

AEG

2019/2020

EQUIPANDO
PROFESIONALES
DESDE 1898

AEG-POWERTOOLS.EU

HABLAMOS EN SERIO, CUANDO DECIMOS QUE DURAN.

La mayor durabilidad de su clase. Potencia sin rival. Rendimiento profesional. Las herramientas AEG están diseñadas para soportar el ambiente de trabajo más duro, las condiciones más adversas y las tareas más exigentes. Calidad y durabilidad incuestionable con prestaciones profesionales, esta es la definición de las herramientas eléctricas de AEG.


ÍNDICE

AEG POWERTOOLS promete ser fiel a su filosofía y ofrecer soluciones innovadoras y de alto rendimiento, para los profesionales de hoy y del mañana.

HERRAMIENTAS A BATERÍA	4 – 55	GAMA PARA METAL	71 – 78
18 V	4 – 43	Miniamoladoras	72 – 73
12 V	44 – 51	Amoladoras	74 – 75
14.4V	52 – 53	Amoladoras rectas	77 – 77
Otros voltajes	54 – 55	Pulidoras	77 – 77
Omni Pro	56 – 59	Lijadora	78 – 78
		Tronzadoras	78 – 78
MARTILLOS	60 – 65	GAMA PARA MADERA	79 – 90
SDS-Plus	61 – 63	Sierras circulares	80 – 80
SDS-Max	63 – 65	Sierras de calar	82 – 83
TALADROS	66 – 70	Fresadoras	83 – 83
Taladros Percutores	67 – 68	Cepillos	84 – 84
Taladros Rotativos	68 – 68	Sierra de sable	84 – 84
Broca Diamante	69 – 69	Lijadoras	85 – 86
Rozadoras	69 – 69	Decapadores	87 – 87
Atornilladores	70 – 70	Ingletadoras	88 – 88
		Soporte para ingletadoras	89 – 89
		Mesa de corte	90 – 90
		Aspiradores	90 – 90
		ACCESORIOS	91 – 105

PRO 18v

UN SISTEMA.
UNA BATERÍA.

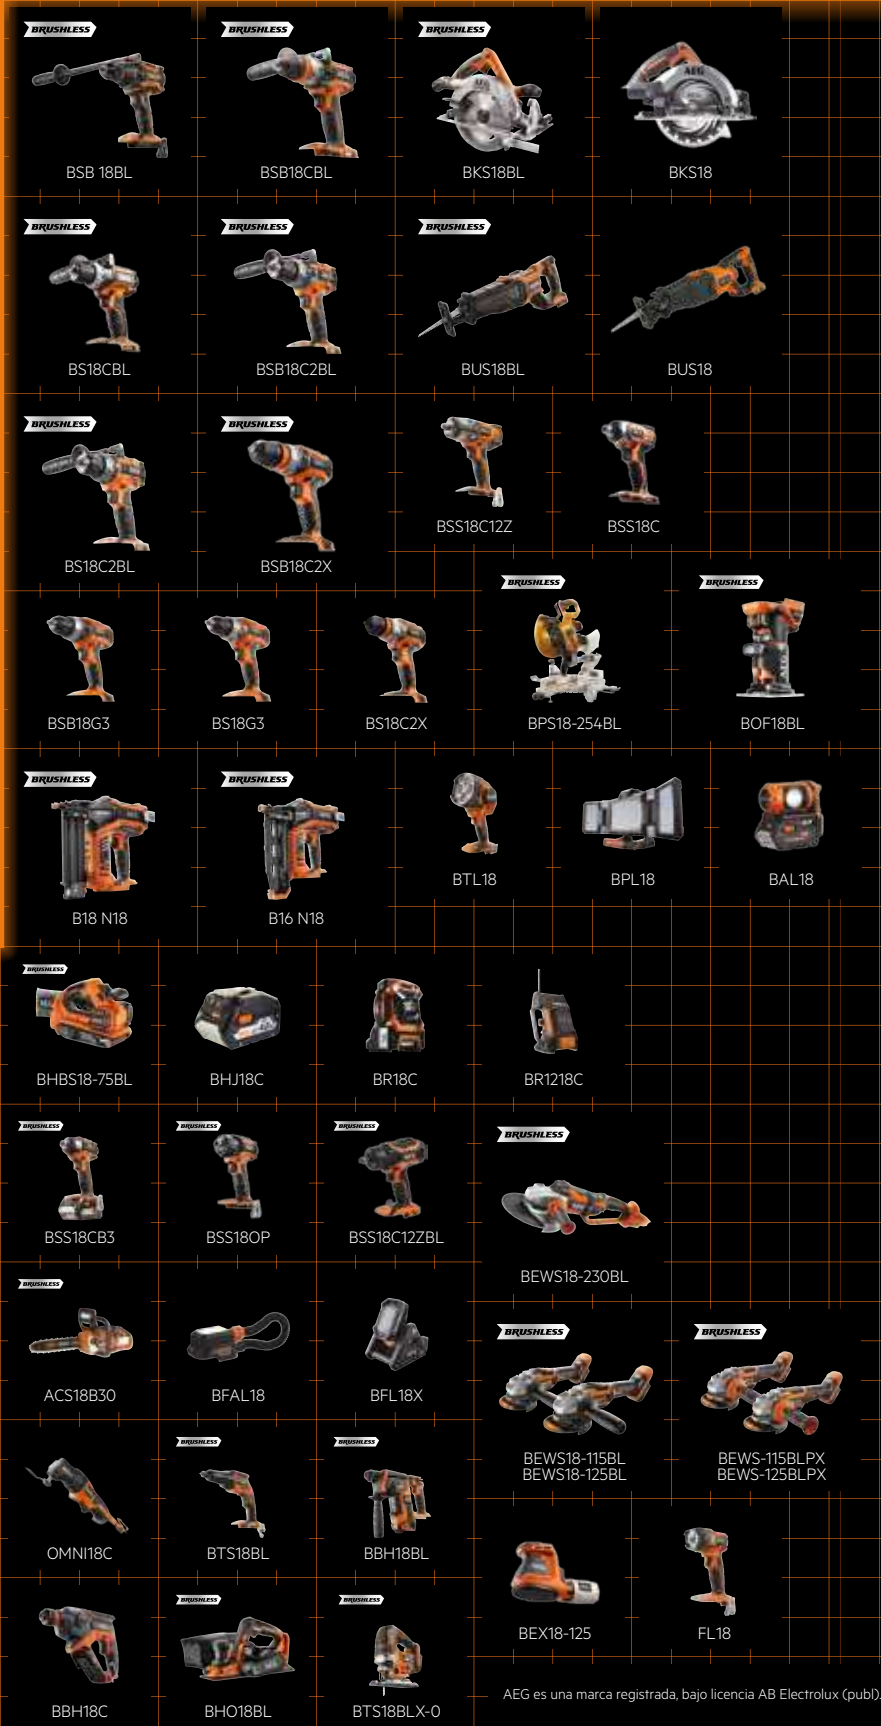

AEG es una marca registrada, bajo licencia AB Electrolux (publ).

GAMA PRO18V.

LOS PROFESIONALES CONFÍAN EN EL SISTEMA PRO18V.

Ofreciendo soluciones para todos los profesionales, este revolucionario sistema de batería proporciona nuevos niveles de rendimiento, potencia y durabilidad excepcionales en todas las herramientas a batería del sistema PRO18V.

PERFORACIÓN & FIJACIÓN 18V	8 - 17
Taladros Percutores	9 - 11
Taladros Atornilladores	11 - 13
Atornilladores de impacto	13 - 14
Llaves de impacto	15 - 15
Martillos SDS	16 - 17
Atornilladores de Placas de Yeso	17 - 17

GAMA PARA METAL 18V	31 - 34
ILUMINACIÓN 18V	35 - 39
OTRAS MÁQUINAS 18V	40 - 41
BATERÍAS 18V	42 - 45
CARGADORES 18V	46 - 47

GAMA PARA MADERA 18V	18 - 26
Sierras circulares	18 - 18
Sierras de sable	19 - 20
Ingletadora	20 - 20
Sierra de calar	21 - 21
Clavadoras	22 - 22
Cepillos	23 - 23
Fresadora	24 - 24
Lijadoras	25 - 26
Multi-herramientas	26 - 26

AEG

AEG-POWERTOOLS.EU

CONSULTE LA GAMA ONLINE,
BUSQUE: AEG PRO18V

TRABAJA EN HD

NUEVA PRO 18v
GAMA DE BATERÍAS DE ALTA DEMANDA

BATERÍA HD 18V 3.0AH

PRO 18v

L1830RHD

BATERÍA HD 18V 9.0AH

PRO 18v

L1890RHD

BATERÍA HD 18V 6.0AH

PRO 18v

L1860RHD

35% MÁS POTENCIA

2x MÁS AUTONOMÍA*

HEAVY DUTY

Proporciona la energía necesaria para las aplicaciones más exigentes y sin descanso

PRO 18v

Compatible con todas las máquinas del sistema PRO18V




TECNOLOGÍA
DE REFRIGERACIÓN MEJORADA

ALTA CAPACIDAD
CELDA MÁS GRANDES

CONSTRUCCIÓN
ROBUSTA

2 X MÁS AUTONOMÍA* CELDAS DE LÍTIO DE ALTA CALIDAD

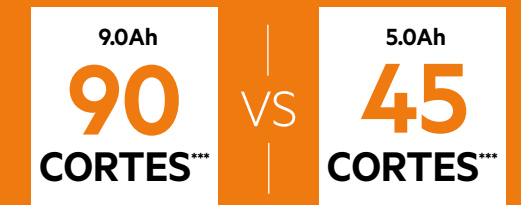

*Comparado con una batería estándar de 5.0Ah

**CON UNA BROCA AUGER DE 22mm EN MADERA DE PINO 10X10

***CORTES LONGITUDINALES DE 1250mm EN 3 PLANCHAS AGLOMERADO (10x54mm)

NUEVA GAMA DE TALADROS AEG



18V TALADRO COMBI DE ALTO PAR SIN ESCOBILLAS

BSB18BL

18V TALADRO COMBI SIN ESCOBILLAS

BSB18C2BL

18V ATORNILLADOR SIN ESCOBILLAS

BS18C2BL

18V TALADRO COMBI SIN ESCOBILLAS

BSB18CBL

18V ATORNILLADOR

BSB18C2X

18V ATORNILLADOR

BS18C2X

18V TALADRO COMBI

BSB18G3

18V TRAMPOLIN MAN DRILL DRIVER

BS18G3

TALADRO PERCUTOR 140NM 18V MOTOR SIN ESCOBILLAS

PRO 18v BRUSHLESS

BSB 18BL

- Nuevo motor sin escobillas Proflux, más potencia en un tamaño reducido
- Solo 202mm de longitud
- 140Nm con baterías Pro Lithium-Ion™ HD / 120Nm con baterías Pro Lithium-Ion™ estándar
- Puño lateral extra largo para una manipulación perfecta de la herramienta y mayor seguridad
- Caja de engranajes de 2 - velocidades 0-500 / 0-2.000rpm
- Portabrocas metálico de 13mm con puntas de carburo para las aplicaciones más exigentes
- Empuñadura engomada, la mejor ergonomía del mercado
- Luz LED para iluminar la superficie de trabajo
- Con tecnología AEG Pro Lithium-Ion con protección contra sobrecargas para máxima durabilidad de la batería y de la herramienta



	BSB 18BL-0	BSB 18BL LI-602C
Tipo de batería	Li-ion	Li-ion
Capacidad de batería (Ah)	-	6,0
Nº baterías suministradas	0	2
Máx. Cap. madera / metal / mampostería (mm)	100/13	100/13
Capacidad de portabrocas (mm)	13	13
Máx. par de apriete (Nm)	140	140
Velocidad máxima (rpm)	500-2.000	500-2.000
Peso con batería (kg)	2,5	2,5
Se suministra en	Caja de cartón	Estuche de plástico
Referencia	4935464099	4935464100
Código EAN	4058546220440	4058546220457

BSB 18BL-0



4 058546 220440

BSB 18BL LI-602C



4 058546 220457

TALADRO COMBI SIN ESCOBILLAS

PRO 18v BRUSHLESS

BSB 18 CBL

- Nuevo motor sin escobillas Proflux, más potencia en un tamaño reducido
- Solo 151mm sin portabrocas y 193mm con portabrocas
- 60Nm (batería de 2.0Ah) / 75Nm (batería de 4.0Ah) para aplicaciones de alto par
- 2 velocidades: 0-550 / 0-2100rpm
- Portabrocas intercambiable de apriete rápido de 13mm
- Anclaje hexagonal de 1/4" para poder dejar colocada una punta de 25mm, aún con el portabrocas montado
- El cabezal angular y descentrado ofrecen el mismo rendimiento y par que el taladro. Pueden ser colocados en 12 posiciones diferentes. Estos cabezales están disponibles como accesorios
- Nueva empuñadura engomada y microtexturada para una mejor comodidad
- LED integrado para iluminar el área de trabajo
- Selector de 3 modos, fácil de usar entre aplicaciones
- Baterías AEG Pro Lithium-Ion™ con protección contra la sobrecarga para una máxima durabilidad de la batería y de la herramienta
- Equipada con empuñadura lateral y portabrocas extraíble de 13mm



	BSB 18CBL LI-402C	BSB 18CBL LI-202C	BSB 18CBL-0
Tipo de batería	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Capacidad de batería (Ah)	4,0	2,0	-
Nº baterías suministradas	2	2	0
Tiempo de carga	80 min	40 min	-
Máx. Cap. madera / metal / mampostería (mm)	45/13/14	45/13/14	45/13/14
Capacidad de portabrocas (mm)	1.5-13	1.5-13	1.5-13
Máx. par de apriete (Nm)	75	60	-
Velocidad máxima (rpm)	0 - 550 / 0 - 2100	0 - 550/0 - 2100	0-550 / 0-2100
Máx. nivel de percusión (bpm)	7.150 / 27.300	7.150 / 27.300	7.150 / 27.300
Peso con batería (kg)	2,1	1,8	-
Se suministra en	Kitbox	Kitbox	-
Referencia	4935448463	4935448462	4935451082
Código EAN	4002395259373	4002395259366	4002395811083

BSB 18CBL LI-402C



4 002395 259373

BSB 18CBL LI-202C



4 002395 259366

BSB 18CBL-0



4 002395 811083

TALADRO PERCUTOR COMPACTO 18V CON MOTOR SIN ESCOBILLAS

PRO 18v BRUSHLESS

BSB 18C2 BL

- Pequeño, compacto y potente para aplicaciones de elevado par
- Solo 186mm de largo
- Motor sin escobillas que proporciona un par de hasta 60 Nm (2.0 Ah) / 65 Nm (4.0 Ah)
- 2 velocidades: 0-500/0-1950rpm
- Robusto selector de modo independiente
- LED integrado para iluminar el área de trabajo
- Avance y retroceso
- Portabrocas metálico de 13mm
- Equipado con baterías de tecnología AEG Pro Lithium-Ion™ con protección contra la sobrecarga para una máxima durabilidad de la batería y de la herramienta



	BSB18C2BL LI-202C	BSB18C2BL LI-402C
Tipo de batería	Li-ion	Li-ion
Capacidad de batería (Ah)	2,0	4,0
Nº baterías suministradas	2	2
Tiempo de carga	40 min	100 min
Máx. Cap. madera / metal / mampostería (mm)	40/13/13	40/13/13
Capacidad de portabrocas (mm)	13	13
Máx. par de apriete (Nm)	60	65
Velocidad máxima (rpm)	0-500/0-1950	0-500/0-1950
Máx. nivel de percusión (bpm)	25350	25350
Peso con batería (kg)	1,8	2,0
Se suministra en	Estuche de plástico	Estuche de plástico
Referencia	4935464096	4935464097
Código EAN	4058546220419	4058546220426

BSB18C2BL LI-202C



4 058546 220419

BSB18C2BL LI-402C



4 058546 220426

TALADRO COMBI 18V

PRO 18v BRUSHLESS

BSB 18C2X

- Pequeño, compacto y potente para aplicaciones de elevado par
- 206mm de largo y solo 161mm sin portabrocas
- 50Nm (2.0Ah) / 60Nm (4.0Ah) par máximo a máxima potencia
- 2 velocidades: 0-450/0-1800rpm
- Portabrocas intercambiable metálico de 13 mm para más versatilidad y comodidad
- Selector de 3 modos
- LED integrado para iluminar el área de trabajo
- Avance y retroceso



	BSB18C2X LI-202C
Tipo de batería	Li-ion
Capacidad de batería (Ah)	2,0
Nº baterías suministradas	2
Tiempo de carga	40 min
Capacidad de portabrocas (mm)	13
Máx. par de apriete (Nm)	50
Velocidad máxima (rpm)	0-450/0-1800
Máx. Cap. madera / metal / mampostería (mm)	45/13/14
Peso con batería (kg)	1,74
Se suministra en	Kitbox
Referencia	4935459424
Código EAN	4058546010850

BS18C2X LI-202C



4 058546 010843

TALADRO COMBI 18V G3

PRO 18v BRUSHLESS

BSB 18 G3

- Compacto y potente para todo tipo de aplicaciones
- 60Nm de par
- 2 velocidades: 0-500 / 0-1.850rpm
- 24 posiciones de ajuste de par, para un control total
- Portabrocas metálico de una manga de 13mm
- Selector de 3 modos, fácil de usar entre aplicaciones
- LED integrado para iluminar el área de trabajo
- Equipado con baterías de tecnología AEG Pro Lithium-Ion™ con protección contra la sobrecarga para una máxima durabilidad de la batería y de la herramienta



	BSB 18 G3 LI-152C	BSB 18 G3 LI-202C
Nombre: Variante de modelo	BSB 18 G3 LI-152C	BSB 18 G3 LI-202C
Tipo de batería	Li-ion	Li-ion
Capacidad de batería (Ah)	1,5	2,0
Nº baterías suministradas	2	2
Máx. Cap. madera / metal / mampostería (mm)	40/13/13	40/13/13
Capacidad de portabrocas (mm)	13	13
Máx. par de apriete (Nm)	55	55
Velocidad máxima (rpm)	0-500/0-1850	0-500/0-1850
Peso con batería (kg)	1,8	1,8
Se suministra en	Estuche de plástico	Estuche de plástico
Referencia	4935464102	4935464103
Código EAN	4058546220471	4058546220488

BSB 18 G3 LI-152C



4 058546 220471

BSB 18 G3 LI-202C



4 058546 220488

TALADRO ATORNILLADOR SIN ESCOBILLAS

PRO 18v BRUSHLESS

BS 18 CBL

- Nuevo motor sin escobillas Proflox, más potencia en un tamaño reducido
- Solo 176 mm de largo. Modelo muy compacto y equilibrado
- 60Nm (batería de 2.0Ah) / 75Nm (batería de 4.0Ah) para aplicaciones de alto par
- 2 velocidades: 0-550 / 0-2100rpm
- Portabrocas de 13mm con autobloqueo para aplicaciones de alto rendimiento
- Nueva empuñadura engomada y microtexturada para mayor comodidad
- LED integrado para iluminar el área de trabajo
- Baterías AEG Pro Lithium-Ion™ con protección contra la sobrecarga para una máxima durabilidad de la batería y de la herramienta
- Equipada con empuñadura lateral



	BS 18CBL LI-202C
Tipo de batería	Li-ion
Capacidad de batería (Ah)	2,0
Nº baterías suministradas	2
Tiempo de carga	40 min
Capacidad de portabrocas (mm)	1,5-13
Máx. par de apriete (Nm)	60
Velocidad máxima (rpm)	0-550 / 0-2100
Peso con batería (kg)	1,8
Se suministra en	Kitbox
Referencia	4935448768
Código EAN	4002395294572

BS 18CBL LI-202C



4 002395 294572

TALADRO ATORNILLADOR 18V CON MOTOR SIN ESCOBILLAS

PRO 18v BRUSHLESS

BS 18C2BL

- Pequeño, compacto y potente para aplicaciones de elevado par
- Solo 176mm de largo
- Motor sin escobillas que proporciona un par de hasta 60Nm (2.0Ah) / 65Nm (4.0Ah)
- 2 velocidades: 0-500/0-1950rpm
- Robusto selector de modo independiente
- LED integrado para iluminar el área de trabajo
- Avance y retroceso
- Portabrocas metálico de 13mm
- Equipado con baterías de tecnología AEG Pro Lithium-Ion™ con protección contra la sobrecarga para una máxima durabilidad de la batería y de la herramienta



	BS18C2BL LI-202C	BS18C2BL LI-402C
Tipo de batería	Li-ion	Li-ion
Capacidad de batería (Ah)	2,0	4,0
Nº baterías suministradas	2	2
Tiempo de carga	40 min	80 min
Máx. Cap. madera / metal (mm)	40/13	40/13
Capacidad de portabrocas (mm)	13	13
Máx. par de apriete (Nm)	60	65
Velocidad máxima (rpm)	0-500/0-1950	0-500/0-1950
Peso con batería (kg)	1,7	1,9
Se suministra en	Estuche de plástico	Estuche de plástico
Referencia	4935464094	4935464095
Código EAN	4058546220396	4058546220402

BS18C2BL LI-202C



4 058546 220396

BS18C2BL LI-402C



4 058546 220402

TALADRO ATORNILLADOR COMPACTO 18V

PRO 18v

BS 18C2X

- Pequeño, compacto y potente para aplicaciones de elevado par
- 202mm de largo y solo 158mm sin portabrocas
- 50Nm (2.0Ah) / 60Nm (4.0Ah) par máximo a máxima potencia
- 2 velocidades: 0-450/0-1800rpm
- Portabrocas intercambiable metálico de 13mm para más versatilidad y comodidad
- Selector de 3 modos
- LED integrado para iluminar el área de trabajo
- Avance y retroceso
- Equipada con baterías de tecnología AEG Pro Lithium-Ion™ con protección contra la sobrecarga para una máxima durabilidad de la batería y de la herramienta



	BS18C2X LI-202C
Tipo de batería	Li-ion
Capacidad de batería (Ah)	2,0
Nº baterías suministradas	2
Tiempo de carga	30 min
Máx. par de apriete (Nm)	50
Máx. Cap. madera / metal (mm)	45/13
Velocidad máxima (rpm)	0-450/0-1800
Peso con batería (kg)	1,7
Se suministra en	Kitbox
Referencia	4935459423
Código EAN	4058546010843

BS18C2X LI-202C



4 058546 010843

TALADRO ATORNILLADOR 18V G3

PRO 18v

BS 18G3

- Compacto y potente para todo tipo de aplicaciones
- 60 Nm de par
- 2 velocidades: 0-500 / 0-1850 rpm
- 24 posiciones de ajuste de par, para un control total
- Portabrocas metálico de una manga de 13 mm
- LED integrado para iluminar el área de trabajo
- Equipado con baterías de tecnología AEG Pro Lithium-Ion™ con protección contra la sobrecarga para una máxima durabilidad de la batería y de la herramienta



	BS 18G3 Li-152C
Tipo de batería	Li-ion
Capacidad de batería (Ah)	1,5
Nº baterías suministradas	2
Tiempo de carga	50 min
Máx. Cap. madera / metal (mm)	13 / 40
Capacidad de portabrocas (mm)	13
Máx. par de apriete (Nm)	55
Velocidad máxima (rpm)	0-500/0-1850
Peso con batería (kg)	1,8
Se suministra en	Estuche de plástico
Referencia	4935464101
Código EAN	4058546220464

BS 18G3 Li-152C



4 058546 220464

ATORNILLADORA DE IMPACTO 18V SIN ESCOBAS

PRO 18v BRUSHLESS

BSS18CB3

- Atornillador de impacto compacto 18V
- Caja de engranajes en metal para más durabilidad
- LED integrado para iluminar el área de trabajo
- Equipada con baterías de tecnología AEG Pro Lithium-Ion™ con protección contra la sobrecarga para una máxima durabilidad de la batería y de la herramienta



	Li-ion
Tipo de batería	Li-ion
Capacidad de batería (Ah)	5,0
Máx. par de apriete (Nm)	220
Velocidad máxima (rpm)	0 - 750/0 - 2000/0 - 2750
Impacto bajo carga (ipm)	max. 1700
Eje portabrocas	¼" Hex
Se suministra en	Kitbox
Referencia	4935459898
Código EAN	4058546030704

BSS 18CB3 LI-502C



4 058546 030704

ATORNILLADORA DE IMPACTO 18V SILENCIOSA

PRO 18v BRUSHLESS
BSS 180P

- Nueva tecnología de impacto Oil Pulse que permite reducir el ruido del impacto hasta 73dB
- Atornilladora impacto compacta (largo 152mm) y ergonómica
- Clip para el cinturón
- Nueva tecnología de motor sin escobillas que le permite atornillados más rápidos con capacidad de hasta M14
- Caja de engranajes de 3 velocidades ofrece hasta 2400 rpm
- 100% compatible con todas las baterías del sistema 18V GBS



BSS 180P-0	
Tipo de batería	Li-ion
Nº baterías suministradas	0
Impacto bajo carga (ipm)	0 - 550 / 0 - 1300 / 0 - 1700
Máx. par de apriete (Nm)	22 / 54 / 73
Velocidad máxima (rpm)	0 - 1000 / 0 - 1800 / 0 - 2400
Peso con batería (kg)	1,38
Se suministra en	-
Referencia	4935451631
Código EAN	4002395140985



ATORNILLADORA DE IMPACTO COMPACTA DE 18V

PRO 18v
BSS 18C

- Atornillador de impacto compacto 18V
- Solo 145 mm de longitud
- 158 Nm de par
- 0-3100 ipm para una mayor productividad
- Caja de engranajes en metal para más durabilidad
- Anclaje hexagonal 1/4"
- LED integrado para iluminar el área de trabajo
- Equipada con baterías de tecnología AEG Pro Lithium-Ion™ con protección contra la sobrecarga para una máxima durabilidad de la batería y de la herramienta
- Suministrado con una punta PZ2



BSS 18C-0	
Tipo de batería	Li-ion
Nº baterías suministradas	0
Máx. par de apriete (Nm)	158
Velocidad máxima (rpm)	0 - 2400
Impacto bajo carga (ipm)	0 - 3100
Eje portabrocas	1/4" Hex
Peso con batería (kg)	1,56
Se suministra en	Kitbox
Referencia	4935428405
Código EAN	4002395132140



LLAVE DE IMPACTO 18V SIN ESCOBILLAS

PRO 18v BRUSHLESS
BSS 18C 12Z BL

- Atornillador de impacto compacto 18V
- Solo 196 mm de largo total
- Nueva tecnología de motor sin escobillas que le permite atornillados más rápidos
- Par máximo de 500 Nm / 360 Nm en segunda velocidad y 270 Nm en primera
- Hasta 0-3500 ipm para una alta productividad
- Anclaje cuadrado de 1/2" y suministrado con un adaptador Hex de 1/4" para puntas de atornillar
- Caja de 4 engranajes 3 velocidades y modo Auto Stop
- 3 LED para una perfecta iluminación sin sombras



Nombre: Variante de modelo	BSS 18C 12ZBL-0	BSS 18C 12ZBL LI-402C
Tipo de batería	Li-ion	Li-ion
Capacidad de batería (Ah)	-	4,0
Nº baterías suministradas	0	2
Tiempo de carga	-	80 min
Máx. par de apriete (Nm)	500	500
Velocidad máxima (rpm)	1400 - 2750	1400 - 2750
Impacto bajo carga (ipm)	0-3500	0-3500
Eje portabrocas	1/2" cuadradillo	1/2" cuadradillo
Peso sin batería (kg)	2,3	2,3
Se suministra en	-	-
Referencia	4935459426	4935459427
Código EAN	4058546010874	4058546010881



LLAVE DE IMPACTO COMPACTA DE 18V

PRO 18v
BSS 18C 12Z

- Atornillador de impacto compacto 18V
- Solo 203 mm de longitud
- 360 Nm de par
- 0-3200 ipm para una mayor productividad
- Caja de engranajes en metal para más durabilidad
- Anclaje cuadrado de 1/2" y suministrado con un adaptador Hex de 1/4" para puntas de atornillar
- 3 LED para una perfecta iluminación sin sombras



	BSS 18C 12Z-0	BSS 18C 12Z LI-402C
Tipo de batería	Li-ion	Li-ion
Capacidad de batería (Ah)	-	4,0
Nº baterías suministradas	0	2
Tiempo de carga	-	80 min
Máx. par de apriete (Nm)	360	360
Velocidad máxima (rpm)	0 - 2900	0 - 2900
Impacto bajo carga (ipm)	0 - 3200	0 - 3200
Eje portabrocas	1/2" cuadradillo	1/2" cuadradillo
Peso con batería (kg)	2,3	2,3
Se suministra en	-	Kitbox
Referencia	4935446449	4935446456
Código EAN	4002395136247	4002395136254





18V COMPACT SDS

BBH 18C

PRO 18v

DIFERENTES MODOS TRABAJO MÁS FÁCIL.

- 4 Modos: taladro, rompedor, taladro con martillo y rotación del cincel
- 2 empuñaduras diferentes
- 1,5 Joules (EPTA)
- 1.200rpm
- 5.300ipm

MARTILLO SDS-PLUS DE 18V MOTOR SIN ESCOBILLAS

PRO 18v BRUSHLESS

BBH 18BL

- Martillo SDS-plus en L para perforar y demoler en hormigón hasta 26mm
- 2.5 Joule (EPTA) de energía de impacto
- Nuevo motor sin escobillas Proflex rendimiento mejorado
- 4 modos para una mayor versatilidad
- Parada de martillo para perforaciones de madera y metal
- Gancho para colgar
- Puño antivibración para mayor comodidad
- Tecnología de baterías Pro Lithium-Ion™ con protección contra sobrecarga para máxima durabilidad de la batería y de la herramienta



Nombre: Variante de modelo	BBH 18BL-0	BBH 18BL LI-401C	BBH 18BL LI-502C
Tipo de batería	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Capacidad de batería (Ah)	-	4,0	5,0
Nº baterías suministradas	0	1	2
Tiempo de carga	-	80 min	70 min
Máx. Cap. madera / metal / mampostería (mm)	30/12/26	30/13/26	30/13/26
Energía de impacto (EPTA)(J)	2,5	2,5	2,5
Velocidad máxima (rpm)	0-1.400	0-1.400	0-1.400
Acción de martillo a plena carga (bpm)	0-4.800	0-4.800	0-4.800
Peso con batería (kg)	-	3,08	3,08
Se suministra en	Caja de cartón	Estuche de plástico	Estuche de plástico
Referencia	4935464751	4935471045	4935464753
Código EAN	4058546226961	4058546286736	4058546226985

BBH 18BL-0



4 058546 226961

BBH 18BL LI-401C



4 058546 286736

BBH 18BL LI-502C



4 058546 226985

MARTILLO COMPACTO 18V SDS-PLUS 4 MODOS

PRO 18v

BBH 18C

- Compacto y potente optimizado para aplicaciones de fijación de hasta 16 mm
- El diseño ergonómico con empuñadura de pistola reduce la fatiga del usuario en aplicaciones sobre la cabeza y con 1 mano
- El mecanismo de percusión optimizado proporciona la máxima productividad en las perforaciones más comunes (5,5-10mm)
- El modo dedicado de cincelado permite la eliminación de materiales ligeros y minimiza el daño al material circundante
- Malla protectora contra polvo reemplazable, protege el motor proporcionando maior durabilidad
- Adaptador de puntas de 1/4" Hex incluido
- Gancho para colgar
- Tecnología de baterías Pro Lithium-Ion con protección contra sobrecarga para máxima durabilidad de la batería y de la herramienta



	BBH 18C-0	BBH 18CLI-201C	BBH 18CLI-202C
Tipo de batería	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Capacidad de batería (Ah)	-	2,0	2,0
Nº baterías suministradas	0	2	2
Tiempo de carga	50 min	50 min	50 min
Máx. Cap. madera / metal / mampostería (mm)	13 / 10 / 16	13 / 10 / 16	13 / 10 / 16
Energía de impacto (EPTA)(J)	1,5	1,5	1,5
Velocidad máxima (rpm)	0-1300	0-1300	0-1300
Acción de martillo a plena carga (bpm)	0-5500	0-5500	0-5500
Peso con batería (kg)	2,5	2,5	2,5
Se suministra en	Caja de cartón	Estuche de plástico	Estuche de plástico
Referencia	4935464984	4935471273	4935464985
Código EAN	4058546229290	4058546289003	4058546229306

BBH 18C-0



4 058546 229290

BBH 18CLI-201C



4 058546 289003

BBH 18CLI-202C



4 058546 229306

ATORNILLADORA PARA PLACAS DE YESO 18V SIN ESCOBAS

PRO 18v BRUSHLESS

BTS18BL

- Atornilladora de cartón-yeso con solo 266mm de largo y 418mm con cargador de tornillos
- Rápida y potente 5.000 rpm
- Sistema Push-drive - el motor se activa, sólo cuando el tornillo presiona en el material
- Excepcional autonomía hasta 3000 tornillos con solo una batería L1850R
- Ajuste fino de la profundidad, para dejar los tornillos embutidos, permite +/- 5 mm
- Anclaje de 1/4" hexagonal para un cambio rápido de la punta
- Compatible con todas las baterías AEG de 18V
- La monitorización individual de las celdas, optimiza la autonomía de la herramienta y garantiza una alta durabilidad de las baterías
- Clip para el cinturón, para tener la máquina siempre a mano



	BTS18BL-0	BTS18BL-OKIT1	BTS18BL LI-202B
Tipo de batería	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Capacidad de batería (Ah)	-	-	2,0
Nº baterías suministradas	0	0	2
Tiempo de carga	-	-	40 min
Eje portabrocas	1/4" Hex	1/4" Hex	1/4" Hex
Máx. par de apriete (Nm)	5	5	5
Velocidad máxima (rpm)	5000	5000	5000
Equipamiento estándar	-	Cargador de tornillos	-
Peso con batería (kg)	1,87	1,87	1,71
Se suministra en	-	Bolsa de transporte	Bolsa de transporte
Tornillos en madera hasta (mm)	25 - 55	25 - 55	25 - 55
Referencia	4935459620	4935459621	4935464104
Código EAN	4058546027926	4058546027933	4058546220495

BTS18BL-0



4 058546 027926

BTS18BL-OKIT1



4 058546 027933

BTS18BL LI-202B



4 058546 220495

SIERRA CIRCULAR 18V SIN ESCOBILLAS

PRO 18v BRUSHLESS

BKS 18BL

- Nueva tecnología de motor sin escobillas con más par y velocidad
- Sierra circular ultra compacta (341 mm de largo total)
- Luz LED y sistema de soplado del polvo
- Protector y base en magnesio para garantizar menor peso
- Suministrada con disco de 190 mm de 24 dientes de TCT para cortes rápidos y acabados perfectos
- Freno electrónico de motor, la hoja frena en segundos
- Interruptor de bloqueo para mayor seguridad
- Bloqueo del eje para un cambio fácil y rápido del accesorio
- Equipada con baterías de tecnología AEG Pro Lithium-Ion™ con protección contra la sobrecarga para una máxima durabilidad de la batería y de la herramienta



Nombre: Variante de modelo	BKS 18BL-0
Tipo de batería	Li-ion
Nº baterías suministradas	0
Velocidad máxima (rpm)	3800
Máx. capacidad de corte a 45° (mm)	45
Máx. capacidad de corte a 90° (mm)	64
Velocidad máxima (rpm)	3800
Tamaño del eje (mm)	30
Peso con batería (kg)	3,6
Se suministra en	-
Referencia	4935451537
Código EAN	4002395146345

BKS 18BL-0



4 002395 146345

SIERRA CIRCULAR DE 18V

PRO 18v

BKS 18

- Compacta, ligera y equilibrio óptimo
- Alta velocidad de corte a 5000 rpm
- Protección y base de magnesio para mayor durabilidad
- 50° de capacidad bisel
- Freno electrónico de motor, la hoja frena en segundos
- Interruptor de bloqueo para mayor seguridad
- Bloqueo del eje para un cambio fácil y rápido del accesorio
- Equipada con baterías de tecnología AEG Pro Lithium-Ion™ con protección contra la sobrecarga para una máxima durabilidad de la batería y de la herramienta
- Suministrada con disco de 165 mm con dientes de TCT y cable de 4m



	BKS 18-0
Tipo de batería	Li-ion
Nº baterías suministradas	0
Diámetro del disco (mm)	165
Tamaño del eje (mm)	15,87
Capacidad de corte a bisel (°)	50°
Velocidad máxima (rpm)	0 - 5000
Máx. Cap.de corte 45°/90°(mm)	41/54
Peso con batería (kg)	3,6
Se suministra en	-
Referencia	4935431375
Código EAN	4002395132812

BKS 18-0



4 002395 132812

SIERRA DE SABLE 18V MOTOR SIN ESCOBILLAS

PRO 18v BRUSHLESS

BUS 18BL

- Motor sin escobillas proporciona hasta 3.200gpm
- Modo de corte orbital incorporado para cortar sin presionar, perfecto para trabajos más exigentes
- 28 mm de carrera para la velocidad de corte más alta del mercado
- Sistema rápido de cambio de hoja, compatible con todas las hojas estándar
- Base de corte ajustable y extraíble
- Indicador de carga de la batería
- LED de iluminación para iluminar la zona de corte
- Gancho de transporte
- Equipada con baterías de tecnología AEG Pro Lithium-Ion™ con protección contra la sobrecarga para una máxima durabilidad de la batería y de la herramienta



	BUS18BL-0
Tipo de batería	Li-ion
Capacidad de batería (Ah)	-
Nº baterías suministradas	0
Nº de carreras en vacío (cpm)	3.200
Longitud de carrera (mm)	28
Peso sin batería (kg)	3,1
Se suministra en	-
Referencia	4935464032
Código EAN	4058546219772

BUS18BL-0



4 058546 219772



SIERRA DE SABLE 18V CON ACCIÓN PENDULAR

PRO 18v

BUS 18

- Acción pendular para un mejor rendimiento
- 3.600cpm y 19mm de carrera para cortes rápidos
- Fijación robusta de la hoja para aplicaciones extremas
- Sistema FIXTEC, para un cambio de hojas fácil, rápido y sin herramientas
- Patín ajustable
- Las cuchillas se pueden girar 180° para diferentes aplicaciones
- Interruptor con regulador de velocidad
- Led incorporado para iluminar el área de trabajo
- Equipada con baterías de tecnología AEG Pro Lithium-Ion™ con protección contra la sobrecarga para una máxima durabilidad de la batería y de la herramienta
- Suministrado con 2 hojas



BUS 18-0

Tipo de batería	Li-ion
Nº baterías suministradas	0
Nº de carreras en vacío (cpm)	0 - 3600
Peso con batería (kg)	3,5
Se suministra en	-
Referencia	4935431370
Código EAN	4002395132805

BUS 18-0



4 002395 132805

INGLETADORA TELESCÓPICA CON MOTOR SIN ESCOBILLAS

PRO 18v BRUSHLESS

BPS18-254BL

- Motor 18V sin escobillas para un autonomía y rendimientos superiores
- Sistema de 2 baterías de 18V, para mayor autonomía
- Doble bisel
- Sargento de fijación, para un corte más seguro
- Iluminación LED para una iluminación perfecta de la línea de corte y láser ajustable para un corte con mayor precisión
- Ajuste de profundidad, para cortes o ranurados
- Disco de 254mm, ofrece una alta capacidad de corte de hasta 90x305mm
- Solo 15,5Kg, fácil de transportar
- Suministrada con disco de 48 dientes



BPS18-254BL-0

Tipo de batería	Li-ion
Nº baterías suministradas	0
Diámetro del disco (mm)	254
Máx. capacidad de profundidad de corte (mm)	90
Velocidad máxima (rpm)	3900
Máx. capacidad de inglete a 0° / bisel 45° (mm)	39 x 305
Máx. capacidad de inglete a 45° / bisel 45° (mm)	39 x 215
Máx. capacidad de corte a 45° (mm)	43
Capacidad de corte a izquierda (°)	45
Capacidad de corte a derechas (°)	45
LED	Si
Peso con batería (kg)	16,3
Se suministra en	Caja de cartón
Referencia	4935459336
Código EAN	4058546009977

BPS18-254BL-0



4 058546 009977

MAYOR POTENCIA
PRECISIÓN EXTREMA

HASTA

3,500cpm

18V MOTOR SIN ESCOBILLAS

BLOQUEO DE INTERRUPTOR

PARA UN USO MAS CÓMODO

5-POSICIONES

REGULADOR DE VELOCIDAD

25,4MM

CARRERA

Le traemos la **NUEVA**

Sierra de calar sin escobillas PRO18.

PRO 18v BRUSHLESS

SIERRA DE CALAR 18V CON MOTOR SIN ESCOBILLAS

PRO 18v BRUSHLESS

BST 18BLX

- Potente motor 18V sin escobillas con 3.500cpm
- Bloqueo de interruptor para comodidad
- Sistema FIXTEC patentado para cambio rápido de hojas sin llave y ajuste de ángulo con bloqueo a 0° y 45°
- Velocidad variable con 5 posiciones, arranque suave y velocidad constante bajo carga
- Soplador de polvo ajustable hacia adelante y hacia atrás
- Tecnología de batería Pro Lithium-Ion™ 18V con protección triple para una durabilidad máxima de la máquina y de la batería.



BST 18BLX-0

BST 18BLX LI-402C

Tipo de batería	Li-ion	Li-ion
Capacidad de batería (Ah)	-	2,0
Nº baterías suministradas	0	2
Tiempo de carga	-	30 min
Longitud de carrera (mm)	25,4	25,4
Nº de carreras en vacío (cpm)	3.500	3.500
Capacidad de corte a bisel (°)	45°	45°
Máx. capacidad en madera blanda (mm)	135	135
Máx. capacidad de corte en aluminio (mm)	20	20
Peso con batería (kg)	2,46	2,46
Referencia	4935459654	4935459656
Código EAN	4058546028268	4058546028282

BST 18BLX-0



4 058546 028268

BST 18BLX LI-402C



4 058546 028282

PISTOLA DE CLAVOS SIN CABLE 18GA MOTOR SIN ESCOBILLAS

PRO 18v BRUSHLESS

B18N18

- Tecnología Vacuum Drive garantiza la ventaja del sin cable, eliminando la necesidad de un compresor, tubos o botellas de gas
- Coloca clavos de paso 18G (1,2mm) con largo entre los 15,9 y 55mm
- 2 modos de disparo: secuencial por contacto para mayor precisión y ráfaga para mayor rapidez de colocación
- La tecnología Grip-Light hace que el LED se activa con solo tocar la empuñadura
- Ajuste de profundidad y potencia sin llaves, ayuda a proteger la superficie del material y garantiza un correcto acabado y asentado de la cabeza del clavo
- Botón de seguridad evita los disparos accidentales en vacío
- Acceso sin llaves para eliminar clavos atascados
- El gancho para el cinturón se puede montar a la izquierda o derecha de la maquina según convenga
- Incluye dos protectores para la nariz que evitan que marque la superficie en la que se trabaja
- Coloca hasta 1450 clavos con 1 batería L1840R
- La autonomía indicada puede variar con la herramienta, batería y aplicación



	B18N18-0	B18N18 LI-201C
Tipo de batería	Li-ion	Li-ion
Capacidad de batería (Ah)	-	2,0
Nº baterías suministradas	0	1
Tiempo de carga	-	40 min
Capacidad de cargador	105	105
Tipo de clavo	1,2	1,2
Frecuencia del ciclo (h)	2/sec	2/sec
Peso con batería (kg)	3,6	2,7
Se suministra en	Kitbox	Kitbox
Referencia	4935451535	4935451536
Código EAN	4002395146321	4002395146338



CLAVADORA 16G V0

PRO 18v BRUSHLESS

B16N18

- Tecnología Vacuum Drive garantiza la ventaja del sin cable, eliminando la necesidad de un compresor, tubos o botellas de gas
- Coloca clavos de paso 16G (1,6mm) con largo entre los 19 y 65mm
- 2 modos de disparo: secuencial por contacto para mayor precisión y ráfaga para mayor rapidez de colocación
- La tecnología Grip-Light hace que el LED se activa con solo tocar la empuñadura
- Ajuste de profundidad y potencia sin llaves, ayuda a proteger la superficie del material y garantiza un correcto acabado y asentado de la cabeza del clavo
- Botón de seguridad evita los disparos accidentales en vacío
- Acceso sin llaves para eliminar clavos atascados
- El gancho para el cinturón se puede montar a la izquierda o derecha de la maquina según convenga
- Incluye dos protectores para la nariz que evitan que marque la superficie en la que se trabaja
- Coloca hasta 1.400 clavos con 1 batería L1840R
- La autonomía indicada puede variar con la herramienta, batería y aplicación



	B16N18-0
Tipo de batería	Li-ion
Nº baterías suministradas	0
Capacidad de cargador	105
Tipo de clavo	1,6
Frecuencia del ciclo (h)	2/Sec
Peso con batería (kg)	3,0
Se suministra en	Kitbox
Referencia	4935451533
Código EAN	4002395146307



18V CEPILLO A BATERÍA

BHO18BL

PRO 18v

MOTOR SIN ESCOBILLAS

Hasta 14,300rpm

BASE GUÍA RETRÁCTIL

- Cuchillas de corte 82mm reversible
- Sistema patentado de biselado ajustable -2mm a +2mm
- Salida de virutas 58mm izquierda y derecha



CEPILLO 18V MOTOR SIN ESCOBILLAS

PRO 18v BRUSHLESS

BHO 18BL

- Potente motor sin escobillas ofrece hasta 14.300rpm para lograr un acabado superior en una amplia gama de materiales
- Cuchilla de corte reversible de 82mm y salida de viruta de 58mm que maximizan la eliminación de material
- El mecanismo patentado de ajuste de profundidad permite al usuario retraer la base guía del cepillo, hasta -2 mm, lo que brinda una capacidad de biselado perfectamente equilibrada y precisa
- Profundidad de corte ajustable de hasta 2mm permite al usuario controlar con precisión la cantidad de material que se elimina con cada pasada
- Doble salida de viruta a izquierda o derecha para mayor comodidad durante el uso
- Base de apoyo bloqueable protege el material contra daños accidentales
- Tecnología de baterías Pro Lithium-Ion™ con protección contra sobrecarga para máxima durabilidad de la batería y de la herramienta



	BHO18 BL-0
Tipo de batería	Li-ion
Nº baterías suministradas	0
Velocidad máxima (rpm)	14.300
Profundidad de cepillado (mm)	0 - 2,0
Ancho de cepillado (mm)	82
Rebaje de profundidad (mm)	0 - 12,5
Peso con batería (kg)	3,32
Se suministra en	Caja de cartón
Referencia	4935464988
Código EAN	4058546229337



CEPILLO DE 18V

PRO 18v

BHO 18

- Empuñadura delantera ergonómica para trabajos con dos manos
- Gran bolsa de virutas, para mantener limpia el área de trabajo
- Botón de ajuste fácil de la profundidad de corte
- Parte delantera y trasera de la base en forma de v para realizar chaflanes
- Pieza de protección para evitar dañar superficies con el cepillo
- Interruptor de bloqueo para mayor seguridad
- Diseño ergonómico de empuñadura con amplia zona engomada para un uso más cómodo
- Base metálica para mayor durabilidad



BHO 18-0	
Tipo de batería	Li-ion
Nº baterías suministradas	0
Velocidad máxima (rpm)	12.000
Profundidad de cepillado (mm)	0 - 1.6
Ancho de cepillado (mm)	82
Rebaje de profundidad (mm)	0 - 12.5
Peso con batería (kg)	-
Se suministra en	Caja de cartón
Referencia	4935413175
Código EAN	4002395197552

BHO 18-0



4 002395 197552

PERFILADORA 18V SIN ESCOBILLAS

PRO 18v BRUSHLESS

BOF 18BL

- Perfiladora 18V sin escobillas y de una mano
- Hasta 25.000rpm para trabajar todo tipo de madera
- Pinza de 6mm para la mayoría de los accesorios del mercado
- Bloqueo de eje: Permite el cambio rápido del accesorio
- Regulador de velocidad, para ajustar a velocidad en diferentes tipos de materiales
- Dial para ajustes precisos: Para regular de manera precisa la profundidad de corte para cada material y aplicación
- Protector de magnesio para más durabilidad
- Puño ergonómico para más comodidad durante los usos prolongados



BOF18BL-0	
Tipo de batería	Li-ion
Nº baterías suministradas	0
Capacidad de la pinza (mm)	6mm
Töltöttség jelző	Si
Velocidad máxima (rpm)	17,000 to 25,000
Capacidad de inclinación (mm)	32
Selección de velocidad	7
Peso con batería (kg)	2.31
Se suministra en	Caja de cartón
Equipamiento estándar	Guía lateral, fresa de 6mm, base cuadrada, base redonda y llave.
Referencia	4935459584
Código EAN	4058546027568

BOF18BL-0



4 058546 027568

LIJADORA DE BANDA 18V SIN ESCOBILLAS

PRO 18v BRUSHLESS

BHBS 18-75BL

- Potente lijadora de banda 18V motor sin escobillas
- Lijadora compacta y leve
- Regulador de velocidad, para ajustar la velocidad correcta según la aplicación/material
- Bloqueo de interruptor para una utilización más cómoda
- Aspiración de polvo integrada (DEK 26)
- Compatible con lijas de 457mm de largo y 75mm de ancho
- Equipada con baterías de tecnología AEG Pro Lithium-Ion™ con protección contra la sobrecarga para una máxima durabilidad de la batería y de la herramienta



BHBS18-75BL-0	
Tipo de batería	Li-ion
Nº baterías suministradas	0
Largo de la banda (mm)	457
Ancho de la banda (mm)	75
Velocidad en vacío (m/min)	135-300
Velocidad máxima (rpm)	11.000
Selección de velocidad	6
Peso con batería (kg)	-
Se suministra en	Kitbox
Equipamiento estándar	2 bandas de lija de grano 80 y 120
Referencia	4935459582
Código EAN	4058546027544

BHBS18-75BL-0



4 058546 027544



LIJADORA ROTORBITAL DE 18V

PRO 18v

BEX18-125

- Lijadora rotorbital de 125 mm con potente motor de 18V
- Ideal para trabajos en espacios reducidos o trabajos en alto
- Velocidad variable
- Fijación rápida de la lija
- Eficiente aspiración del polvo mediante 8 agujeros en la base
- Extracción de polvo con bolsa o sistema de aspiración
- Empuñadura engomada con microtextura
- Suministrada con bolsa y lijas



	BEX18-125 - 0	BEX18-125 LI-402C
Tipo de batería	Li-ion	Li-ion
Capacidad de batería (Ah)	-	4,0
Nº baterías suministradas	0	2
Tiempo de carga	-	80 min
Velocidad máxima (rpm)	7.000 - 11.000	7.000 - 11.000
Rango de oscilación (opm)	14.000 - 22.000	14.000 - 22.000
Diámetro de oscilación (mm)	2,4	2,4
Tamaño de lija (mm)	125	125
Peso con batería (kg)	-	2,1
Se suministra en	-	Kitbox
Referencia	4935451086	4935451087
Código EAN	4002395811120	4002395811137

BEX18-125 - 0



4 002395 811120

BEX18-125 LI-402C



4 002395 811137

MULTIHERRAMIENTA 18V

PRO 18v

OMNI 18C

- Ofrece más potencia y duración que la 12V, manteniendo todas las características y ventajas del sin cable
- Cabezales intercambiables sin herramientas para un cambio fácil y rápido entre aplicaciones
- Gatillo de gran tamaño con velocidad variable
- Uso con una sola mano
- Excelente relación peso/potencia
- LED integrado para iluminar el área de trabajo
- Indicador de carga de la batería
- Diseño compacto para garantizar una perfecta ergonomía y una mejor absorción de vibraciones



	OMNI 18C 0-KIT1	OMNI 18C LI-152BKIT1
Tipo de batería	Li-ion	Li-ion
Capacidad de batería (Ah)	-	1,5
Tiempo de carga	-	30 min
Rango de oscilación (opm)	20.000	20.000
Equipamiento estándar	Cabezal de multiherramienta y accesorios	Cabezal de multiherramienta y accesorios
Peso con batería (kg)	-	0,374
Se suministra en	-	Bolsa de transporte
Referencia	4935440645	4935440644
Código EAN	4002395134649	4002395134632

OMNI 18C 0-KIT1



4 002395 134649

OMNI 18C LI-152BKIT1



4 002395 134632

MINIAMOLADORA 18V MOTOR SIN ESCOBILLAS
INTERRUPTOR DE SEGURIDAD

BEWS18-125BLPX

PRO 18v BRUSHLESS

INTERRUPTOR
DE SEGURIDAD

MAYOR SEGURIDAD

FRENO
DE DISCOPOTENCIA SIN ESFUERZO.
PROTECCIÓN EXCEPCIONAL.MINIAMOLADORA 18V MOTOR
SIN ESCOBILLAS

BEWS18-125BL

PRO 18v BRUSHLESS

ANTI
CONTRA-
GOLPE

SEGURIDAD OPTIMIZADA

11,000 RPM

POTENCIA SIN FALLOS

MINIAMOLADORA 18V DE 125MM CON MOTOR SIN ESCOBILLAS CON INTERRUPTOR DE PALANCA
PRO 18v BRUSHLESS
BEWS 18-125BLPX

- Potente motor 18V PROFLUX™ sin escobillas con 11.000rpm para un corte rápido
- Tecnología de batería Pro Lithium-Ion™ 18V con triple protección para una durabilidad máxima de la máquina y la batería
- Luz LED de aviso de sobrecarga
- Indicador de carga de la batería
- La mejor seguridad con freno de disco y protección anti-contragolpe
- Empuñadura lateral anti-vibración
- Incluye tuerca FIXTEC y protector de disco sin llaves para un ajuste rápido
- La electrónica CORETEK™ monitoriza constantemente la comunicación entre la batería Pro Lithium-Ion™ y el motor sin escobillas PROFLUX™ proporcionando velocidad y potencia constantes



Nombre: Variante de modelo	BEWS 18-125BLPX-0	BEWS 18-125BLPX-602C
Tipo de batería	Li-ion	Li-ion
Capacidad de batería (Ah)	-	6,0
Nº baterías suministradas	0	2
Tiempo de carga	85 min	85 min
Velocidad máxima (rpm)	11.000	11.000
Máx. capacidad de profundidad de corte (mm)	26	26
Tamaño del eje	M 14	M 14
Peso con batería (kg)	2,5	2,9 Kg
Se suministra en	Caja de cartón	Maletín de plástico
Referencia	4935464419	4935464422
Código EAN	4058546223649	4058546223670

BEWS 18-125BLPX-0


4 058546 224578

BEWS 18-125BLPX-602C


4 058546 223670

MINIAMOLADORA 18V DE 115MM CON MOTOR SIN ESCOBILLAS CON INTERRUPTOR DE PALANCA
PRO 18v BRUSHLESS
BEWS 18-115BLPX

- Potente motor 18V PROFLUX™ sin escobillas con 11.000rpm para un corte rápido
- Tecnología de batería Pro Lithium-Ion™ 18V con triple protección para una durabilidad máxima de la máquina y la batería
- Luz LED de aviso de sobrecarga
- Indicador de carga de la batería
- La mejor seguridad con freno de disco y protección anti-contragolpe
- Empuñadura lateral anti-vibración
- Incluye tuerca FIXTEC y protector de disco ajustable sin llaves
- La electrónica CORETEK™ monitoriza constantemente la comunicación entre la batería Pro Lithium-Ion™ y el motor sin escobillas PROFLUX™ proporcionando velocidad y potencia constantes



	BEWS 18-115BLPX-0	BEWS 18-115BLPX-602C
Tipo de batería	Li-ion	Li-ion
Capacidad de batería (Ah)	-	6,0
Nº baterías suministradas	0	2
Tiempo de carga	-	100 min
Velocidad máxima (rpm)	11.000	11.000
Máx. capacidad de profundidad de corte (mm)	21	21
Tamaño del eje	M14	M14
Peso con batería (kg)	2,5	3,0
Se suministra en	Caja de cartón	Maletín de plástico
Referencia	4935464420	4935464423
Código EAN	4058546223656	4058546223687

BEWS 18-115BLPX-0


4 058546 224585

BEWS 18-115BLPX-602C


4 058546 223687

MINIAMOLADORA 18V DE 125MM CON MOTOR SIN ESCOBILLAS DE INTERRUPTOR DESLIZANTE
PRO 18v BRUSHLESS
BEWS 18-125BL

- Potente motor 18V PROFLUX™ sin escobillas con 11.000rpm para un corte rápido
- Luz LED de aviso de sobrecarga
- Indicador de carga de la batería
- La electrónica CORETEK™ monitoriza constantemente la comunicación entre la batería Pro Lithium-Ion™ y el motor sin escobillas PROFLUX™ proporcionando velocidad y potencia constantes
- Protección de disco sin llaves para un ajuste rápido y fácil
- Relé de baja tensión
- Tecnología de batería Pro Lithium-Ion™ 18V con triple protección para una durabilidad máxima de la máquina y la batería



Nombre: Variante de modelo	BEWS 18-125BL-0	BEWS 18-125BL-502C
Tipo de batería	Li-ion	Li-ion
Capacidad de batería (Ah)	-	5,0
Nº baterías suministradas	0	2
Tiempo de carga	-	90 min
Velocidad máxima (rpm)	11.000	11.000
Máx. capacidad de profundidad de corte (mm)	26	26
Tamaño del eje	M14	M14
Peso con batería (kg)	2,4	2,6
Se suministra en	Caja de cartón	Maletín de plástico
Referencia	4935464414	4935464417
Código EAN	4058546223595	4058546223625

BEWS 18-125BL-0


4 058546 223595

BEWS 18-125BL-502C


4 058546 223625

MINIAMOLADORA 18V DE 115MM CON MOTOR SIN ESCOBILLAS CON INTERRUPTOR DE BLOQUEO
PRO 18v BRUSHLESS
BEWS 18-115BL

- Potente motor 18V PROFLUX™ sin escobillas con 11.000rpm para un corte rápido
- Tecnología de batería Pro Lithium-Ion™ 18V con triple protección para una durabilidad máxima de la máquina y la batería
- Luz LED de aviso de sobrecarga
- Indicador de carga de la batería
- La electrónica CORETEK™ monitoriza constantemente la comunicación entre la batería Pro Lithium-Ion™ y el motor sin escobillas PROFLUX™ proporcionando velocidad y potencia constantes
- Protección de disco sin llaves para un ajuste rápido y fácil



	BEWS 18-115BL-0	BEWS 18-115BL-502C
Tipo de batería	Li-ion	Li-ion
Capacidad de batería (Ah)	-	5,0
Nº baterías suministradas	0	2
Tiempo de carga	-	90 min
Velocidad máxima (rpm)	11.000	11.000
Máx. capacidad de profundidad de corte (mm)	21	21
Tamaño del eje	M14	M14
Peso con batería (kg)	2,4	2,4
Se suministra en	Caja de cartón	Maletín de plástico
Referencia	4935464415	4935464418
Código EAN	4058546223601	4058546223632

BEWS 18-115BL-0


4 058546 223601

BEWS 18-115BL-502C


4 058546 223632

AMOLADORA DE 230MM 18V CON MOTOR SIN ESCOBILLAS

PRO 18v BRUSHLESS
BEWS18-230BL

- La primera amoladora a baterías de 18V de 230 mm del mercado
- Sistema de 2 baterías de 18V, también puede funcionar con solo una batería
- Motor sin escobillas hasta 5.500rpm
- Alta seguridad para el usuario, con freno de disco y función anticontraGolpe
- Agarre perfecto con la empuñadura trasera de tres posiciones y antivibraciones
- LED de aviso de sobrecarga y bloqueo
- Equipada con baterías de tecnología AEG Pro Lithium-Ion™ con protección contra la sobrecarga para una máxima durabilidad de la batería y de la herramienta



	BEWS18-230BL-0	BEWS18-230BL LI-402B
Tipo de batería	Li-ion	Li-ion
Nº baterías suministradas	0	2
Capacidad de batería (Ah)	-	4.0Ah
Tiempo de carga	-	80 min
Velocidad máxima (rpm)	5.500	5500
Máx. capacidad de profundidad de corte (mm)	68	68
Tamaño del eje	M14	M14
Peso con batería (kg)	7,2	5,5
Referencia	4935459735	4935464670
Código EAN	4058546029074	4058546226152

BEWS18-230BL-0


4 058546 029074

BEWS18-230BL LI-402B


4 058546 226152

PRO 18v ILUMINACIÓN

POTENCIA EN LA OSCURIDAD

Las linternas AEG PRO18V son capaces de proporcionar luz de larga duración para una variedad de necesidades en el lugar de trabajo. Los LED de alta calidad proporcionan una luz blanca clara y la batería de iones de litio PRO18V proporciona una autonomía imparable, haciendo de estas luces ideales para cualquier profesional.

PRO 18v BRUSHLESS
18V AMOLADORA DE 230MM
BEWS18-230BL-0

Tipo de Baterías	Li-ion
Velocidad máxima (rpm)	5500
Cap. máx de corte (mm)	68
Tamaño de eje	M14
Referencia	4935464032
Código EAN	4058546219772

THE FIRST
DUAL BATTERY 18V 230MM
GRINDER

0-5500rpm
motor sin escobillas

128 cortes
con 2 x baterías de 9.0Ah


LINTERNA DE FUNCIÓN 18V LED

PRO 18v

BFL18X

- Linterna de función 18V con 4 Leds de alta calidad, movimiento rotativo, con tecnología de ajuste automático de brillo en condiciones de elevada la temperatura
- Se puede desmontar del soporte para mayor portabilidad
- Regulador de intensidad para un ajuste fácil de la luz
- Múltiples posiciones para colocarlo
- Se puede colocar en un trípode universal AEG LUS-210X



BFL18X-0	
Tipo de batería	Li-ion
Nº baterías suministradas	0
Tipo de bombilla	LED
Protección IP clase	IP44
lúmenes	1.200
Se suministra en	-
Peso con batería (kg)	1,7
Referencia	4935459657
Código EAN	4058546028299



FOCO 18V LED

PRO 18v

BTL18

- Foco híbrido LED 18V de alto rendimiento con tecnología de ajuste automático de la luz en condiciones de elevada temperatura
- Diseño portátil con clip para el cinturón haciéndolo realmente muy portátil
- Regulador de intensidad permite corregir a luz/concentración en cada aplicación
- El cabezal rotativo permite tener un foco de luz multidireccional
- Incluye adaptador de 12V para el coche
- Hasta 32 horas de funcionamiento en la intensidad más baja, con batería de 5.0Ah



BTL18-0	
Tipo de batería	Li-ion
Nº baterías suministradas	0
Tipo de bombilla	LED
Protección IP clase	IP24
lúmenes	2.100
Peso con batería (kg)	2,0
Referencia	4935459659
Código EAN	4058546028312



LINTERNA DE FUNCIÓN 18V LED

PRO 18v

BPL18

- Panel LED de alto rendimiento con tecnología de codificación que adapta automáticamente la intensidad de la luz en condiciones de elevada temperatura
- Diseño híbrido para una utilización más versátil en el lugar de trabajo, camping u oficina
- Regulador de intensidad para un ajuste correcto dependiendo de la aplicación
- Múltiples posiciones para colocarlo
- Paneles plegables, que permiten orientar de manera eficaz la luz en diferentes direcciones
- Hasta 20 horas de Luz en baja intensidad con una batería de 5.0Ah



BPL18-0	
Tipo de batería	Li-ion
Nº baterías suministradas	0
Tipo de bombilla	LED
lúmenes	2.500
Equipamiento estándar	Cable AC de 2,5m
Peso con batería (kg)	2,7
Se suministra en	-
Referencia	4935459661
Código EAN	4058546028336



TRÍPODE LIGERO

PRO 18v

LUS-210X

- Soporte robusto y ligero construido en aluminio
- Base con 3 patas reforzadas para más estabilidad
- Tamaño compacto con empuñadura para transporte
- Brazos ajustables
- Ajuste fácil de bloqueo con indicador de nivel
- Múltiples posibilidades de montaje con roscas de 1/4" para un gran número de aplicaciones de montaje
- Equipado con clip para colocar un medidor de distancias LDM 50



LUS-210X	
Largo (mm)	882
Largo extendido (mm)	2100
Capacidad de carga (kg)	4,5kg por brazo
Peso (kg)	3,9
Referencia	4935459663
Código EAN	4058546028350



LINTERNA 18V LED

PRO 18v

FL 18 New

- Linterna AEG compacta 18V
- LED de elevada calidad que garantiza 135 Lumens
- Cabezal rotativo a 180°, lo que permite ajustar el haz de luz a la zona de trabajo deseada
- Empuñadura engomada para mayor comodidad
- Clip para el cinturón
- 25 horas de autonomía con una batería Pro Lithium-Ion™ de 18V / 4.0Ah
- Compatible con todas las baterías 18V Pro Lithium-Ion™



FL18 - 0	
Tipo de batería	Li-ion
Capacidad de batería (Ah)	-
Nº baterías suministradas	0
Tipo de bombilla	LED
lúmenes	135 lm
Peso con batería (kg)	1,5
Se suministra en	-
Referencia	4932451164
Código EAN	4002395138333



4 002395 138333

LINTERNA DE INSPECCIÓN FLEXIBLE 18V

PRO 18v

BFAL 18

- Linterna AEG compacta y de cuerpo flexible 18V
- LED de elevada calidad que garantiza 270 Lumens
- LED de doble función para foco direccional, o luz de área
- Cabezal rotativo a 360°
- La linterna se puede utilizar en horizontal o enrollada en un tubo
- 18 horas de autonomía con una batería Pro Lithium-Ion™ de 18V / 4.0Ah
- Compatible con todas las baterías 18V Pro Lithium-Ion™



BFAL 18 - 0	
Tipo de batería	Li-ion
Nº baterías suministradas	0
Tipo de bombilla	LED
lúmenes	270 lm
Peso con batería (kg)	1,63
Se suministra en	-
Referencia	4932451163
Código EAN	4002395138326



4 002395 138326

LINTERNA DE ÁREA DE 18V

PRO 18v

BAL 18

- Linterna compacta y orientable para espacios confinados
- LED integrado con 2 opciones, iluminación de área o foco
- Soporte para colgar o montar



BAL 18-0	
Tipo de batería	Li-ion
Nº baterías suministradas	0
Tipo de bombilla	LED
Peso con batería (kg)	1,01
Se suministra en	-
Referencia	4932352661
Código EAN	4002395373192



4 002395 373192

ADAPTADOR CARGADOR USB 18V

PRO 18v

BHJ18C

- Compatible con todas las baterías 18V Pro Lithium-Ion™ AEG
- Permite calentar la ropa de trabajo de 12V con una batería de 18V Pro Lithium-Ion™ AEG
- Puerto USB de carga, power-bank para teléfonos móviles, GPS.
- Clip para el cinturón, para mayor comodidad
- Interruptor On/Off para un puerto USB



BHJ18C-0	
Tipo de batería	Li-ion
Nº baterías suministradas	0
Peso con batería (kg)	0,71
Se suministra en	Blister
Referencia	4935459335
Código EAN	4058546009960



4 058546 009960

RADIO DE OBRA DIGITAL DAB+

PRO 18v

BR 1218C

- Radio de obra AC/DC ultra compacta
- 150mm de anchura total, encaja en los marcos más comunes
- 20 horas de autonomía con una batería Pro Lithium-Ion™ de 18V / 5.0Ah
- Display retro iluminado para garantizar una perfecta visibilidad
- Preselección de 10 canales en FM / BAD+
- Compatible con DAB+
- Cable auxiliar para conectar iPod, iPhone, etc
- Resistente a la penetración de agua y polvo para soportar las duras condiciones de la obra
- Acepta todas las baterías 12V y 18V
- Incluye transformador con conexión EU para 230V



Nombre: Variante de modelo	BR 1218C-0
Tipo de batería	Li-ion
Nº baterías suministradas	0
Peso con batería (kg)	1,93
Se suministra en	Caja de cartón
Referencia	4935451539
Código EAN	4002395146369



SOPLADOR DE 18V

PRO 18v

BGE18

- Soplador compacto y potente para la limpiezas del lugar de trabajo
- Selector de 3 velocidades
- Carcasa reforzada para una mayor durabilidad
- Interruptor con regulador de velocidad



	BGE18-0
Tipo de batería	Li-ion
Nº baterías suministradas	0
Velocidad máxima (rpm)	19,000
Volumen de aire (m³/min)	2,9
Se suministra en	Caja de cartón reciclable
Peso con batería (kg)	1,94
Referencia	4935464986
Código EAN	4058546229313



PISTOLA DE QUÍMICOS DE 18V CON CAPACIDAD DE CARTUCHO DE 310 ML

PRO 18v

BKP18C

- 4500N de fuerza incluso para material de alta viscosidad
- Mecanismo antigoteo evita el goteo no deseado cuando se suelta el gatillo
- Regulador de velocidad con 6 velocidades diferentes para una velocidad optima dependiendo del producto a aplicar
- Clip para cinturón
- Soporte de cartucho con soporte para un fácil montaje
- Indicador de batería integrado
- Tecnología de baterías Pro Lithium-Ion con protección contra sobrecarga para máxima durabilidad de la batería y de la herramienta



	BKP18C-310-0	BKP18C-310LI-201B
Tipo de batería	Li-ion	Li-ion
Nº baterías suministradas	0	1
Peso con batería (kg)	2,9	2,9
Se suministra en	Caja de cartón reciclable	Bolsa de transporte
Referencia	4935471246	4935471247
Código EAN	4058546288747	4058546288754



4500NM

Excelente par, ideal para todos los químicos utilizados en construcción como silicona o colas.

PISTOLA DE QUÍMICOS 18V

BKP18C-310-0

PRO 18v

MECANISMO ANTI-GOTEO

El pistón retrocede al soltar el gatillo

- Regulador de velocidad 1 - 6
- Mecanismo apriete sin llaves para el cartucho
- Soporte para tubos de 310 ml

BATERÍA 18V 9.0AH PRO LITHIUM-ION™ HIGH DEMAND

PRO 18v

L1890RHD

- La nueva tecnología de baterías HD ofrece un alto rendimiento para las aplicaciones más exigentes
- La tecnología AEG Powertools Lithium-Ion ofrece la plataforma óptima de baterías con protección triple
- Protección térmica: Protege la batería si la temperatura es excesivamente elevada
- Protección contra sobrecarga: Apaga la batería para proteger la máquina y la propia batería contra la excesiva descarga de corriente
- La monitorización individual de las células protege las células individualmente contra descargas accidentales
- 100% compatible con todas las máquinas 18V AEG
- El indicador de batería integrado ayuda al usuario a maximizar la autonomía de su batería
- Nueva tecnología de baterías HD, la batería permanece refrigerada independientemente de la aplicación - menor riesgo de sobrecarga térmica
- 9.0Ah para trabajar todo el día sin tener que cambiar de batería. Hasta 2x la autonomía de nuestra batería de 5.0Ah estándar
- Batería de construcción robusta para una óptima resistencia a los abusos en el lugar de trabajo



L1890RHD	
Tipo de batería	Li-ion
Capacidad de batería (Ah)	9,0
Voltaje (V)	18
Peso (kg)	1,2
Referencia	4932464231
Código EAN	4058546221768



BATERÍA 18V 5.0AH PRO LITHIUM-ION™

PRO 18v

L1850R

- PRO LITHIUM-ION
- Protección térmica: Protege la batería en caso de sobrecalentamiento
- Protección contra sobrecarga: Desconecta la batería para proteger la máquina y a la propia batería contra las sobrecargas
- La monitorización individual de las celdas, las protege contra las descargas totales
- El mismo tamaño y peso de una batería de 4.0 Ah con 25% más de autonomía
- Compatible con TODAS las herramientas AEG 18V
- Indicador de carga de batería para saber la carga restante y maximizar la autonomía
- Disipador de grandes dimensiones para refrigerar rápidamente
- Amortiguadores de goma que absorben el movimiento y evitan daños
- Doble soldadura que asegura una mayor durabilidad durante aplicaciones con elevada vibración y más resistentes al calentamiento



L1850R	
Tipo de batería	Li-ion
Capacidad de batería (Ah)	5,0
Voltaje (V)	18
Peso (kg)	0,75
Referencia	4932451630
Código EAN	4002395140978



BATERIA 18V 6.0AH PRO LITHIUM-ION™ HIGH DEMAND

PRO 18v

L1860RHD

- La nueva tecnología de baterías HD ofrece un alto rendimiento para las aplicaciones más exigentes
- La tecnología AEG Powertools Lithium-Ion ofrece la plataforma óptima de baterías con protección triple
- Protección térmica: Protege la batería si la temperatura es excesivamente elevada
- Protección contra sobrecarga: Apaga la batería para proteger la máquina y la propia batería contra la excesiva descarga de corriente
- La monitorización individual de las células protege las células individualmente contra descargas accidentales
- 100% compatible con todas las máquinas 18V AEG
- El indicador de batería integrado ayuda al usuario a maximizar la autonomía de su batería
- Nueva tecnología de baterías HD, la batería permanece refrigerada independientemente de la aplicación - menor riesgo de sobrecarga térmica
- Hasta 25% mas de autonomía vs nuestra batería de 5.0Ah standard
- Batería de construcción robusta para una óptima resistencia a los abusos en el lugar de trabajo



L1860RHD	
Nombre: Variante de modelo	L1860RHD
Tipo de batería	Li-ion
Capacidad de batería (Ah)	6,0
Voltaje (V)	18
Referencia	4932464754
Código EAN	4058546226992



BATERÍA 18V 4.0AH PRO LITHIUM-ION™

PRO 18v

L1840R

- PRO LITHIUM-ION
- Protección térmica: Protege la batería en caso de sobrecalentamiento
- Protección contra sobrecarga: Desconecta la batería para proteger la máquina y a la propia batería contra las sobrecargas
- La monitorización individual de las celdas, las protege contra las descargas totales
- Compatible con TODAS las herramientas AEG 18V
- Indicador de carga de batería para saber la carga restante y maximizar la autonomía
- Disipador de grandes dimensiones para refrigerar rápidamente
- Amortiguadores de goma que absorben el movimiento y evitan daños
- Doble soldadura que asegura una mayor durabilidad durante aplicaciones con elevada vibración y más resistentes al calentamiento



L1840R	
Tipo de batería	Li-ion
Capacidad de batería (Ah)	4,0
Voltaje (V)	18
Peso (kg)	0,72
Referencia	4932430170
Código EAN	4002395378319



BATERÍA 18V 3.0AH PRO LITHIUM-ION™ HIGH DEMAND

PRO 18v

L1830RHD

- La nueva tecnología de baterías HD ofrece un alto rendimiento para las aplicaciones más exigentes
- Nueva tecnología de baterías HD, la batería permanece refrigerada independientemente de la aplicación - menor riesgo de sobrecarga térmica
- La tecnología AEG Powertools Lithium-Ion ofrece la plataforma óptima de baterías con protección triple
- Protección térmica: Protege la batería si la temperatura es excesivamente elevada
- Protección contra sobrecarga: Apaga la batería para proteger la máquina y la propia batería contra la excesiva descarga de corriente
- La monitorización individual de las células protege las células individualmente contra descargas accidentales
- El indicador de batería integrado ayuda al usuario a maximizar la autonomía de su batería
- Batería de construcción robusta para una óptima resistencia a los abusos en el lugar de trabajo
- 100% compatible con todas las máquinas 18V AEG



L1830RHD	
Nombre: Variante de modelo	L1830RHD
Tipo de batería	Li-ion
Capacidad de batería (Ah)	3,0
Voltaje (V)	18
Peso (kg)	0,66
Referencia	4932471051
Código EAN	4058546286798



BATERÍA 18V 3.0AH PRO LITHIUM-ION™

PRO 18v

L1830R

- PRO LITHIUM-ION
- Protección térmica: Protege la batería en caso de sobrecalentamiento
- Protección contra sobrecarga: Desconecta la batería para proteger la máquina y a la propia batería contra las sobrecargas
- La monitorización individual de las celdas, las protege contra las descargas totales
- Compatible con TODAS las herramientas AEG 18V
- Indicador de carga de batería para saber la carga restante y maximizar la autonomía
- Disipador de grandes dimensiones para refrigerar rápidamente
- Amortiguadores de goma que absorben el movimiento y evitan daños
- Doble soldadura que asegura una mayor durabilidad durante aplicaciones con elevada vibración y más resistentes al calentamiento



L1830R	
Tipo de batería	Li-ion
Capacidad de batería (Ah)	3,0
Voltaje (V)	18
Peso (kg)	0,71
Referencia	4932352655
Código EAN	4002395373130



BATERÍA 18V 2.0AH PRO LITHIUM-ION™

PRO 18v

L1820R

- PRO LITHIUM-ION
- Protección térmica: Protege la batería en caso de sobrecalentamiento
- Protección contra sobrecarga: Desconecta la batería para proteger la máquina y a la propia batería contra las sobrecargas
- La monitorización individual de las celdas, las protege contra las descargas totales
- Compatible con TODAS las herramientas AEG 18V
- Indicador de carga de batería para saber la carga restante y maximizar la autonomía
- Disipador de grandes dimensiones para refrigerar rápidamente
- Amortiguadores de goma que absorben el movimiento y evitan daños
- Doble soldadura que asegura una mayor durabilidad durante aplicaciones con elevada vibración y más resistentes al calentamiento



Nombre: Variante de modelo	L1820R
Tipo de batería	Li-ion
Capacidad de batería (Ah)	2,0
Voltaje (V)	18
Peso (kg)	0,47
Referencia	4932430169
Código EAN	4002395378302



BATERÍA

PRO 18v

L1815R

- PRO LITHIUM-ION
- Protección térmica: Protege la batería en caso de sobrecalentamiento
- Protección contra sobrecarga: Desconecta la batería para proteger la máquina y a la propia batería contra las sobrecargas
- La monitorización individual de las celdas, las protege contra las descargas totales
- Compatible con TODAS las herramientas AEG 18V
- Indicador de carga de batería para saber la carga restante y maximizar la autonomía
- Disipador de grandes dimensiones para refrigerar rápidamente
- Amortiguadores de goma que absorben el movimiento y evitan daños
- Doble soldadura que asegura una mayor durabilidad durante aplicaciones con elevada vibración y más resistentes al calentamiento



	L1815R
Tipo de batería	Li-ion
Capacidad de batería (Ah)	1,5
Voltaje (V)	18
Peso (kg)	0,46
Referencia	4932352654
Código EAN	4002395373123



KIT DE BATERÍAS Y CARGADOR PRO LITHIUM-ION™ DE 18V 9.0AH HD

SETL1890RHD-BLK

- La nueva tecnología de baterías HD, ofrece un alto rendimiento en aplicaciones de alta demanda
- Las baterías AEG Pro Lithium-Ion™, ofrecen el nivel de potencia óptimo con triple protección
- Protección térmica: Protege la batería en caso de sobrecalentamiento
- Protección contra sobrecarga: Desconecta la batería para proteger la máquina y a la propia batería contra las sobrecargas
- La monitorización individual de las celdas, las protege contra las descargas totales
- Compatible con TODAS las herramientas AEG 18V



Referencia	4932464232
Código EAN	4058546221775

KIT DE BATERÍAS Y CARGADOR PRO LITHIUM-ION™ DE 18V 5.0AH

SET L1850BLK

- Cargador dual 12V-18V de carga rápida con conector para el coche, con 1x batería de 18V 5.0Ah y bolsa de transporte
- Las baterías AEG Pro Lithium-Ion™, ofrecen el nivel de potencia óptimo con triple protección
- Protección térmica: Protege la batería en caso de sobrecalentamiento
- Protección contra sobrecarga: Desconecta la batería para proteger la máquina y a la propia batería contra las sobrecargas
- La monitorización individual de las celdas, las protege contra las descargas totales
- Indicador de carga de batería para saber la carga restante y maximizar la autonomía



Referencia	4932451629
Código EAN	4002395140961

KIT BASE BATERIAS Y CARGADOR PRO LITHIUM-ION™ DE 18V CON 2 BATERIAS DE 4.0AH

SET LL1840BL

- Cargador standard BL1218, con 2x baterías de 18V 4.0Ah y bolsa de transporte
- Las baterías AEG Pro Lithium-Ion™, ofrecen el nivel de potencia óptimo con triple protección
- Protección térmica: Protege la batería en caso de sobrecalentamiento
- Protección contra sobrecarga: Desconecta la batería para proteger la máquina y a la propia batería contra las sobrecargas
- La monitorización individual de las celdas, las protege contra las descargas totales
- Indicador de carga de batería para saber la carga restante y maximizar la autonomía



Referencia	4932451627
Código EAN	4002395140930

KIT DE BATERÍAS Y CARGADOR PRO LITHIUM-ION™ DE 18V 6.0AH HD

SETL1860RHD-BLK

- La nueva tecnología de baterías HD, ofrece un alto rendimiento en aplicaciones de alta demanda
- Las baterías AEG Pro Lithium-Ion™, ofrecen el nivel de potencia óptimo con triple protección
- Protección térmica: Protege la batería en caso de sobrecalentamiento
- Protección contra sobrecarga: Desconecta la batería para proteger la máquina y a la propia batería contra las sobrecargas
- La monitorización individual de las celdas, las protege contra las descargas totales
- Compatible con TODAS las herramientas AEG 18V



Referencia	4932464756
Código EAN	4058546227012

KIT DE BATERÍAS Y CARGADOR PRO LITHIUM-ION™ DE 18V 2X5.0AH

SET LL1850 BL

- Cargador BL1218 standard con 2 x L1850R en Bolsa
- Las baterías AEG Pro Lithium-Ion™, ofrecen el nivel de potencia óptimo con triple protección
- Protección térmica: Protege la batería en caso de sobrecalentamiento
- Protección contra sobrecarga: Desconecta la batería para proteger la máquina y a la propia batería contra las sobrecargas
- La monitorización individual de las celdas, las protege contra las descargas totales
- Indicador de carga de batería para saber la carga restante y maximizar la autonomía



Referencia	4932464019
Código EAN	4058546219642

KIT DE BATERÍAS Y CARGADOR PRO LITHIUM-ION™ DE 18V 4.0AH

SET L1840 BL

- Cargador estándar BL1218 con 1x batería de 18V 4.0Ah en bolsa de transporte
- Las baterías AEG Pro Lithium-Ion™, ofrecen el nivel de potencia óptimo con triple protección
- Protección térmica: Protege la batería en caso de sobrecalentamiento
- Protección contra sobrecarga: Desconecta la batería para proteger la máquina y a la propia batería contra las sobrecargas
- La monitorización individual de las celdas, las protege contra las descargas totales
- Indicador de carga de batería para saber la carga restante y maximizar la autonomía



Referencia	4932430359
Código EAN	4002395380206



CARGADOR DUPLO 14-18V

BL1418

- LED de encendido: Indica si el cargador está enchufado a la corriente
- LED indicador: Indica cuando el cargador está analizando el estado de la batería
- LED de avería: Parpadea cuando la batería está defectuosa
- LED de carga: Parpadea cuando la batería se está cargando, se mantiene fija cuando ya está cargada. Si la batería se deja demasiado tiempo en el cargador, parpadea lentamente indicando carga de mantenimiento.
- LED de temperatura: Parpadea cuando la batería está demasiado caliente (49°) o demasiado fría (0°) y necesita refrigerarse/ calentarse antes de ser cargada.



	BL1418
Tipo de batería	Li-ion
Rango de carga	14-18v
Peso (kg)	0,98
Se suministra en	Caja de cartón
Referencia	4932464542
Código EAN	4058546224875

BL1418



4 058546 224875

CARGADOR RÁPIDO DOBLE 12-18V

PRO 18v

BLK1218

- Cargador rápido doble 12-18V
- Garantiza una capacidad de carga rápida tanto para baterías de 18V, como de 12V
- Combina la posibilidad de cargar tanto en red eléctrica como desde el mechero del coche
- Indicadores LED que informan del estado de la carga de una forma fácil e intuitiva.
- Carga baterías de 18V / 5.0Ah en 60 min conectado a la red eléctrica y en 90 min en el mechero del coche



	BLK1218
Tipo de batería	Li-ion
Peso (kg)	1,59
Se suministra en	Caja de cartón
Referencia	4932451538
Código EAN	4002395146352

BLK1218



4 002395 146352

CARGADOR

PRO 18v

AL1218G

- Cargador 18V



	AL1218G
Tipo de batería	Li-ion, NiCd, NiMH
Rango de carga	12 - 18 V
Tiempo de carga (min)	60
Peso (kg)	1,08
Se suministra en	Giftbox
Referencia	4932352528
Código EAN	4002395371860

AL1218G



4 002395 371860

AEG

PRO 12v

TAMAÑO COMPACTO.
ALTO RENDIMIENTO.

GAMA **PRO 12v**



TALADRO ATORNILLADOR 12V Y 2 VELOCIDADES

BBS 12C2

- Portabrocas extraíble que permite tener una punta 25 mm insertada en el eje cuando esta el portabrocas montado
- Taladro percutor compacto de 192 mm (con portabrocas) y 155 mm (sin portabrocas)
- LED integrado para iluminar el área de trabajo
- Clip para el cinturón para un transporte más cómodo
- Indicador de carga de la batería
- Alto par 32 Nm para una amplia gama de aplicaciones
- El cabezal angular y descentrado ofrecen el mismo rendimiento y par, que el taladro
- Caja y engranajes planetarios metálicos para una máxima durabilidad
- Compatible y versátil
- Puede colocar el portabrocas en el adaptador angular, para tener así un taladro angular
- Ideal para aplicaciones en serie que requieren de pretaladro
- Una punta de atornillar de 25 mm puede estar colocada aún con el cabezal montado
- Una vez hecho el agujero guía, retire el portabrocas y la punta estará lista para usar. No necesita 2 herramientas



	BBS 12C2 LI-202B	BBS 12C2 LI-202C KIT 1
Tipo de batería	Li-ion	Li-ion
Capacidad de batería (Ah)	2,0	2,0
Nº baterías suministradas	2	2
Tiempo de carga	40 min	40 min
Máx. Cap. madera / metal (mm)	20/10	20/10
Máx. par de apriete (Nm)	32	32
Velocidad máxima (rpm)	0 - 400/0 - 1500	0 - 400/0 - 1500
Equipamiento estándar	Portabrocas extraíble, punta de atornillar y clip para en cinturón	Portabrocas extraíble, cabezal angular, punta de atornillar y clip para cinturón
Peso con batería (kg)	1,2	1,2
Se suministra en	Bolsa de transporte	Kitbox
Referencia	4935446693	4935446382
Código EAN	4002395136377	4002395136131

BBS 12C2 LI-202B



4 002395 136377

BBS 12C2 LI-202C KIT 1



4 002395 136131

TALADRO COMBI COMPACTO DE 12V Y 2 VEL.

BSB 12C2

- Taladro combi compacto sólo 192mm
- Indicador de carga de la batería
- Clip para el cinturón para un transporte más cómodo
- Caja de engranajes de dos velocidades para una mayor versatilidad
- Caja y engranajes metálica para mayor durabilidad
- Portabrocas FIXTEC de apriete rápido metálico y autobloqueo de 10mm
- Gatillo electrónico con velocidad variable
- Selector de 3 modos, fácil de usar entre aplicaciones
- Equipada con baterías de tecnología AEG PRO LITHIUM-ION™ con protección contra la sobrecarga para una máxima durabilidad de la batería y de la herramienta
- 32 Nm (2.0Ah) / 40 Nm (4.0Ah) de par para la máxima potencia



	BSB 12C2 LI-202B	BSB 12C2 LI-402B
Tipo de batería	Li-ion	Li-ion
Capacidad de batería (Ah)	2,0	4,0
Nº baterías suministradas	2	2
Tiempo de carga	40 min	80 min
Máx. Cap. madera / metal / mampostería (mm)	20/10/10	20/10/10
Máx. nivel de percusión (bpm)	22.500	22.500
Capacidad de portabrocas (mm)	10	10
Máx. par de apriete (Nm)	32	40
Velocidad máxima (rpm)	0 - 400/0 - 1500	0 - 400/0 - 1500
Peso con batería (kg)	1,4	1,2
Se suministra en	Bolsa de transporte	Bolsa de transporte
Referencia	4935443964	4935446696
Código EAN	4002395135622	4002395136384

BSB 12C2 LI-202B



4 002395 135622

BSB 12C2 LI-402B



4 002395 136384

ATORNILLADOR COMPACTO DE 12V

BS 12C2

- Atornillador compacto
- 17 posiciones de ajuste de par con una posición adicional de taladrado
- Caja de engranajes de dos velocidades para una mayor versatilidad
- Indicador de carga de la batería
- Clip para el cinturón para un transporte más cómodo
- Portabrocas FIXTEC de apriete rápido y autobloqueo de 10mm
- Gatillo electrónico con velocidad variable
- LED integrado para iluminar el área de trabajo
- Equipada con baterías de tecnología AEG PRO LITHIUM-ION™ con protección contra la sobrecarga para una máxima durabilidad de la batería y de la herramienta



	BS12C2 LI-152B	BS12C2 LI-202B	BS 12C2 LI-202C New
Tipo de batería	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Capacidad de batería (Ah)	1,5	2,0	2,0
Nº baterías suministradas	2	2	2
Tiempo de carga	30 min	40 min	40 min
Máx. capacidad de taladrado en madera (mm)	20	20	20
Máx. capacidad de taladrado en metal (mm)	10	10	10
Máx. par de apriete (Nm)	34	34	34
Velocidad máxima (rpm)	0 - 350/0 - 1500	0 - 350/0 - 1500	0 - 350/0 - 1500
Peso con batería (kg)	1,1	1,1	1,1
Se suministra en	Bolsa de transporte	Bolsa de transporte	Kitbox
Referencia	4935448464	4935448465	4935443916
Código EAN	4002395259380	4002395259397	4002395135585

BS12C2 LI-152B



4 002395 259380

BS12C2 LI-202B



4 002395 259397

BS 12C2 LI-202C New



4 002395 135585

TALADRO ATORNILLADOR COMPACTO 12V

BS 12C

- Atornillador de bolsillo compacto, solo mide 161mm
- Indicador de carga de la batería
- 17 posiciones de ajuste de par con una posición adicional de taladrado
- Caja y engranajes metálica para mayor durabilidad
- Portabrocas FIXTEC de apriete rápido metálico y autobloqueo de 10mm
- Gatillo electrónico con velocidad variable
- LED integrado para iluminar el área de trabajo
- Protección contra sobrecargas
- Equipada con baterías de tecnología AEG Pro Lithium-Ion™ con protección contra la sobrecarga para una máxima durabilidad de la batería y de la herramienta



	BS 12C LI-151B	BS 12C LI-152B
Tipo de batería	Li-ion	Li-ion
Capacidad de batería (Ah)	1,5	1,5
Nº baterías suministradas	1	2
Tiempo de carga	30 min	30 min
Máx. Cap. madera / metal (mm)	20/10	20/10
Máx. par de apriete (Nm)	18,5	18,5
Velocidad máxima (rpm)	0 - 575	0 - 575
Peso con batería (kg)	1,0	1,0
Se suministra en	Bolsa de transporte	Bolsa de transporte
Referencia	4935433901	4935433902
Código EAN	4002395126347	4002395126354

BS 12C LI-151B



4 002395 126347

BS 12C LI-152B



4 002395 126354

ATORNILLADOR DE IMPACTO COMPACTO DE 12V

BSS 12C

- Atornillador de impacto compacto de solo 163mm
- 115 Nm de par
- Caja y engranajes metálica para mayor durabilidad
- Indicador de carga de la batería
- Anclaje hexagonal 1/4"
- Diseño ergonómico y engomado
- 3 LED para una perfecta iluminación sin sombras
- Clip para el cinturón para un transporte más cómodo
- Equipada con baterías de tecnología AEG Pro Lithium-Ion™ con protección contra la sobrecarga para una máxima durabilidad de la batería y de la herramienta



	BSS 12C-0	BSS 12C LI-202C
Tipo de batería	Li-ion	Li-ion
Capacidad de batería (Ah)	-	2,0
Nº baterías suministradas	0	2
Tiempo de carga	-	40 min
Máx. par de apriete (Nm)	115	115
Velocidad máxima (rpm)	0 - 2000	0 - 2000
Impacto bajo carga (ipm)	0 - 3000	0 - 3000
Eje portabrocas	¼" Hex	¼" Hex
Peso con batería (kg)	-	1,0
Se suministra en	-	Kitbox
Referencia	4935446702	4935443965
Código EAN	4002395136407	4002395135639

BSS 12C-0



4 002395 136407

BSS 12C LI-202C



4 002395 135639

MARTILLO ELECTRONEUMÁTICO 12V

BBH 12

- Martillo SDS-Plus con motor vertical, para fijación o perforar en hormigón hasta 13mm
- Energía de Impacto de 0,9J para una alta rentabilidad
- Parada de percusión para perforar madera, metal o gres
- Indicador de carga de la batería
- Caja de engranajes metálica para más durabilidad
- Embrague de seguridad
- Equipada con baterías de tecnología AEG Pro Lithium-Ion™ con protección contra la sobrecarga para una máxima durabilidad de la batería y de la herramienta
- Suministrado con portapuntas



	BBH12-0	BBH 12 LI-202C	BBH 12 LI-402C	BBH 12 LI-401C
Tipo de batería	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Capacidad de batería (Ah)	-	2,0	4,0	4,0
Nº baterías suministradas	0	2	2	1
Tiempo de carga	-	40 min	80 min	80 min
Máx. capacidad de taladrado en madera acero hormigón (mm)	10/8/13	10/8/13	10/8/13	10/8/13
Energía de impacto (EPTAX(J))	0,9	0,9	0,9	0,9
Velocidad máxima (rpm)	0 - 800	0 - 800	0 - 800	0 - 800
Acción de martillo a plena carga (bpm)	0 - 5350	0 - 5350	0 - 5350	0 - 5350
Peso con batería (kg)	-	1,6	1,8	1,8
Se suministra en	-	Kitbox	Kitbox	Kitbox
Referencia	4935446699	4935443968	4935443991	4935443988
Código EAN	4002395136391	4002395135646	4002395135721	4002395135714

BBH12-0



4 002395 136391

BBH 12 LI-402C



4 002395 135721

BBH 12 LI-202C



4 002395 135646

BBH 12 LI-401C



4 002395 135714

ATORNILLADORA 12V PARA PLACAS DE YESO

BTS12C

- Atornilladora de placas de yeso ligera y compacta, pesa solo 1,5 Kg con un largo máximo de 254 mm
- Potente motor con 4000 rpm
- Interruptor fijo para un trabajo más cómodo
- Ajuste fino de la profundidad, para dejar los tornillos embutidos, permite +/- 5 mm
- Anclaje de 1/4" hexagonal para un cambio rápido de la punta
- La monitorización individual de las celdas, optimiza la autonomía de la herramienta y garantiza una alta durabilidad de las baterías
- Indicador de carga de batería para saber la carga restante
- Iluminación LED para el lugar de trabajo
- Clip para el cinturón, para tener la máquina siempre a mano



	BTS12C-0	BTS12C LI-202C	BTS12C LI-302C
Tipo de batería	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Capacidad de batería (Ah)	-	2,0	3,0
Nº baterías suministradas	0	2	2
Tiempo de carga	-	40 min	60 min
Máx. par de apriete (Nm)	3	3	3
Velocidad máxima (rpm)	4000	4000	4000
Eje portabrocas	¼" Hex	¼" Hex	¼" Hex
Tornillos en madera hasta (mm)	25 - 55	25 - 55	25 - 55
Peso con batería (kg)	1,71	1,2	1,2
Se suministra en	Caja de cartón	-	-
Referencia	4935459624	4935459625	4935459626
Código EAN	4058546027964	4058546027971	4058546027988

BTS12C-0



4 058546 027964

BTS12C LI-202C



4 058546 027971

BTS12C LI-302C



4 058546 027988



LINTERNA DE 12V

BLL 12 C

- Excelente relación peso/potencia
- Duración extra con las baterías Pro Lithium-Ion™



BLL 12C	
Tipo de bombilla	LED
Vida de la batería (continuo uso) (horas)	9 (1.5Ah)
Peso con batería (kg)	0,71
Se suministra en	-
Referencia	4932352162
Código EAN	4002395368150



MULTIHERRAMIENTA 12V

BMT12C

- La multiherramienta de 12V, es la solución para el usuario profesional
- 20.000 opm permite trabajar en todos los tipos de madera
- Regulador de velocidad 1-6 para un control de velocidad perfecto
- Bloqueo de interruptor para una utilización más cómoda, sin necesidad de estar presionando constantemente
- Cambio de la hoja sin llaves, una solución rápida y fácil
- Oscilación de 1,5°/1,5° Izq./Der. Para un corte limpio
- Indicador de carga de la batería
- LED integrado en la herramienta, útil para trabajar en zonas oscuras
- Equipada con baterías de tecnología AEG Pro Lithium-Ion™ con protección contra la sobrecarga para una máxima durabilidad de la batería y de la herramienta



	BMT12C-0	BMT12C LI-152B
Tipo de batería	Li-ion	Li-ion
Capacidad de batería (Ah)	-	1,5
Tiempo de carga	-	30 min
Equipamiento estándar	-	-
Rango de oscilación (opm)	20.000	20.000
Peso con batería (kg)	1,37	1,1
Se suministra en	Caja de cartón	Bolsa de transporte
Referencia	4935464030	4935464031
Código EAN	4058546219758	4058546219765



BATERÍA 12V 6.0AH PRO LITHIUM-ION™

L1260

- PRO LITHIUM-ION
- Protección térmica: Protege la batería en caso de sobrecalentamiento
- Protección contra sobrecarga: Desconecta la batería para proteger la máquina y a la propia batería contra las sobrecargas
- La monitorización individual de las celdas, las protege contra las descargas totales



Referencia	4932459181
Código EAN	4002395288564

BATERÍA 12V 4.0AH PRO LITHIUM-ION™

L1240

- PRO LITHIUM-ION
- Protección térmica: Protege la batería en caso de sobrecalentamiento
- Protección contra sobrecarga: Desconecta la batería para proteger la máquina y a la propia batería contra las sobrecargas
- La monitorización individual de las celdas, las protege contra las descargas totales
- Carcasa resistente a los impactos y vibraciones para aumentar a vida útil de cada batería



Referencia	4932430166
Código EAN	4002395378272

BATERÍA 12V 1.5AH PRO LITHIUM-ION™

L1215 GEN I

- PRO LITHIUM-ION
- Protección térmica: Protege la batería en caso de sobrecalentamiento
- Protección contra sobrecarga: Desconecta la batería para proteger la máquina y a la propia batería contra las sobrecargas
- Carcasa resistente a los impactos y vibraciones para aumentar a vida útil de cada batería



Referencia	4932352095
Código EAN	4002395367481

BATERÍA 12V 3.0AH PRO LITHIUM-ION™

L1230

- PRO LITHIUM-ION
- Protección térmica: Protege la batería en caso de sobrecalentamiento
- Protección contra sobrecarga: Desconecta la batería para proteger la máquina y a la propia batería contra las sobrecargas
- La monitorización individual de las celdas, las protege contra las descargas totales



Referencia	4932352824
Código EAN	4002395374823

BATERÍA 12V 2.0AH PRO LITHIUM-ION™

L1220

- PRO LITHIUM-ION
- Protección térmica: Protege la batería en caso de sobrecalentamiento
- Protección contra sobrecarga: Desconecta la batería para proteger la máquina y a la propia batería contra las sobrecargas
- La monitorización individual de las celdas, las protege contra las descargas totales



Referencia	4932430165
Código EAN	4002395378265

CARGADOR

LL1230

- Compatible con todas las baterías AEG de 12V
- Caja de plástico resistente y duradera
- Doble LED indicador de nivel de carga de lectura fácil
- Indicador de fallo de batería cuando esta presenta algún problema



Referencia	4932352096
Código EAN	4002395367498

TALADRO ATORNILLADOR COMPACTO DE 14,4V

BSB 14C

- Selector de 3 modos
- Potente motor de 4 polos que desarrolla 50 Nm de par para la máxima potencia
- 2 velocidades: 0-400 / 0-1500 rpm
- Portabrocas FIXTEC de apriete rápido de 13mm
- Equipada con baterías de tecnología AEG Pro Lithium-Ion™ con protección contra la sobrecarga para una máxima durabilidad de la batería y de la herramienta



BSB 14C LI-202C	
Tipo de batería	Li-ion
Capacidad de batería (Ah)	2,0
Nº baterías suministradas	2
Tiempo de carga	40 min
Máx. Cap. madera / metal / mampostería (mm)	45/13/14
Máx. nivel de percusión (bpm)	19.500
Capacidad de portabrocas (mm)	1,5 - 13
Máx. par de apriete (Nm)	50
Velocidad máxima (rpm)	0 - 400/0 - 1500
Peso con batería (kg)	1,8
Se suministra en	Kitbox
Referencia	4935443974
Código EAN	4002395136025




TALADRO ATORNILLADOR COMPACTO 14,4V

BS 14C

- Taladro atornillador compacto, solo 186mm
- Potente motor de 4 polos que desarrolla 50 Nm de par para la máxima potencia
- 2 velocidades: 0-400 / 0-1500 rpm
- Portabrocas FIXTEC de apriete rápido de 13mm
- Equipada con baterías de tecnología AEG Pro Lithium-Ion™ con protección contra la sobrecarga para una máxima durabilidad de la batería y de la herramienta



BS 14C LI-202C	
Tipo de batería	Li-ion
Capacidad de batería (Ah)	2,0
Nº baterías suministradas	2
Tiempo de carga	40 min
Máx. Cap. madera / metal (mm)	45/13
Capacidad de portabrocas (mm)	1,5-13
Máx. par de apriete (Nm)	50
Velocidad máxima (rpm)	0 - 400 / 0 - 1500
Peso con batería (kg)	1,7
Se suministra en	Kitbox
Referencia	4935443971
Código EAN	4002395135653



TALADRO ATORNILLADOR COMPACTO DE 14,4V

BSB 14G3

- Compacto (190 mm de largo) y potente
- Hasta 36Nm de par máximo
- Caja de engranajes de 2 velocidades: 0-400/1700 rpm
- 24 posiciones de ajuste de par, para un control total
- Portabrocas metálico de 13mm
- Selector de 3 modos, fácil de usar entre aplicaciones
- LED integrado para iluminar el área de trabajo
- Equipada con baterías de tecnología AEG Pro Lithium-Ion™ con protección contra la sobrecarga para una máxima durabilidad de la batería y de la herramienta



BSB14G3 LI-202C	
Tipo de batería	Li-ion
Capacidad de batería (Ah)	2,0
Nº baterías suministradas	2
Máx. Cap. madera / metal (mm)	32/13
Máx. par de apriete (Nm)	36
Velocidad máxima (rpm)	0-400 / 0-1700
Peso con batería (kg)	1,26
Se suministra en	Kitbox
Referencia	4935451532
Código EAN	4002395145690



TALADRO ATORNILLADOR 14,4V

BS 14G3

- Compacto (180 mm de largo) y potente
- Hasta 36Nm de par máximo
- Caja de engranajes de 2 velocidades 0-400/1700 rpm
- 24 posiciones de ajuste de par, para un control total
- Portabrocas metálico de 13 mm (solo versión 202C)
- Indicador de carga de la batería (solo versión 202C)
- LED integrado para iluminar el área de trabajo (solo versión 202C)
- Equipada con baterías de tecnología AEG Pro Lithium-Ion™ con protección contra la sobrecarga para una máxima durabilidad de la batería y de la herramienta



	BS 14G3 LI-152C	BS 14G3 LI-202C
Tipo de batería	Li-ion	Li-ion
Capacidad de batería (Ah)	1,5	2,0
Nº baterías suministradas	2	2
Tiempo de carga	60 min	80 min
Máx. capacidad de taladrado en metal (mm)	10	13
Máx. capacidad de taladrado en madera (mm)	30	32
Capacidad de portabrocas (mm)	0,8 - 10	2,0 - 13
Máx. par de apriete (Nm)	32	36
Velocidad máxima (rpm)	0 - 400 / 0 - 1700	0 - 400 / 0 - 1700
Peso con batería (kg)	1,2	1,2
Se suministra en	Kitbox	Kitbox
Referencia	4935451092	4935451093
Código EAN	400239581182	400239581199



TALADRO COMBI COMPACTO 12V

BSB 12G3

- Compacto (188 mm de largo) y potente
- Hasta 32Nm de par máximo
- Caja de engranajes de 2 velocidades: 0-350/1500 rpm
- 24 posiciones de ajuste de par, para un control total
- Portabrocas de 10 mm de una manga con garras metálicas
- Selector de 3 modos, fácil de usar entre aplicaciones
- Batería Pro Lithium-Ion™ 12V 2.0 Ah que garantiza una mayor potencia y autonomía
- Equipada con baterías de tecnología AEG Pro Lithium-Ion™ con protección contra la sobrecarga para una máxima durabilidad de la batería y de la herramienta
- Indicador de carga de la batería



BSB 12G3 LI-202C

Tipo de batería	Li-ion
Capacidad de batería (Ah)	2,0
Nº baterías suministradas	2
Tiempo de carga	80 min
Máx. capacidad de taladrado en madera (mm)	30
Máx. capacidad de taladrado en metal (mm)	10
Capacidad de portabrocas (mm)	0,8 - 10
Máx. par de apriete (Nm)	32
Velocidad en vacío 1ª velocidad (rpm)	0 - 350
Velocidad en vacío 2ª velocidad (rpm)	0 - 1500
Peso con batería (kg)	1,2
Se suministra en	Kitbox
Referencia	4935451531
Código EAN	4002395145683

BSB 12G3 LI-202C



4 002395 145683

TALADRO COMPACTO 12V

BS 12G3

- Compacto (180 mm de largo) y potente
- Hasta 32Nm de par máximo
- Caja de engranajes de 2 velocidades: 0-350/1500 rpm
- 25 posiciones de ajuste de par, para un control total
- Portabrocas de 10 mm de una manga con garras metálicas
- Batería Pro Lithium-Ion™ 12V 2.0 Ah que garantiza una mayor potencia y autonomía (solo versión 202C)
- Equipada con baterías de tecnología AEG Pro Lithium-Ion™ con protección contra la sobrecarga para una máxima durabilidad de la batería y de la herramienta



BS 12G3 LI-152C

BS 12G3 LI-202C

Tipo de batería	Li-ion	Li-ion
Capacidad de batería (Ah)	1,5	2,0
Nº baterías suministradas	2	2
Tiempo de carga	60 min	80 min
Máx. par de apriete (Nm)	30	32
Máx. capacidad de taladrado en madera (mm)	30	30
Máx. capacidad de taladrado en metal (mm)	10	10
Velocidad máxima (rpm)	0 - 350/0 - 1500	0 - 350/0 - 1500
Capacidad de portabrocas (mm)	0,8 - 10	0,8 - 10
Peso con batería (kg)	1,1	1,1
Se suministra en	Kitbox	Kitbox
Referencia	4935451090	4935451091
Código EAN	4002395811168	4002395811175

BS 12G3 LI-152C



4 002395 811168

BS 12G3 LI-202C



4 002395 811175

ATORNILLADOR EN LÍNEA 3.6 V

SE 3.6

- Empuñadura ajustable en línea o en ángulo
- 10 posiciones de ajuste de par de apriete con una etapa adicional de taladrado
- Diseño ergonómico y moderno
- Caja de engranajes metálica de dos velocidades
- Anclaje hexagonal 1/4"



SE 3.6 LI-152C

Tipo de batería	Li-ion
Capacidad de batería (Ah)	1,5
Nº baterías suministradas	2
Tiempo de carga	30 min
Velocidad máxima (rpm)	200/600
Peso con batería (kg)	0,6
Se suministra en	Kitbox
Referencia	4935413165
Código EAN	4002395197538

SE 3.6 LI-152C



4 002395 197538

MEDIDOR DE DISTANCIAS LÁSER

LMG 50

- Sistema de apunta y dispara, una persona mide directamente con solo presionar un botón
- Medición de área, volumen, altura y anchura
- 3 tipos de Pitágoras
- Pantalla LCD retroiluminada de grandes dimensiones y fácil lectura, con 3 líneas de información
- Pin para medir desde esquinas
- Memoria de 10 mediciones
- Protección IP54 para polvo y agua
- Diseño muy fino
- Cuerpo engomado para una mejor ergonomía
- Botones de grandes dimensiones posicionados intuitivamente
- Clip para el cinturón para un transporte más cómodo
- Función de suma y resta para añadir medidas de áreas y volúmenes
- 3 puntos de medida: frontal, trasera y desde el pin
- Medida de superficies indirectas



LMG 50

Tipo de batería	2 x AAA
Nº baterías suministradas	2
Protección IP clase	IP 54
Máx. Rango de medición (m)	50
Pitágoras	3 puntos
Peso con batería (kg)	1,0
Se suministra en	Blister
Referencia	4935447680
Código EAN	4002395294275

LMG 50



4 002395 294275



ASÍ ES COMO LOS
VERDADEROS
PROFESIONALES
HACEN
MULTITAREA

AEG-POWERTOOLS.EU

MULTIHERRAMIENTA 18V

OMNI 18C

- Ofrece más potencia y duración que la 12V, manteniendo todas las características y ventajas del sin cable
- Cabezales intercambiables sin herramientas para un cambio fácil y rápido entre aplicaciones
- Gatillo de gran tamaño con velocidad variable
- Uso con una sola mano
- Excelente relación peso/potencia
- LED integrado para iluminar el área de trabajo
- Indicador de carga de la batería
- Diseño compacto para garantizar una perfecta ergonomía y una mejor absorción de vibraciones



	OMNI 18C O-KIT1	OMNI 18C LI-152BKIT1
Tipo de batería	Li-ion	Li-ion
Capacidad de batería (Ah)	-	1,5
Tiempo de carga	-	30 min
Rango de oscilación (opm)	20.000	20.000
Equipamiento estándar	Cabezal de multiherramienta y accesorios	Cabezal de multiherramienta y accesorios
Peso con batería (kg)	-	0,374
Se suministra en	-	Bolsa de transporte
Referencia	4935440645	4935440644
Código EAN	4002395134649	4002395134632

OMNI 18C O-KIT1



4 002395 134649

OMNI 18C LI-152BKIT1



4 002395 134632

MULTIHERRAMIENTA AC

OMNI 300

- Cabezales intercambiables sin herramientas para un cambio fácil y rápido entre aplicaciones
- Gatillo de gran tamaño con velocidad variable
- Uso con una sola mano
- LED integrado para iluminar el área de trabajo
- Cuerpo principal de la máquina



	OMNI 300 KIT1
Potencia de entrada (W)	300
Nº baterías suministradas	0
Rango de oscilación (opm)	20.000
Ángulo de oscilación izquierda/derecha (°)	2,0
Equipamiento estándar	1x cabezal de multiherramienta, accesorios
Se suministra en	Bolsa de transporte
Referencia	4935431790
Código EAN	4002395194995

OMNI 300 KIT1



4 002395 194995

CABEZAL DE MULTIHERRAMIENTA OMNI

OMNI - MTX

- Para aplicaciones: corte, eliminación de juntas, rascado, lijado y pulido
- Fijación de la hoja sin llaves
- Cabezal totalmente metálico para mayor duración
- Suministrado con un adaptador para poder utilizar otros accesorios del mercado



OMNI - MTX	
Ángulo de oscilación izquierda/derecha (°)	2° / 2°
Rango de oscilación (opm)	20.000
Referencia	4935446707
Código EAN	4002395136414

CABEZAL DE MULTIHERRAMIENTA OMNI

OMNI-MT

- Para aplicaciones: corte, eliminación de juntas, rascado, lijado, afilado y pulido



OMNI-MT	
Ángulo de oscilación izquierda/derecha (°)	1,5
Referencia	4935440700
Código EAN	4002395134717

CABEZAL DE ROTOLÍN

OMNI - RT

- El nuevo OMNI-RT garantiza a los usuarios profesionales la posibilidad de realizar cortes limpios en curva, en placas de cartón yeso. A la vez de cortes precisos en metales no ferrosos, pequeños desbastes y trabajos de lijado.
- Hasta 24.000 rpm para garantizar un corte limpio en todos los materiales
- Regulación de la profundidad para un control total del corte
- Tope de profundidad ajustable. Ajuste de profundidad y cambio rápido y fácil del accesorios.
- Anclaje de 3,2 mm que acepta los accesorios más comunes del mercado. Puede ser usado para cortar o desbastar con disco abrasivo, lijar maderas, atornillar...



OMNI - RT	
Velocidad máxima (rpm)	24.000
Capacidad de la pinza (mm)	3,175
Referencia	4935451311
Código EAN	4002395151295

CABEZAL DE SIERRA DE CALAR PARA MULTIHERRAMIENTA OMNI

OMNI-JS

- Para cortar madera, laminados, chapa de metal fina y plásticos
- Fijación de la hoja sin llaves
- La función de soplado
- Caja de engranajes metálica para más durabilidad
- Carrera de 15 mm para cortes rápidos y limpios



OMNI-JS	
Máx. Cap.de corte madera / metal / aluminio (mm)	40/6/10
Longitud de carrera (mm)	15
Nº de carreras en vacío (cpm)	0 - 3000
Referencia	4935440715
Código EAN	4002395134748

CABEZAL DE SIERRA SABLE PARA MULTIHERRAMIENTA OMNI

OMNI-RH

- Para aplicaciones: corte de tubos metálicos o plásticos, madera y placa de yeso
- 13mm de carrera y 3.000cpm para cortes rápidos
- Cambio rápido de la hoja



OMNI-RH	
Nº de carreras en vacío (cpm)	0 - 3000
Longitud de carrera (mm)	13
Referencia	4935440725
Código EAN	4002395134762

CABEZAL ANGULAR PARA MULTIHERRAMIENTA OMNI

OMNI-RAD

- Para aplicaciones: atornillado o perforado de madera, metal y plásticos
- Portabrocas automático de 10mm



OMNI-RAD	
Máx. Cap. madera / metal (mm)	18/10
Máx. par de apriete (Nm)	12
Velocidad máxima (rpm)	0 - 550
Tornillos en madera hasta (mm)	4
Referencia	4935440705
Código EAN	4002395134724

CABEZAL DE CARRACA PARA MULTIHERRAMIENTA OMNI

OMNI-IR

- Para aplicaciones: apriete y aflojado de tuercas
- Anclaje cuadrado de 3/8"
- 28 Nm de par para fijaciones de hasta M12
- Velocidad de 220 rpm incluso en reversible



OMNI-IR	
Velocidad máxima (rpm)	0 - 220
Eje portabrocas	3/8" cuadradillo
Máx. par de apriete (Nm)	28
Referencia	4935440720
Código EAN	4002395134755

CABEZAL DE ATORNILLADOR DE IMPACTO PARA MULTIHERRAMIENTA OMNI

OMNI-IH

- Para aplicaciones: atornillado y perforado en metal y madera
- Sistema de fijación rápida del accesorio



OMNI-IH	
Máx. par de apriete (Nm)	62
Impacto bajo carga (ipm)	0 - 3100
Velocidad máxima (rpm)	0 - 2000
Eje portabrocas	1/4" Hex
Referencia	4935440730
Código EAN	4002395134779

AEG

MARTILLOS
CON CABLE

MARTILLO ROTATIVO

BH 24IE

- Potente motor de 800W
- 24 mm de capacidad de perforación en hormigón
- Embrague de seguridad
- Electrónica de velocidad variable
- Parada de percusión para perforar madera, metal o gres
- Reversible
- Empuñadura engomada para mayor comodidad
- Suministrado con empuñadura auxiliar, tope de profundidad metálico y 4 m de cable

	BH 24IE
Potencia de entrada (W)	800
Velocidad máxima (rpm)	0 - 1500
Max. Cap. madera / metal / mampostería / hormigón (mm)	30/ 13/ 24
Acción de martillo a plena carga (bpm)	0 - 4500
Energía de impacto (EPTA)(J)	2,4
Eje portabrocas	SDS-Plus
Peso (kg)	2,8
Se suministra en	Kitbox
Referencia	4935451558
Código EAN	4002395145201



BH 24IE



4 002395 145201

MARTILLO ELECTRONEUMÁTICO COMBINADO SDS-PLUS

KH 24IE

- Potente motor de 800W
- 24 mm de capacidad de perforación en hormigón
- Parada de rotación para aplicaciones de cincelado ligero
- Embrague de seguridad para mayor protección
- Electrónica de velocidad variable
- Parada de percusión para perforar madera, metal o gres
- Reversible
- Empuñadura engomada para mayor comodidad

	KH 24IE
Potencia de salida (W)	360
Velocidad máxima (rpm)	0 - 1500
Energía de impacto (EPTA)(J)	2,4
Acción de martillo a plena carga (bpm)	0 - 4500
Max. Cap. madera / metal / mampostería / hormigón (mm)	30/ 13/ 24mm
FIXTEC	No
Peso (kg)	2,8
Eje portabrocas	SDS-Plus
Se suministra en	Kitbox
Referencia	4935451555
Código EAN	4002395144570



KH 24IE



4 002395 144570

MARTILLO ELECTRONEUMÁTICO SDS-PLUS

KH 24IXE

- Potente motor de 800W
- 24 mm de capacidad de perforación en hormigón
- Parada de rotación para aplicaciones de cincelado ligero
- FIXTEC - Cambio rápido del portabrocas
- Embrague de seguridad
- Electrónica de velocidad variable
- Parada de percusión para perforar madera, metal o gres

	KH_24_IXE
Potencia de salida (W)	360
Velocidad máxima (rpm)	0 - 1500
Energía de impacto (EPTA)(J)	2,4
Acción de martillo a plena carga (bpm)	0 - 4500
Max. Cap. madera / metal / mampostería / hormigón (mm)	30/ 13/ 24mm
FIXTEC	Si
Peso (kg)	2,8
Eje portabrocas	SDS-Plus
Se suministra en	Kitbox
Referencia	4935451553
Código EAN	4002395144556



KH_24_IXE



4 002395 144556

MARTILLO SDS-PLUS COMBINADO

KH 26E

- Potente motor de 800W
- 26mm de capacidad de perforación en hormigón
- Parada de rotación para aplicaciones de cincelado ligero
- Embrague de seguridad
- Electrónica de velocidad variable
- Parada de percusión para perforar madera, metal o gres
- Reversible
- Empuñadura engomada para mayor comodidad

	KH 26E	KH 26XE
Potencia de entrada (W)	800	800
Velocidad máxima (rpm)	0 - 1500	0 - 1500
Energía de impacto (EPTA)(J)	2,5	2,5
Acción de martillo a plena carga (bpm)	0 - 4500	0 - 4500
Max. Cap. madera / metal / mampostería / hormigón (mm)	30/13/26	30/13/26
FIXTEC	No	Si
Peso (kg)	2,6	2,8
Se suministra en	Kitbox	Kitbox
Referencia	4935428180	4935428910
Código EAN	4002395194360	4002395194681



MARTILLO ELECTRONEUMÁTICO COMBINADO SDS-PLUS

KH 28 Super XE

- Potente motor de 1010W
- 28 mm de capacidad de perforación en hormigón
- Parada de rotación para aplicaciones de cincelado ligero
- Modo atenuador de martillo, reduce la energía de impacto en materiales sensibles
- Sistema de cambio rápido FIXTEC
- Embrague de seguridad
- Electrónica de velocidad variable
- Parada de percusión para perforar madera, metal o gres
- Empuñadura engomada para mayor comodidad

	KH 28 Super XE
Potencia de entrada (W)	1010
Velocidad máxima (rpm)	0 - 1500
Energía de impacto (EPTA)(J)	2,8
Acción de martillo a plena carga (bpm)	0 - 5000
Max. Cap. madera / metal / mampostería / hormigón (mm)	30/13/28
Peso (kg)	2,8
Se suministra en	Kitbox
Referencia	4935428190
Código EAN	4002395194377



MARTILLO SDS-PLUS CINCELADOR

PM 3

- Potente motor de 720W
- Energía de Impacto de 3,6J para un cincelado potente
- Variolock (35 posiciones) para seleccionar el ángulo más apropiado del cincel
- Acceso directo a las escobillas, para una fácil y rápida sustitución
- Gatillo con bloqueo
- El sistema antivibración AVS, reduce significativamente las vibraciones, para un trabajo más cómodo
- Empuñadura engomada para mayor comodidad
- Suministrado con empuñadura auxiliar y 4 m de cable

	PM 3
Potencia de entrada (W)	720
Energía de impacto (EPTA)(J)	3,6
Acción de martillo a plena carga (bpm)	0 - 3650
Peso (kg)	3,7
Se suministra en	Kitbox
Referencia	4935412541
Código EAN	4002395199044



MARTILLO SDS-PLUS COMBINADO

PN 3500X

- Potente motor de 750W
- 30mm de capacidad de perforación en hormigón
- Parada de rotación para aplicaciones de cincelado ligero
- Modo atenuador de martillo, reduce la energía de impacto en materiales sensibles
- Sistema de cambio rápido FIXTEC
- El sistema antivibración AVS, reduce significativamente las vibraciones, para un trabajo más cómodo
- Embrague de seguridad
- Parada de percusión para perforar madera, metal o gres

	PN 3500X	PN 3500
Potencia de entrada (W)	750	750
Velocidad máxima (rpm)	0 - 970	0 - 970
Energía de impacto (EPTA)(J)	3,4	3,4
Acción de martillo a plena carga (bpm)	0 - 4200	0 - 4200
Max. Cap. madera / metal / mampostería / hormigón (mm)	40/16/30	40/16/30
FIXTEC	Si	No
Peso (kg)	3,6	3,4
Se suministra en	Kitbox	Kitbox
Referencia	4935412210	4935412152
Código EAN	4002395198337	4002395198306



MARTILLO SDS-MAX CINCELADOR

MH 5 G

- La mejor relación peso/potencia
- Martillo cincelador SDS-Max de 2 modos
- Sistema multiposición del cincel, ofrece 12 posiciones para mejorar el ángulo de trabajo
- Engranajes y mecanismo de percusión en magnesio, para una mayor durabilidad en la obra, alineación y asentamiento perfecto para una mejor refrigeración
- Bajas vibraciones que aumentan y mejoran el uso a diario
- Empuñadura engomada para mayor comodidad
- Suministrado con empuñadura auxiliar y 4 m de cable

	MH 5G
Potencia de entrada (W)	1100
Energía de impacto (EPTA)(J)	7,5
Acción de martillo a plena carga (bpm)	0 - 3000
Vibración de cincelado (m/s ²)	16,7
Peso (kg)	5,9
Se suministra en	Kitbox
Referencia	4935443170
Código EAN	4002395135462



MARTILLO SDS-MAX COMBINADO

KH 5 G

- Potente motor de 1100W
- Energía de Impacto de 7,5J
- 40 mm de capacidad de perforación en hormigón
- Parada de rotación para aplicaciones de cincelado ligero
- Embrague de seguridad
- Arranque suave para un comienzo preciso del cincelado o perforación
- Suministrado con empuñadura auxiliar, tope de profundidad metálico, grasa y 4 m de cable

	KH 5 G
Potencia de entrada (W)	1100
Velocidad máxima (rpm)	0 - 450
Energía de impacto (EPTA)(J)	7,5
Acción de martillo a plena carga (bpm)	0 - 3000
Máx. Cap. broca / corona / broca rompedora (mm)	40/105/65
Peso (kg)	6,4
Se suministra en	Kitbox
Referencia	4935418160
Código EAN	4002395133062



MARTILLO SDS-MAX DEMOLEDOR

MH 5 E

- Potente motor de 1200W
- Energía de Impacto de 8,5J para un cincelado potente
- Modo atenuador de martillo, reduce la energía de impacto en materiales sensibles
- El sistema antivibración AVS, reduce significativamente las vibraciones, para un trabajo más cómodo
- Arranque suave para un comienzo preciso del cincelado
- Luz de servicio, que avisa en caso de desgaste de escobillas
- Led indicador de presencia de corriente
- Suministrado con empuñadura lateral cerrada, grasa y 6m de cable

MH 5 E	
Potencia de entrada (W)	1200
Energía de impacto (EPTA)(J)	8,5
Acción de martillo a plena carga (bpm)	0 - 2840
Peso (kg)	6,2
Se suministra en	Kitbox
Referencia	4935412361
Código EAN	4002395198795



MH 5 E



4 002395 198795

MARTILLO SDS-MAX COMBINADO

KH 5 E

- Potente motor de 1200W
- 40 mm de capacidad de perforación en hormigón
- Parada de rotación para aplicaciones de cincelado ligero
- Modo atenuador de martillo, reduce la energía de impacto en materiales sensibles
- El sistema antivibración AVS, reduce significativamente las vibraciones, para un trabajo más cómodo
- Embrague de seguridad
- Arranque suave para un comienzo preciso del cincelado o perforación
- Luz de servicio, que avisa en caso de desgaste de escobillas
- Led indicador de presencia de corriente
- Suministrado con empuñadura auxiliar, tope de profundidad metálico, grasa y 6 m de cable

KH 5 E	
Potencia de entrada (W)	1200
Velocidad máxima (rpm)	0 - 300
Energía de impacto (EPTA)(J)	8,5
Acción de martillo a plena carga (bpm)	0 - 2840
Máx. Cap. broca / corona / broca rompedora (mm)	40/90/65
Peso (kg)	6,6
Se suministra en	Kitbox
Referencia	4935412326
Código EAN	4002395198603



KH 5 E



4 002395 198603

MARTILLO SDS-MAX DEMOLEDOR

MH 7 E

- Potente motor de 1500W
- 10,5J de energía de impacto para las aplicaciones más exigentes
- Modo de martillo suave para aplicaciones que requieren menor energía en materiales sensibles
- El sistema antivibración AVS, reduce significativamente las vibraciones, para un trabajo más cómodo
- Inicio suave para un inicio de cincelado preciso
- Indicador luminoso de desgaste de escobillas
- Led indicador de presencia de corriente

MH 7 E	
Potencia de entrada (W)	1500
Acción de martillo a plena carga (bpm)	0 - 2700
Energía de impacto (EPTA)(J)	10,5
Vibración de cincelado (m/s ²)	11,1
Peso (kg)	7,3
Se suministra en	Kitbox
Referencia	4935459422
Código EAN	4058546010836



MH 7 E



4 058546 010836

MARTILLO SDS-MAX COMBINADO

KH 7 E

- Potente motor de 1500W
- 10,5J de energía de impacto para las aplicaciones más exigentes
- Modo de martillo suave para aplicaciones que requieren menor energía en materiales sensibles
- Selector de 3 modos (1-PerCUSión / 2-desconexión del cincelado), permite bloquear el cincel en 12 posiciones diferentes
- El sistema antivibración AVS, reduce significativamente las vibraciones, para un trabajo más cómodo
- Inicio suave para un inicio de cincelado preciso
- Indicador luminoso de desgaste de escobillas
- Led indicador de presencia de corriente

Potencia de entrada (W)	1500 W
Velocidad en vacío (m/min)	300
Energía de impacto(J)	10,5
Máx. capacidad de taladrado en hormigón (mm)	45
Máx. capacidad de taladrado con broca túnel (mm)	80
Peso (kg)	7,3
Referencia	4935459609
Código EAN	4058546027810



KH 7 E



4 058546 027810

MARTILLO SDS-MAX DEMOLEDOR

PM 10 E

- Potente motor de 1600W
- Energía de impacto de 20J
- Electrónica de velocidad variable
- Limitación de velocidad en vacío
- El sistema antivibración AVS, reduce significativamente las vibraciones, para un trabajo más cómodo
- Arranque suave para un comienzo preciso del cincelado
- Luz de servicio, que avisa en caso de desgaste de escobillas
- Escobillas autodesconectantes
- Empuñadura engomada para mayor comodidad
- Suministrado con empuñadura lateral cerrada, grasa y 6m de cable

PM 10 E	
Potencia de entrada (W)	1600
Energía de impacto (EPTA)(J)	20
Acción de martillo a plena carga (bpm)	975 - 1950
Peso (kg)	11,0
Se suministra en	Kitbox
Referencia	4935412418
Código EAN	4002395198832



PM 10 E



4 002395 198832

MARTILLO SDS-MAX COMBINADO

PN 11 E

- Potente motor de 1700W
- Energía de impacto de 20J
- 50mm de capacidad de perforación en hormigón
- Electrónica de velocidad variable
- Limitación de velocidad en vacío
- El sistema antivibración AVS, reduce significativamente las vibraciones, para un trabajo más cómodo
- Embrague de seguridad
- Arranque suave para un comienzo preciso del cincelado o perforación
- Luz de servicio, que avisa en caso de escobas gastadas
- Escobillas autodesconectantes
- Empuñadura engomada para mayor comodidad

PN 11 E	
Potencia de entrada (W)	1700
Energía de impacto (EPTA)(J)	20
Acción de martillo a plena carga (bpm)	975 - 1950
Máx. Cap. broca / corona / broca rompedora (mm)	50/150/80
Peso (kg)	11,8
Se suministra en	Kitbox
Referencia	4935412440
Código EAN	4002395198931



PN 11 E



4 002395 198931

AEG

TALADROS CON CABLE

TALADRO PERCUTOR DE 2 VELOCIDADES

SB2E 1100 RV

- Taladro percutor de 1100W y 2 velocidades
- Sistema antivibraciones para mayor comodidad
- Caja de engranajes grande para una máxima durabilidad
- Portabrocas metálico de 13mm
- Diseño ergonómico y engomada para un uso más cómodo

	SB2E 1100 RV	SB2E 1100 RVZ
Potencia de entrada (W)	1100	1100
Velocidad máxima (rpm)	0 - 1000/0 - 3200	0 - 1000/0 - 3200
Máx. Cap. madera / metal / mampostería / hormigón (mm)	40/13/24/22	40/13/24/22
Máx. par de apriete (Nm)	60	60
Capacidad de portabrocas (mm)	13	13
Peso (kg)	2,9	2,9
Se suministra en	Kitbox	Kitbox
Referencia	4935447375	4935447385
Código EAN	4002395294176	4002395294183



TALADRO PERCUTOR DE 2 VELOCIDADES

SB2E 850 R

- Taladro percutor de 850W y 2 velocidades
- Largo total de 235 mm
- Gatillo de grandes dimensiones con ajuste de velocidad
- Caja de engranajes grande para una máxima durabilidad
- Portabrocas metálico de 13mm
- Diseño ergonómico y engomada para un uso más cómodo

	SB2E 850 R	SB2E 850 RZ
Potencia de entrada (W)	850	850
Velocidad máxima (rpm)	0 - 1000/0 - 3000	0 - 1000/0 - 3000
Máx. Cap. madera / metal / mampostería / hormigón (mm)	40/13/22/20	40/13/22/20
Máx. par de apriete (Nm)	56	56
Capacidad de portabrocas (mm)	13	13
Peso (kg)	2,7	2,7
Se suministra en	Kitbox	Kitbox
Referencia	4935447360	4935447370
Código EAN	4002395294152	4002395294169



TALADRO PERCUTOR DE ALTO PAR

SB2E 750 RX ST

- Taladro percutor de alto par, potente y compacto de 750W
- 62 Nm de par
- Tecnología IMB - Bloque metálico integrado para una máxima durabilidad y estabilidad
- Caja de engranajes sincronizada de 2 velocidades
- Velocidad variable y reversible
- Fácil acceso a las escobillas a desmontando la zona engomada
- Parada de percusión para perforar madera, metal o gres
- Portabrocas de apriete rápido metálico de 13mm
- Suministrado con empuñadura auxiliar, tope de profundidad metálico y 4 m de cable

	SB2E 750 RX ST	SB2E 750 R ST
Potencia de entrada (W)	750	750
Velocidad máxima (rpm)	0 - 1200/0 - 3400	0 - 1200/0 - 3400
Máx. Cap. madera / metal / mampostería / hormigón (mm)	40/13/22/20	40/13/22/20
Máx. par de apriete (Nm)	62	62
Capacidad de portabrocas (mm)	13	13
Peso (kg)	2,5	2,5
Se suministra en	Kitbox	Kitbox
Referencia	4935412853	4935412839
Código EAN	4002395192779	4002395192700



TALADRO PERCUTOR DE 1 VELOCIDAD

SBE 750 RE

- Motor potente y compacto de 750W
- Control de velocidad con dial regulador
- Alta velocidad de perforación a 3000 rpm
- Diseño IMB para más durabilidad
- Portabrocas industrial de 2 mangas de 13mm
- Cuerpo engomado microtexturado para una mejor ergonomía

	SBE 750 RE	SBE 750 RZ
Potencia de entrada (W)	750	750
Máx. capacidad de taladrado en hormigón (mm)	16	16
Máx. capacidad en mampostería (mm)	20	20
Máx. par de apriete (Nm)	27	27
Capacidad de portabrocas (mm)	1,5 - 13	1,5 - 13
Peso (kg)	1,9	1,9
Se suministra en	Kitbox	Bolsa de transporte
Referencia	4935442850	4935442840
Código EAN	4002395247875	4002395247868



TALADRO PERCUTOR DE 1 VELOCIDAD

SBE 705 RE

- Potente motor de 705W
- Gatillo con ajuste de velocidad y bloqueo
- Alta velocidad de perforación a 2800 rpm
- Diseño IMB para más durabilidad
- Portabrocas de apriete rápido metálico de 13mm
- Cuerpo engomado microtexturado para una mejor ergonomía

	SBE 705 RE
Potencia de entrada (W)	705
Velocidad máxima (rpm)	0 - 2800
Máx. Cap. madera / metal / mampostería / hormigón (mm)	30/13/20/15
Máx. par de apriete (Nm)	25
Capacidad de portabrocas (mm)	13
Peso (kg)	1,9
Se suministra en	Bolsa de transporte
Referencia	4935442830
Código EAN	4002395247851



TALADRO ROTATIVO

B4-1050

- Taladro de cuatro velocidades para taladrar hasta 32 mm en acero
- Placa soporte y cuello de 57 mm para utilizar con soportes magnéticos
- Inserción estándar de cono Morse 3
- Empuñadura auxiliar ajustable en longitud
- Suministrada con apoyo de hombro, empuñadura lateral y 4m de cable

	B4-1050
Potencia de entrada (W)	1050
Velocidad máxima (rpm)	220/260/350/420
Máx. Cap. madera / metal / aluminio (mm)	52/32/52
Máx. par de apriete (Nm)	200
Eje portabrocas	Morse taper 3
Peso (kg)	9,7
Se suministra en	-
Referencia	4935415000
Código EAN	4002395193356



TALADRO PARA CORONAS DE DIAMANTE

DB 1500-2 XE

- Potente motor de 1500W
- Taladro de 2 velocidades para perforaciones con coronas de diamante en seco
- Doble protección, embrague mecánico y electrónico para mayor seguridad
- Caja de engranajes metálica para más durabilidad
- Caja de engranajes de dos velocidades
- Arranque suave, para taladrado de precisión y protección contra sobrecarga del motor
- Modo de percusión (no utilizar con coronas de diamante, solo con brocas)
- Equipado con empuñadura lateral

	DB 1500-2XE
Potencia de entrada (W)	1500
Velocidad máxima (rpm)	0 - 1500/0 - 3000
Tamaño del eje	M 18 x 2,5
Máx. capacidad en mampostería (mm)	162
Peso (kg)	4,2
Se suministra en	Kitbox
Referencia	4935412475
Código EAN	4002395198955



ROZADORA

MFE 1500

- Potente motor de 1500W
- Protección electrónica de sobrecarga y arranque suave
- Regulador de profundidad ajustable
- Anchura de corte variable para mayor versatilidad
- Adaptador de bayoneta para el aspirador
- Bloqueo del eje
- Suministrado con cincel especial, empuñadura frontal, adaptador para aspirador y 4 m de cable

	MFE 1500
Potencia de entrada (W)	1500
Diámetro del disco (mm)	125
Velocidad máxima (rpm)	0 - 9500
Ancho de corte (mm)	8-26
Peso (kg)	4,1
Se suministra en	Kitbox
Referencia	4935413605
Código EAN	4002395192809



ATORNILLADORA DE PLACAS DE YESO CON CONTROL DE PROFUNDIDAD

S 4000 E

- Potente motor de 720W
- Atornillador de alta velocidad para aplicaciones en cartón-yeso
- Caja de engranajes totalmente metálica para mayor durabilidad y máximo par
- Tope de profundidad de ajuste fácil
- Reversible
- Diseño ergonómico con zonas engomadas para un uso más cómodo
- Anclaje hexagonal 1/4"
- Clip para el cinturón para un transporte más cómodo
- Suministrado con tope de profundidad, portapuntas, 2 puntas PH2, clip para el cinturón y 4m de cable

S 4000 E	
Potencia de entrada (W)	720
Velocidad máxima (rpm)	0 - 4000
Tornillos para placa de yeso (mm)	5
Máx. par de apriete (Nm)	10
Eje portabrocas	3/4" Hex
Peso (kg)	1,4
Se suministra en	-
Referencia	4935413215
Código EAN	4002395197637



S 4000 E



ATORNILLADORA CON CONTROL DE PROFUNDIDAD

S 2500 E

- Potente motor de 720W
- Atornillador para tornillos autopercutores de alto par
- Caja de engranajes totalmente metálica para mayor durabilidad y máximo par
- Tope de profundidad de ajuste fácil
- Reversible
- Diseño ergonómico con zonas engomadas para un uso más cómodo
- Anclaje hexagonal 1/4"
- Clip para el cinturón para un transporte más cómodo

S 2500 E	
Potencia de entrada (W)	720
Velocidad máxima (rpm)	0 - 2500
Tornillos autopercutores (mm)	6
Tornillos en madera hasta (mm)	6
Máx. par de apriete (Nm)	14
Eje portabrocas	3/4" Hex
Peso (kg)	1,5
Se suministra en	-
Referencia	4935413225
Código EAN	4002395197651



S 2500 E



AEG

GAMA METAL CON CABLE

MINIAMOLADORA DE 800W

WS 8-115 S

- Potente motor de 800W
- Relé de baja tensión, que evita el arranque accidental de la maquina después de una desconexión
- Caja de engranajes metálica para más durabilidad
- Salida directa del aire
- La caja de engranajes gira en intervalos de 90° para ofrecer más versatilidad
- Caja de engranajes plana, para una buena visibilidad de la pieza de trabajo y una profundidad de corte óptima
- Entrada de aire protegidas
- Bloqueo del eje
- Suministrada con empuñadura, protector, tuerca, contratuerca y llave de pivotes



	WS 8-115S
Potencia de entrada (W)	800
Velocidad máxima (rpm)	12.000
Máx. capacidad de profundidad de corte (mm)	35
Diámetro del disco (mm)	115
Tamaño del eje	M14
Peso (kg)	1,9
Se suministra en	-
Referencia	4935451293
Código EAN	4002395150519



MINIAMOLADORA DE 800W

WS 8-125 S

- Potente motor de 800W
- Relé de baja tensión, que evita el arranque accidental de la maquina después de una desconexión
- Caja de engranajes metálica para más durabilidad
- Salida directa del aire
- La caja de engranajes gira en intervalos de 90° para ofrecer más versatilidad
- Caja de engranajes plana, para una buena visibilidad de la pieza de trabajo y una profundidad de corte óptima
- Entrada de aire protegidas
- Bloqueo del eje
- Suministrada con empuñadura, protector, tuerca, contratuerca y llave de pivotes



	WS 8-125SK	WS 8-125S
Potencia de entrada (W)	800	800
Velocidad máxima (rpm)	12.000	12.000
Máx. capacidad de profundidad de corte (mm)	40	40
Diámetro del disco (mm)	125	125
Tamaño del eje	M14	M14
Peso (kg)	1,9	1,9
Se suministra en	Kitbox	-
Referencia	4935451298	4935451296
Código EAN	4002395150564	4002395150540



MINIAMOLADORA DE 1000W

WS 10-115 S

- Potente motor de 1000W
- Relé de baja tensión, que evita el arranque accidental de la maquina después de una desconexión
- Engranajes metálicos fresados para una mayor durabilidad
- Caja de engranajes plana, para una buena visibilidad de la pieza de trabajo y una profundidad de corte óptima
- Ranuras de refrigeración optimizadas para asegurar una buena refrigeración y prevenir el sobrecalentamiento al tapar las ranuras ocasionalmente
- Tamaño más compacto para un uso más cómodo
- Más ligera para una mayor comodidad
- Puño lateral AVS - antivibraciones



	WS 10-115 S
Potencia de entrada (W)	1000
Velocidad máxima (rpm)	11.500
Máx. capacidad de profundidad de corte (mm)	35
Diámetro del disco (mm)	115
Tamaño del eje	M14
Peso (kg)	2,3
Se suministra en	-
Referencia	4935451300
Código EAN	4002395150588



MINIAMOLADORA DE 1000W

WS 10-125 S

- Potente motor de 1000W
- Relé de baja tensión, que evita el arranque accidental de la maquina después de una desconexión
- Engranajes metálicos fresados para una mayor durabilidad
- Caja de engranajes plana, para una buena visibilidad de la pieza de trabajo y una profundidad de corte óptima
- Ranuras de refrigeración optimizadas para asegurar una buena refrigeración y prevenir el sobrecalentamiento al tapar las ranuras ocasionalmente
- Tamaño más compacto para un uso más cómodo
- Más ligera para una mayor comodidad
- Empuñadura lateral AVS para mayor comodidad y seguridad



	WS 10-125 S	WS 10-125 SK
Potencia de entrada (W)	1000	1000
Velocidad máxima (rpm)	11.500	11.500
Máx. capacidad de profundidad de corte (mm)	40	40
Diámetro del disco (mm)	125	125
Tamaño del eje	M14	M14
Peso (kg)	2,3	2,3
Se suministra en	-	Kitbox
Referencia	4935451302	4935451303
Código EAN	4002395151202	4002395151219



MINIAMOLADORA DE 1200W

WS 12-125 S

- Potente motor de 1200W
- Relé de baja tensión, que evita el arranque accidental de la maquina después de una desconexión
- Engranajes metálicos fresados para una mayor durabilidad
- Caja de engranajes plana, para una buena visibilidad de la pieza de trabajo y una profundidad de corte óptima
- Ranuras de refrigeración optimizadas para asegurar una buena refrigeración y prevenir el sobrecalentamiento al tapar las ranuras ocasionalmente
- Tamaño más compacto para un uso más cómodo
- Más ligera para una mayor comodidad
- Puño lateral AVS - antivibraciones



	WS 12-125 SK	WS 12-125 S
Potencia de entrada (W)	1200	1200
Velocidad máxima (rpm)	11.500	11.500
Máx. capacidad de profundidad de corte (mm)	40	40
Diámetro del disco (mm)	125	125
Tamaño del eje	M14	M14
Peso (kg)	2,4	2,4
Se suministra en	Kitbox	-
Referencia	4935451307	4935451306
Código EAN	4002395151257	4002395151240




MINIAMOLADORA DE 1300W

WS 13-125 SXE

- Potente motor de 1300W
- Relé de baja tensión, que evita el arranque accidental de la maquina después de una desconexión
- Velocidad electrónica variable con velocidades bajas premarcadas para realizar acabados
- Velocidad constante para un mejor rendimiento y alto par, aún a bajas revoluciones
- Engranajes metálicos fresados para una mayor durabilidad
- Caja de engranajes plana, para una buena visibilidad de la pieza de trabajo y una profundidad de corte óptima
- Ranuras de refrigeración optimizadas para asegurar una buena refrigeración y prevenir el sobrecalentamiento al tapar las ranuras ocasionalmente
- Tamaño más compacto para un uso más cómodo
- Más ligera para una mayor comodidad



	WS13-125 SXE	WS13-125 SXEK
Potencia de entrada (W)	1300	1300
Velocidad máxima (rpm)	2.800 - 11.500	2.800 - 11.500
Máx. capacidad de profundidad de corte (mm)	40	40
Diámetro del disco (mm)	125	125
Tamaño del eje	M14	M14
Peso (kg)	2,4	2,4
Se suministra en	-	Kitbox
Referencia	4935451309	4935451310
Código EAN	4002395151271	4002395151288



MINIAMOLADORA DE 1520W

WS 15-125 SX

- Potente motor de 1520W
- DIGITRONIC® con preselección de velocidad variable, arranque suave, protección contra sobrecarga del motor y limitación de velocidad en vacío
- Sistema FIXTEC, tuerca patentada para un cambio rápido y sencillo de disco
- Escobillas autodesconectantes de cambio fácil
- Caja de engranajes plana, para una buena visibilidad de la pieza de trabajo y una profundidad de corte óptima.
- Recubrimiento de resina de epoxi en bobina e inducido, evita las partículas abrasivas y alarga la vida del motor
- Ajuste rápido del protector sin llaves (Snap-in)
- Bloqueo del eje con mecanismo de seguridad
- Gatillo de gran tamaño de seguridad

	WS 15-125 SX
Potencia de entrada (W)	1520
Velocidad máxima (rpm)	11.000
Máx. capacidad de profundidad de corte (mm)	35
Diámetro del disco (mm)	125
Tamaño del eje	M14
Peso (kg)	2,5
Se suministra en	-
Referencia	4935455100
Código EAN	4002395247264



WS 15-125 SX



4 002395 247264

AMOLADORA DE 2200W

WS 22-180

- Potente motor de 2200W con bobina protegida con resina epoxi para una mayor durabilidad y protección ante el polvo abrasivo y golpes
- Diseño extremadamente compacto de 485 mm y 5.1 Kg para un uso más cómodo
- Interruptor de seguridad que evita arranques accidentales, después de fallos de corriente
- Arranque suave
- Protector resistente y de ajuste rápido
- Acceso directo a las escobillas, para una fácil y rápida substitución
- Suministrado con empuñadura AVS, protector, tuerca de apriete, contratuerca y llave

	WS 22-180 E	WS 22-180 DMS
Potencia de entrada (W)	2200	2200
Velocidad máxima (rpm)	8.500	8.500
Máx. capacidad de profundidad de corte (mm)	45	45
Diámetro del disco (mm)	180	180
Tamaño del eje	M14	M14
Interruptor de hombre muerto	No	Si
Peso (kg)	5,1	5,1
Se suministra en	-	-
Referencia	4935431690	4935431700
Código EAN	4002395194858	4002395194865



WS 22-180 E



4 002395 194858

WS 22-180 DMS



4 002395 194865

AMOLADORA DE 2400W

WS 24-180 V

- Potente motor de 2400W
- Empuñadura antivibración AVS para reducir la fatiga en articulaciones
- El recubrimiento con resina epoxi junto con la protección de jaula de pájaro en el inducido, previene la acumulación de polvo abrasivo, incrementando la vida de la herramienta
- Cojinetes protegidos de alta calidad
- Ajuste rápido del protector sin llaves (Snap-in)
- Gatillo de gran tamaño con arranque suave
- Arranque suave
- Suministrado con empuñadura AVS, protector, tuerca de apriete, contratuerca, llave y 4 m de cable

	WS 24-180 V
Potencia de entrada (W)	2400
Velocidad máxima (rpm)	8.500
Máx. capacidad de profundidad de corte (mm)	44
Diámetro del disco (mm)	180
Tamaño del eje	M14
Peso (kg)	5,3
Se suministra en	-
Referencia	4935446490
Código EAN	4002395136285



WS 24-180 V



4 002395 136285

AMOLADORA DE 2200W

WS 22-230

- Potente motor de 2200W con bobina protegida con resina epoxi para una mayor durabilidad y protección ante el polvo abrasivo y golpes
- Diseño extremadamente compacto de 485 mm y 5.1 Kg para un uso más cómodo
- Interruptor de seguridad que evita arranques accidentales, después de fallos de corriente
- Arranque suave
- Protector resistente y de ajuste rápido
- Acceso directo a las escobillas, para una fácil y rápida substitución
- Suministrado con empuñadura AVS, protector, tuerca de apriete, contratuerca y llave

	WS 22-230 E	WS 22-230 DMS
Potencia de entrada (W)	2200	2200
Velocidad máxima (rpm)	6.600	6.600
Máx. capacidad de profundidad de corte (mm)	68	68
Diámetro del disco (mm)	230	230
Tamaño del eje	M14	M14
Interruptor de hombre muerto	No	Si
Peso (kg)	5,2	5,2
Se suministra en	-	-
Referencia	4935431720	4935431730
Código EAN	4002395194889	4002395194902



WS 22-230 E



4 002395 194889

WS 22-230 DMS



4 002395 194902

AMOLADORA DE 2400W

WS 24-230 V

- Potente motor de 2400W
- Empuñadura antivibración AVS para reducir la fatiga en articulaciones
- El recubrimiento con resina epoxi junto con la protección de jaula de pájaro en el inducido, previene la acumulación de polvo abrasivo, incrementando la vida de la herramienta
- Cojinetes protegidos de alta calidad
- Ajuste rápido del protector sin llaves (Snap-in)
- Gatillo de gran tamaño con arranque suave
- Arranque suave
- Suministrado con empuñadura AVS, protector, tuerca de apriete, contratuerca, llave y 4 m de cable

	WS 24-230 V
Potencia de entrada (W)	2400
Velocidad máxima (rpm)	6.600
Máx. capacidad de profundidad de corte (mm)	68
Diámetro del disco (mm)	230
Tamaño del eje	M14
Peso (kg)	5,4
Se suministra en	-
Referencia	4935446500
Código EAN	4002395136292



WS 24-230 V



4 002395 136292

AMOLADORA DE 2400W

WS 24-230 GEV

- Potente motor de 2400W con bobina protegida con resina epoxi para una mayor durabilidad y protección ante el polvo abrasivo y golpes
- Diseño extremadamente compacto de 515 mm y 5.6 Kg para un uso más cómodo
- Interruptor de seguridad que evita arranques accidentales, después de fallos de corriente
- Arranque suave
- Protector resistente y de ajuste rápido
- Sistema antivibración AVS en el cuerpo de la máquina y empuñadura lateral AVS de 2 posiciones
- Puño trasero rotativo y engomado con 7 posiciones para una mayor comodidad
- Acceso directo a las escobillas, para una fácil y rápida substitución

	WS 24-230 GEV	WS 24-230 GV DMS
Potencia de entrada (W)	2400	2400
Velocidad máxima (rpm)	0 - 6.600	0 - 6.600
Máx. capacidad de profundidad de corte (mm)	68	68
Diámetro del disco (mm)	230	230
Tamaño del eje	M14	M14
Interruptor de hombre muerto	No	Si
Peso (kg)	5,6	5,6
Se suministra en	Kitbox	-
Referencia	4935431765	4935431775
Código EAN	4002395194964	4002395194971



WS 24-230 GEV



4 002395 194964

WS 24-230 GV DMS




4 002395 194971

TUERCA FIXTEC

EL PROCESO



12
SEGS

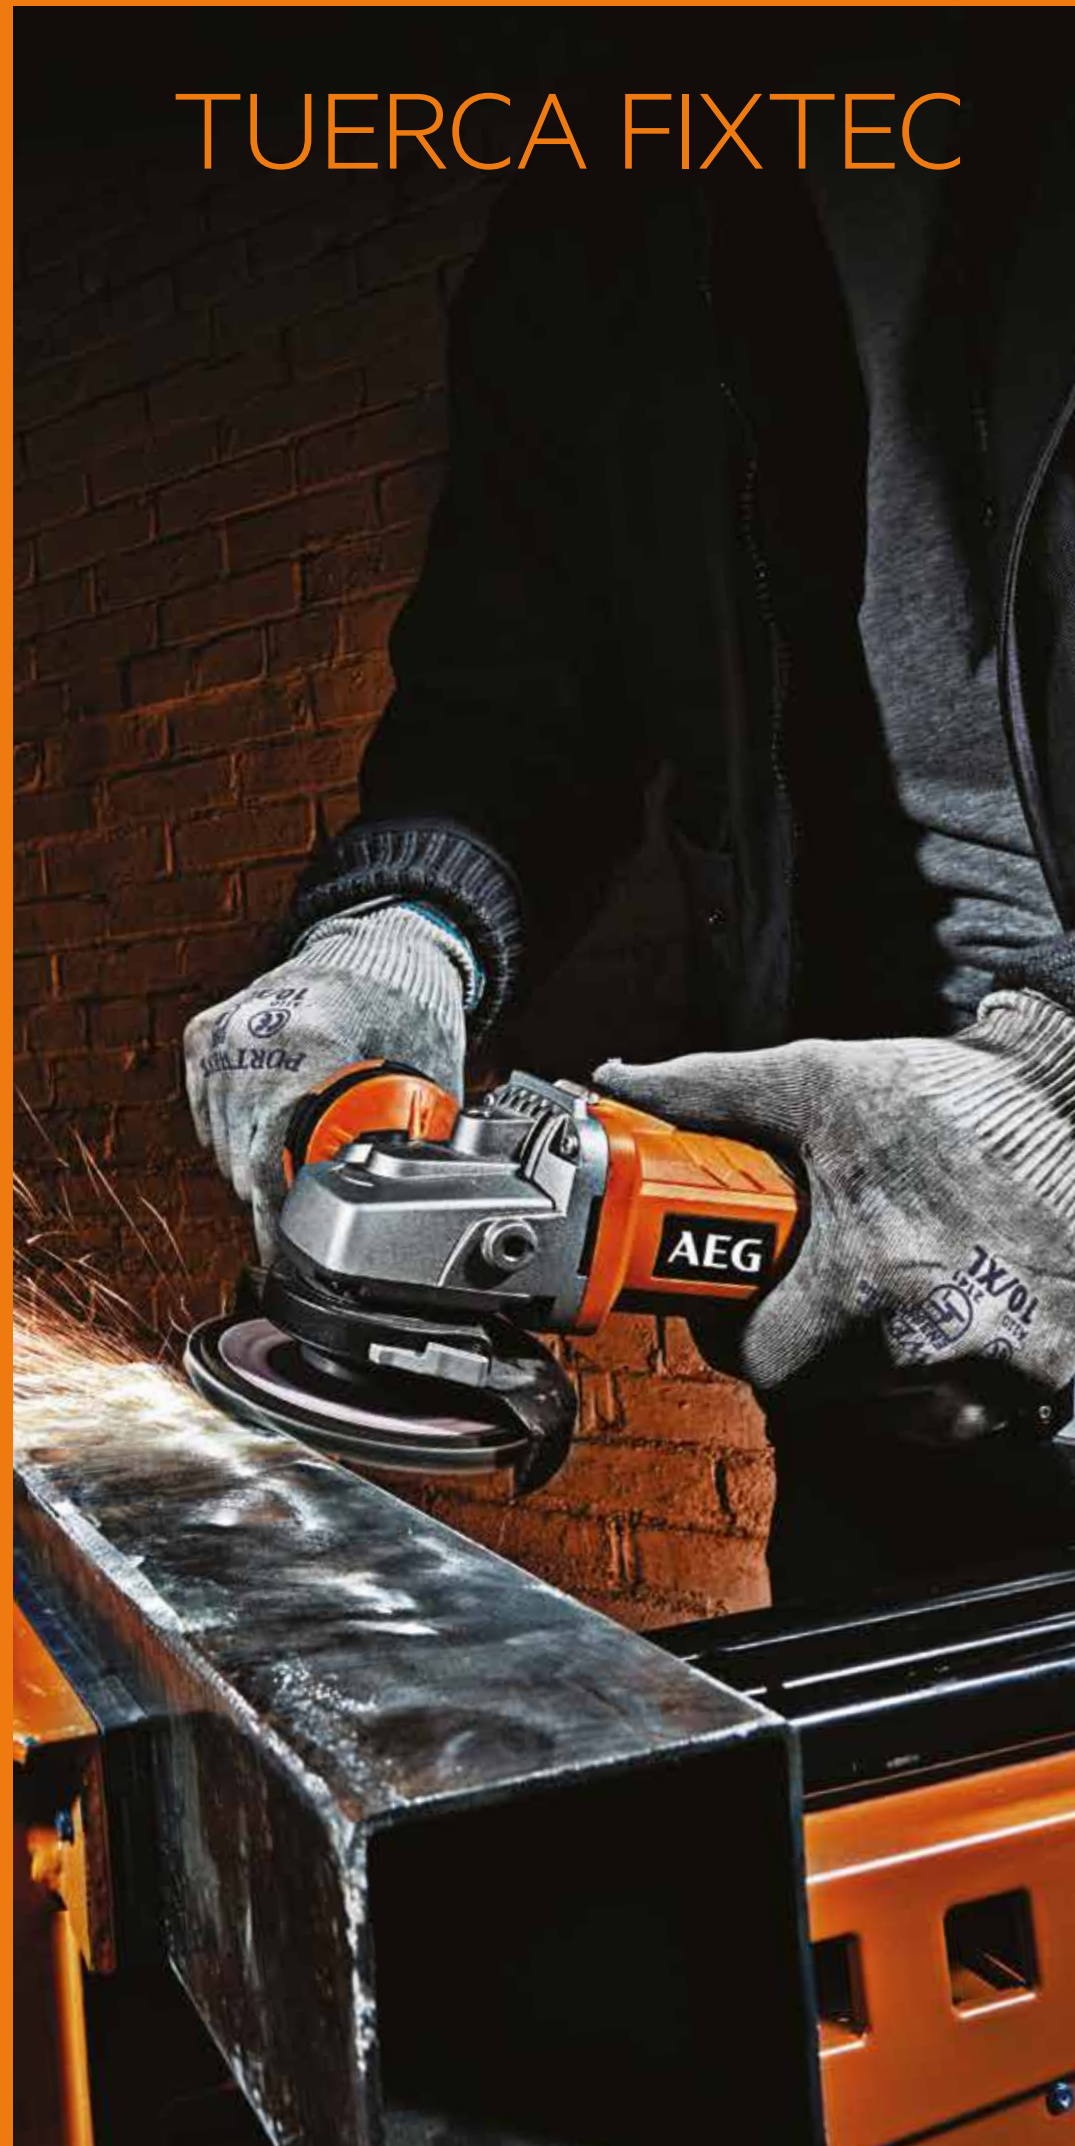

RECTIFICADORA

GS 500 E

- Amoladora recta de alta velocidad para manejar con una mano
- Electrónica de velocidad variable
- Escobillas autodesconectantes
- Caja de engranajes metálica de alta rotación
- Solo pesa 1,3 Kg.
- Gatillo ergonómico
- Suministrado con llave, pinza de 6 mm y 4m de cable



GS 500 E	
Potencia de entrada (W)	500
Velocidad máxima (rpm)	10.000 - 29.000
Capacidad de la pinza (mm)	6
Máx. capacidad de diámetro de disco (mm)	40
Máx. capacidad con punta de esmelirar (mm)	20
Peso (kg)	1,3
Se suministra en	-
Referencia	4935412985
Código EAN	4002395192939



RECTIFICADORA

GSL 600 E

- Electrónica de velocidad variable
- Eje alargado para llegar a lugares de difícil acceso
- Doble asentamiento de los rodamientos del eje, para una rotación mas suave
- Escobillas autodesconectantes
- Caja de engranajes metálica de alta rotación
- Solo pesa 1,9 Kg.
- Gatillo ergonómico
- Suministrado con llave, pinza de 6 mm y 4m de cable



GSL 600 E	
Potencia de entrada (W)	600
Velocidad máxima (rpm)	10.000 - 29.000
Capacidad de la pinza (mm)	6
Máx. capacidad de diámetro de disco (mm)	40
Máx. capacidad con punta de esmelirar (mm)	20
Peso (kg)	1,9
Se suministra en	-
Referencia	4935412965
Código EAN	4002395192946



PULIDORA

PE 150

- Pulidora de 1200W
- Velocidad electrónica variable para trabajar en diferentes materiales y acabados
- Engranaje especial, para un alto par del eje y velocidad ideal de pulido
- Escobillas autodesconectantes
- Acceso directo a las escobillas, para una fácil y rápida sustitución
- Bloqueo del eje
- Gatillo de gran tamaño
- Suministrado con empuñadura auxiliar, capucha para el cabezal, plato flexible y 4 m de cable



PE 150	
Potencia de entrada (W)	1200
Velocidad máxima (rpm)	900 - 2.500
Diámetro del disco (mm)	150
Tamaño del eje	M14
Peso (kg)	2,1
Se suministra en	-
Referencia	4935412266
Código EAN	4002395198443



LIJADORA

SE 12-180

- Lijadora de 1200W electrónica
- Velocidad electrónica variable para trabajar en diferentes materiales y acabados
- Alto par y gama de velocidades óptima para lijar, especialmente para acabados
- Escobillas autodesconectantes
- Acceso directo a las escobillas, para una fácil y rápida sustitución
- Bloqueo del eje
- Gatillo de gran tamaño
- Suministrado con empuñadura auxiliar con protector para la mano, tuerca de apriete, plato flexible y 4 m de cable



SE 12-180

Potencia de entrada (W)	1200
Velocidad máxima (rpm)	1.800 - 4.800
Diámetro del disco (mm)	180
Tamaño del eje	M14
Peso (kg)	2,5
Se suministra en	-
Referencia	4935412279
Código EAN	4002395198481

SE 12-180



4 002395 198481

TRONZADORA

SMT 355

- Potente motor de 2300W
- Capacidad de escuadra a izquierda y derecha, entre -45° a 0° y de 0° a 45°, con fijador rápido
- Bloqueo del eje para un cambio fácil y rápido del accesorio
- Protector para proteger al usuario de las chispas
- Protector sobredimensionado para una mayor seguridad
- Espacio para guardar la llave
- Base con goma para mayor estabilidad
- Escobillas reemplazables
- Suministrado con disco de 355mm, llave y 4 m de cable




SMT 355

Potencia de entrada (W)	2300
Velocidad máxima (rpm)	4280
Diámetro del disco (mm)	355
Diámetro de orificio (mm)	25,4
Peso (kg)	16,5
Se suministra en	-
Referencia	4935411770
Código EAN	4002395129638

SMT 355



4 002395 129638

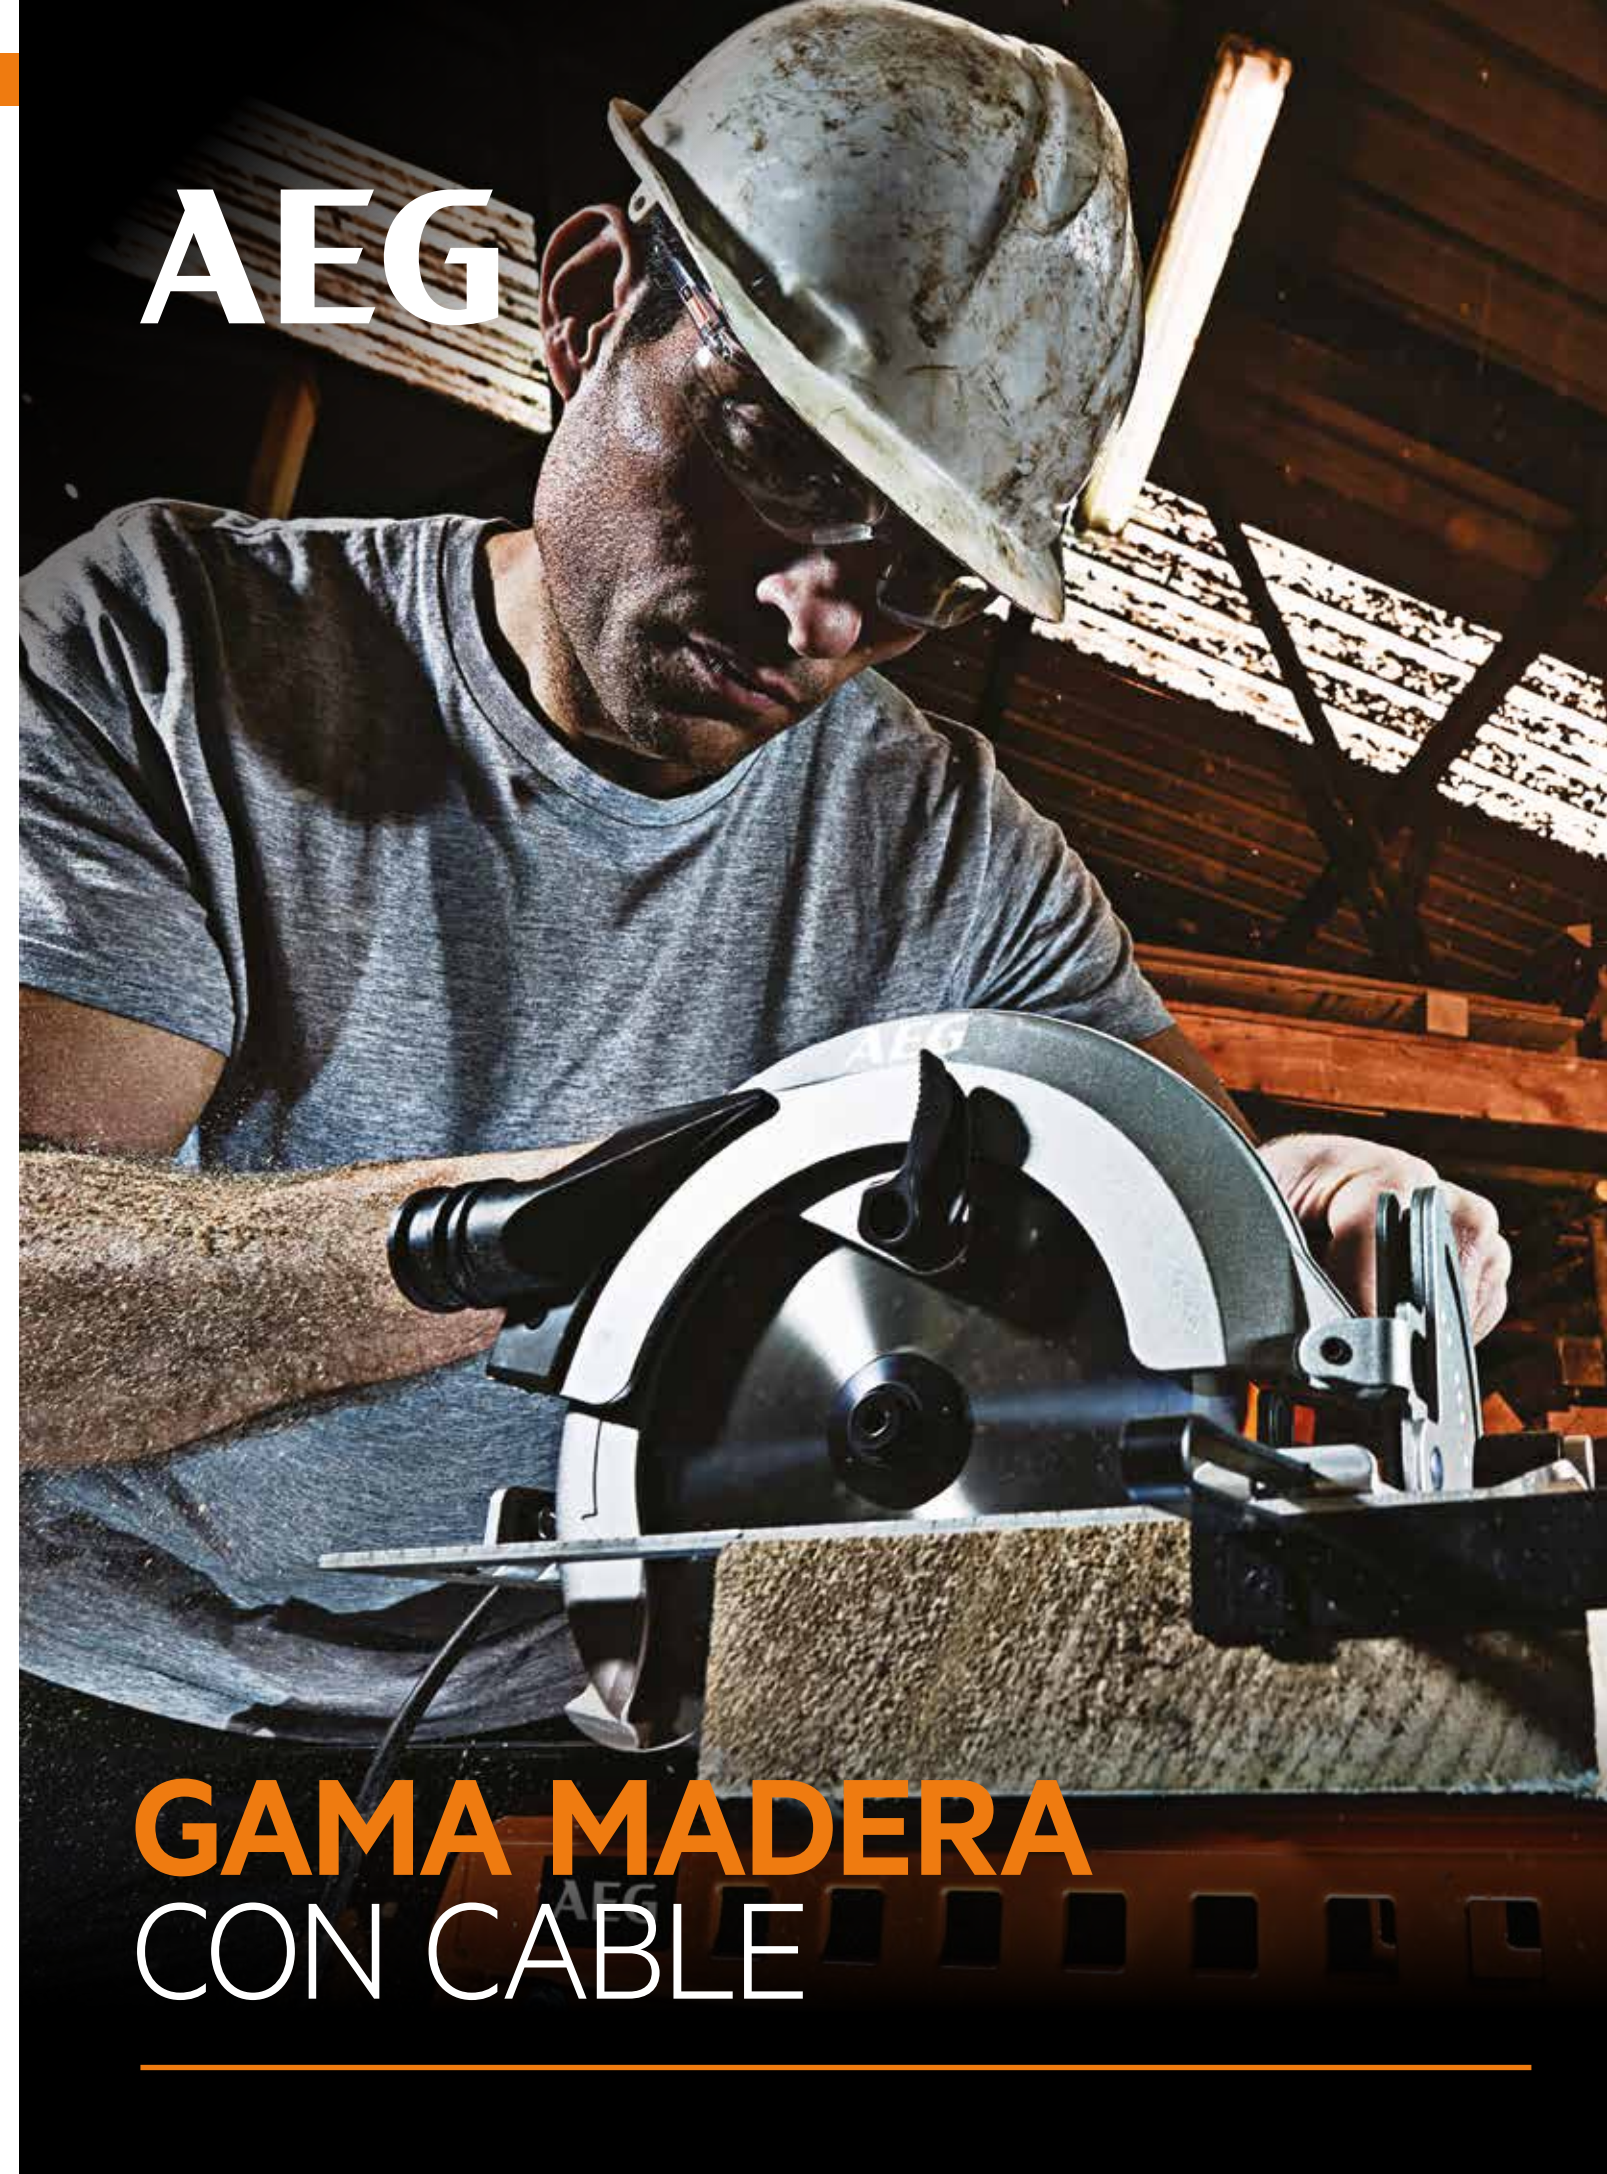

AEG

GAMA MADERA CON CABLE

MULTIHERRAMIENTA AC

OMNI 300

- Cabezales intercambiables sin herramientas para un cambio fácil y rápido entre aplicaciones
- Gatillo de gran tamaño con velocidad variable
- Uso con una sola mano
- LED integrado para iluminar el área de trabajo
- Cuerpo principal de la máquina



OMNI 300 KIT1	
Potencia de entrada (W)	300
Nº baterías suministradas	0
Rango de oscilación (opm)	20.000
Ángulo de oscilación izquierda/derecha (°)	2,0
Equipamiento estándar	1x cabezal de multiherramienta, accesorios
Se suministra en	Bolsa de transporte
Referencia	4935431790
Código EAN	4002395194995



SIERRA CIRCULAR DE 66 MM DE PROFUNDIDAD

KS 66-2

- Potente motor de 1600W
- Ajuste variable del ángulo a inglete de 0-56° con fijación a 45°
- Protector y base metálicas para una duración y estabilidad mejorada
- Palancas de grandes dimensiones para un fácil accionamiento
- Empuñadura frontal y trasera engomada y microtexturada
- 4m de cable
- Racor de extracción con conector DEK 26 para nuestros aspiradores AEG



KS 66-2	
Potencia de entrada (W)	1600
Velocidad máxima (rpm)	0 - 5800
Capacidad de corte (°)	0- 56
Diámetro del disco / Diámetro interior (mm)	190/30
Máx. Cap.de corte 45°/90°(mm)	47/64
Peso (kg)	4,8
Se suministra en	Bolsa de transporte
Referencia	4935446675
Código EAN	4002395136339



SIERRA CIRCULAR DE 55 MM DE PROFUNDIDAD

KS 55-2

- Potente motor de 1200W
- Ajuste variable del ángulo a inglete de 0-50° con fijación a 45°
- Base y guarda de magnesio para una mejor estabilidad y duración
- Palancas de grandes dimensiones para un fácil accionamiento
- Empuñadura frontal y trasera engomada y microtexturada
- 4m de cable
- Racor de extracción con conector DEK 26 para nuestros aspiradores AEG



KS 55-2	
Potencia de entrada (W)	1200
Velocidad máxima (rpm)	0 - 6.100
Capacidad de corte (°)	0 - 50
Diámetro del disco / Diámetro interior (mm)	165/20
Máx. Cap.de corte 45°/90°(mm)	41/54
Peso (kg)	3,3
Se suministra en	Bolsa de transporte
Referencia	4935446665
Código EAN	4002395136322



SIERRA DE CALAR

STEP 1200 BX

- Potente motor de 600W
- Sistema FIXTEC, para un cambio de cuchillas fácil, rápido y sin herramientas
- Ajuste pendular de 4 posiciones
- Electrónica de velocidad variable
- Sistema antivibraciones AVS para la comodidad del usuario
- Función de soplado para mantener la línea de corte limpia
- La base se puede mover hacia atrás para realizar cortes más próximos al borde y a bisel a 45°
- Suministrado con hoja, protector antiastillas, adaptador de aspiración, base deslizante, recolector de polvo y 4 m de cable



STEP 1200 BX	
Potencia de entrada (W)	600
Nº de carreras en vacío (cpm)	500 - 3000
Capacidad de corte (°)	45
Longitud de carrera (mm)	26
Selector Pendular	4
Máx. Cap.de corte madera / metal / aluminio (mm)	110/10/30
Peso (kg)	2,4
Se suministra en	Kitbox
Referencia	4935412819
Código EAN	4002395192694



SIERRA DE CALAR

STEP 100 X

- Sierra de calar de 700W
- Sistema FIXTEC, para un cambio de hojas fácil, rápido y sin herramientas
- 6 velocidades prefijadas para un mejor control
- Diseño mejorado con empuñadura engomada
- Salida de viruta
- La función de soplado mantiene la línea de corte limpia para una mejor precisión
- Ajuste de la base sin llaves para mover hacia atrás y así realizar cortes más próximos al borde y a bisel a 45°
- Suministrado con hoja, protector antiastillas, adaptador de aspiración y 4 m de cable



STEP 100 X	
Potencia de entrada (W)	700
Nº de carreras en vacío (cpm)	1000 - 3200
Capacidad de corte (°)	45
Longitud de carrera (mm)	20
Selector Pendular	4
Máx. Cap.de corte madera / metal / aluminio (mm)	100/10/20
Peso (kg)	2,3
Se suministra en	Kitbox
Referencia	4935451000
Código EAN	4002395136513



SIERRA DE CALAR

STEP 100

- Sierra de calar de 700W
- 6 velocidades prefijadas para un mejor control
- Diseño mejorado con empuñadura engomada
- Salida de viruta
- La función de soplado mantiene la línea de corte limpia para una mejor precisión
- Suministrado con hoja, protector antiastillas, adaptador de aspiración y 4 m de cable



STEP 100	
Potencia de entrada (W)	700
Nº de carreras en vacío (cpm)	1000 - 3200
Capacidad de corte (°)	45
Longitud de carrera (mm)	20
Selector Pendular	4
Máx. Cap.de corte madera / metal / aluminio (mm)	100/10/20
Peso (kg)	2,2
Se suministra en	-
Referencia	4935451001
Código EAN	4002395136520



SIERRA DE CALAR

STEP 80

- Sierra de calar de 700W
- 6 velocidades prefijadas para un mejor control
- Diseño mejorado con empuñadura engomada
- Salida de viruta
- La función de soplado mantiene la línea de corte limpia para una mejor precisión
- Suministrado con hoja, protector antiastillas, adaptador de aspiración y 4 m de cable

STEP 80	
Potencia de entrada (W)	700
Nº de carreras en vacío (cpm)	1000 - 3200
Capacidad de corte (°)	45
Longitud de carrera (mm)	20
Selector Pendular	4
Máx. Cap.de corte madera / metal / aluminio (mm)	80/10/20
Peso (kg)	2,2
Referencia	4935451002
Código EAN	4002395136537



STEP 80



4 002395 136537

SIERRA DE CALAR DE POMO

STEP 1200 XE

- Potente motor de 730W
- Sistema FIXTEC, para un cambio de cuchillas fácil, rápido y sin herramientas
- Ajuste pendular de 4 posiciones
- Interruptor con regulador de velocidad, para adecuar la velocidad al material
- Arranque suave para prevenir rebotes repentinos
- Electrónica integrada mantiene una velocidad constante bajo carga
- Cuerpo fino y ergonómico con zonas engomadas
- Conexión para aspiración del polvo

STEP 1200 XE	
Potencia de entrada (W)	730
Nº de carreras en vacío (cpm)	500 - 3000
Capacidad de corte (°)	45°
Longitud de carrera (mm)	26
Selector Pendular	4
Máx. Cap.de corte madera / metal / aluminio (mm)	135/10/30
Peso (kg)	2,4
Se suministra en	Kitbox
Referencia	4935412878
Código EAN	4002395192762



STEP 1200 XE



4 002395 192762

SIERRA DE CALAR DE CUERPO LARGO

ST 800 XE

- Potente motor de 705W
- Sistema FIXTEC, para un cambio de hojas fácil, rápido y sin herramientas
- Ajuste pendular de 4 posiciones
- Electrónica de velocidad variable
- Cuerpo fino y ergonómico con zonas engomadas
- Salida de viruta
- La función de soplado mantiene la línea de corte limpia para una mejor precisión

ST 800 XE	
Potencia de entrada (W)	705
Nº de carreras en vacío (cpm)	600 - 2700
Capacidad de corte (°)	45
Longitud de carrera (mm)	26
Selector Pendular	4
Máx. Cap.de corte madera / metal / aluminio (mm)	110/10/25
Peso (kg)	2,3
Se suministra en	Kitbox
Referencia	4935412950
Código EAN	4002395192892



ST 800 XE



4 002395 192892

SIERRA DE CALAR COMPACTA

PST 500 X

- Potente motor de 450W
- Sistema FIXTEC, para un cambio de hojas fácil, rápido y sin herramientas
- Iluminación led para ver la línea de corte
- Acción pendular
- Diseño compacto para trabajar en espacios reducidos
- La función de soplado mantiene la línea de corte limpia para una mejor precisión
- Suministrada con adaptador de aspirador transparente, adaptador antiastillas, 1 cuchilla y 4m de cable

PST 500 X	
Potencia de entrada (W)	450
Nº de carreras en vacío (cpm)	3700
Capacidad de corte (°)	45
Longitud de carrera (mm)	15
Selector Pendular	1
Máx. Cap.de corte madera / metal / aluminio (mm)	40/6/10
Peso (kg)	2,3
Se suministra en	Bolsa de transporte
Referencia	4935428260
Código EAN	4002395194315



PST 500 X



4 002395 194315

FRESADORA COMBO

MF 1400 KE

- 2 fresadoras en una, para un máxima flexibilidad en toda la clase de aplicaciones
- Arranque suave para prevenir rebotes repentinos
- Electrónica integrada mantiene una velocidad constante bajo carga
- Velocidad electrónica variable para trabajar en diferentes materiales y acabados
- Gran empuñadura Softgrip para reducir las vibraciones y mejorar la comodidad
- Carcasa del motor de diseño plano, con base engomada que favorece el movimiento y el cambio de fresa
- Pinza y collar de alta calidad que evita que el accesorio se afloje
- LED integrado para iluminar el área de trabajo
- Ajuste de la profundidad en la base para mayor comodidad
- Suministrada con pinzas de 8/12mm, llave, guía paralela, 5 guías de nivel, adaptador de extracción del polvo, base oval, base redonda, protector y 4m de cable

MF 1400 KE	
Potencia de entrada (W)	1400
Capacidad de la pinza (mm)	8 / 12
Capacidad de inclinación (mm)	64
Velocidad máxima (rpm)	10.000 - 23.000
Peso (kg)	5,7
Se suministra en	Bolsa de transporte
Referencia	4935411850
Código EAN	4002395193295



MF 1400 KE



4 002395 193295

FRESADORA

OF 2050 E

- Potente motor de 2050W
- Control de velocidad electrónico
- Ajuste preciso del control de profundidad
- Ajuste micrométrico de profundidad
- 3 posiciones fijas de profundidad de corte
- Escalas de ajuste de profundidad vertical
- Suministrado con 3 pinzas de 6/8/12mm, llave, guía paralela, guías de nivel, fresolín, adaptador para el polvo y 4 m de cable

OF 2050 E	
Potencia de entrada (W)	2050
Capacidad de la pinza (mm)	6/ 8/ 12
Capacidad de inclinación (mm)	66
Velocidad máxima (rpm)	10.000 - 20.000
Peso (kg)	6,2
Se suministra en	-
Referencia	4935403665
Código EAN	4002395125869



OF 2050 E



4 002395 125869

CEPILLO

PL 750

- Potente motor de 750W
- Expulsión de la viruta a izquierda y derecha para un trabajo óptimo
- La pestaña posterior, protege la base, la cuchilla y la superficie de trabajo
- Ajuste de profundidad en escalas de 0,2 mm para un mayor control y exactitud
- Escala indicadora de profundidad
- Suministrado con 2 hojas, guía paralela, saco para el polvo y llave



	PL 750
Potencia de entrada (W)	750
Velocidad máxima (rpm)	17.000
Máx. capacidad de profundidad de corte (mm)	2
Ancho de corte (mm)	82
Rebaje de profundidad (mm)	12
Peso (kg)	2,9
Se suministra en	-
Referencia	4935419140
Código EAN	4002395130481



SIERRA DE SABLE

US 900 XE

- Potente motor de 900W para cortes rápidos en diversos materiales
- Acción pendular con 19 mm de carrera, para una mayor potencia y rapidez en el corte
- Velocidad variable de 0-3500 cpm, especialmente necesaria en materiales sensibles a la temperatura
- Sistema FIXTEC, para un cambio de hojas fácil, rápido y sin herramientas
- 24% más ligera que otras sierras, para un mejor control
- Montaje de la hoja con una sola mano
- Empuñadura engomada para mayor comodidad
- Suministrado con 2 hojas y 4 m de cable



	US 900 XE
Potencia de entrada (W)	900
Nº de carreras en vacío (cpm)	0 - 3500
Longitud de carrera (mm)	19
Peso (kg)	2,9
Se suministra en	Bolsa de transporte
Referencia	4935419610
Código EAN	4002395193806



SIERRA DE SABLE

US 1300 XE

- Potente motor de 1300W
- Sistema FIXTEC, para un cambio de hojas fácil, rápido y sin herramientas
- Interruptor con regulador de velocidad, para un mayor control del corte y eficiencia
- Base ajustable para una mayor duración de la hoja
- Diseño ergonómico de la empuñadura y engomada para un uso más cómodo
- Las seguetas pueden ser giradas a 180°, para una variedad de aplicaciones
- Suministrado con 2 hojas y 4 m de cable



	US 1300 XE
Potencia de entrada (W)	1300
Nº de carreras en vacío (cpm)	0 - 2800
Longitud de carrera (mm)	30
Peso (kg)	3,8
Se suministra en	Kitbox
Referencia	4935413235
Código EAN	4002395197675



LIJADORA DE 1/4 DE HOJA + BASE DELTA

FDS 140

- Lijadora orbital de 260W compacta
- Ideal para trabajar en espacios reducidos y en techos
- Base delta para el lijado de esquinas
- Fijación rápida de las lijas
- Base de magnesio para una mejor estabilidad y menos vibraciones
- Extracción de polvo con bolsa o sistema de aspiración
- Empuñadura engomada para mayor comodidad
- Suministrado con 3 lijas (60, 80, 120G), base delta, saco para el polvo y 4 m de cable



	FDS 140
Potencia de entrada (W)	260
Velocidad máxima (rpm)	14.000
Rango de oscilación (opm)	20.000
Diámetro de oscilación (mm)	1,6
Tamaño de lija (mm)	115 x 140
Peso (kg)	1,5
Se suministra en	-
Referencia	4935416090
Código EAN	4002395129768



LIJADORA ORBITAL DE 1/2 HOJA

FS 280

- Potente motor de 500W
- Interruptor con regulador de velocidad, para un control óptimo
- Fijación rápida de la lija
- Extracción de polvo con bolsa o sistema de aspiración
- Suministrado con 3 lijas (80, 120, 240G), base delta, empuñadura auxiliar, saco para el polvo y 4 m de cable



	FS 280
Potencia de entrada (W)	500
Rango de oscilación (opm)	14.000 - 26.000
Tamaño de lija (mm)	115 x 280
Peso (kg)	3,0
Se suministra en	-
Referencia	4935419280
Código EAN	4002395133116



LIJADORA ROTORBITAL

EX 125 ES

- Interruptor con regulador de velocidad, para un control óptimo
- Arranque suave y freno del plato, para un trabajo libre de arañazos
- Diseño compacto y ergonómico
- Gatillo deslizando y sellado para mayor durabilidad
- Fijación rápida de la lija
- Extracción de polvo con bolsa o sistema de aspiración



	EX 125 ES
Potencia de entrada (W)	300
Velocidad máxima (rpm)	7000 - 12.000
Rango de oscilación (opm)	14.000 - 24.000
Diámetro de oscilación (mm)	2,4
Tamaño de lija (mm)	125
Peso (kg)	1,7
Se suministra en	Caja de cartón
Referencia	4935416100
Código EAN	4002395129799



LIJADORA ROTORBITAL

EX 150 ES

- Modo de doble órbita para un mejor control del lijado del material
- Interruptor con regulador de velocidad, para un control óptimo
- Arranque suave y freno del plato, para un trabajo libre de arañosos
- Cuerpo e interruptor sellado para mayor fiabilidad y facilidad de uso
- Fijación rápida de la lija
- Extracción de polvo con bolsa o sistema de aspiración
- Construcción metálica para una mayor resistencia y durabilidad
- Empuñadura engomada con microtextura
- Suministrado con 3 lijas de 80G, base, empuñadura auxiliar, saco para el polvo y 4 m de cable



EX 150 ES	
Potencia de entrada (W)	440
Velocidad máxima (rpm)	4000-10.000
Rango de oscilación (opm)	8000-20.000
Diámetro de oscilación (mm)	3,2/ 6,4
Tamaño de lija (mm)	150
Peso (kg)	2,8
Se suministra en	-
Referencia	4935443290
Código EAN	4002395135479



LIJADORA DE BANDA

HBS 1000 E

- Potente motor de 1010W
- Velocidad variable, para un mayor control y resultados óptimos
- Sistema de cambio fácil y sin herramientas de la banda de lija
- Acceso directo a las escobillas, para una fácil y rápida sustitución
- Rueda de control para un ajuste preciso de la alineación de la banda
- Diseño compacto, ideal para lijar cerca de bordes
- Construcción metálica para una mayor resistencia y durabilidad
- Extracción de polvo con bolsa o sistema de aspiración
- Suministrado con 1 banda de lija de 80G, empuñadura auxiliar, saco para el polvo y 4 m de cable



HBS 1000 E	
Potencia de entrada (W)	1010
Largo de la banda (mm)	533
Velocidad de la banda (rpm)	240 - 450
Superficie de lijado (mm)	75 x 145
Ancho de la banda (mm)	75
Peso (kg)	5,1
Se suministra en	Kitbox
Referencia	4935413205
Código EAN	4002395197613



LIJADORA DE BANDA

BBSE 1100

- Potente motor de 1100W
- Gran superficie de lijado de 100 x 140mm
- Preselección electrónica de la velocidad de la banda
- Rueda de control para un ajuste preciso de la alineación de la banda
- Extracción de polvo con bolsa o sistema de aspiración
- Suministrado con 1 banda de lija de 100G, saco para el polvo y 4 m de cable



BBSE 1100	
Potencia de entrada (W)	1100
Velocidad de la banda (rpm)	230 - 400
Largo de la banda (mm)	560
Ancho de la banda (mm)	100
Superficie de lijado (mm)	100 x 140
Peso (kg)	5,0
Se suministra en	-
Referencia	4935413530
Código EAN	4002395199037



PISTOLA DE AIRE CALIENTE

HG 560

- Selector de temperatura 300° o 560°
- 2 velocidades de flujo de aire 253 o 420 l/min
- Ventilador reforzado para un uso continuo
- Muy ligera con solo 0,85Kg
- Empuñadura engomada para una mayor comodidad y uso estacionario



HG 560 D	
Potencia de entrada (W)	1500
Caudal de aire (l/min)	253 - 420
Rango de temperatura (°C)	300 / 560
Peso (kg)	0,85
Se suministra en	Caja de cartón
Referencia	4935441015
Código EAN	4002395134991



PISTOLA DE AIRE CALIENTE

HG 600

- Ajuste de temperatura desde 90° hasta 600°
- 2 velocidades de flujo de aire 345 o 434 l/min
- Ventilador reforzado para un uso continuo
- Muy ligera con solo 0,9Kg
- Empuñadura engomada para una mayor comodidad y uso estacionario



	HG 600 V	HG 600 VK
Potencia de entrada (W)	2000	2000
Caudal de aire (l/min)	345 - 434	345 - 434
Rango de temperatura (°C)	90 - 600	90 - 600
Peso (kg)	0,9	0,9
Se suministra en	Caja de cartón	Kitbox
Referencia	4935441025	4935441035
Código EAN	4002395135011	4002395135035



INGLETADORA TELESCÓPICA

PS 254 L

- Ventilador interno que elimina hasta el 80% del polvo
- Iluminación LED y láser para una mejor precisión de corte
- Ajuste de profundidad de corte, permite hacer ranurados
- Indicador de inglete con topes metálicos. Inglete a 50° a izquierda o derecha
- Potente motor de 2000W y 5000 rpm
- Suministrado con disco de 48 dientes de TCT, mordaza, adaptador para aspirador y saco y tapa para el polvo



PS 254 L	
Potencia de entrada (W)	2000
Diámetro del disco (mm)	254
Velocidad máxima (rpm)	4500
Capacidad de corte a izquierda (°)	50
Capacidad de corte a derechas (°)	50
Máx. capacidad de profundidad de corte (mm)	90
Capacidad de corte a 90° (mm)	305
Máx. capacidad de inglete a 0° / bisel 90° (mm)	90 x 305
Máx. capacidad de inglete a 45° / bisel 90° (mm)	90 x 215
Máx. capacidad de inglete a 0° / bisel 45° (mm)	50 x 305
Máx. capacidad de inglete a 45° / bisel 45° (mm)	50 x 215
Peso (kg)	19,5
Se suministra en	-
Referencia	4935440670
Código EAN	4002395134687



INGLETADORA TELESCÓPICA

PS 216 L

- Ventilador interno que elimina hasta el 80% del polvo
- Iluminación LED y láser para una mejor precisión de corte
- Ajuste de profundidad de corte, permite hacer ranurados
- Indicador de inglete con topes metálicos
- Inglete a 50° a izquierda o derecha
- Potente motor de 1500W y 5000 rpm
- Suministrado con disco de 48 dientes de TCT, mordaza, adaptador para aspirador y saco y tapa para el polvo



PS 216 L	
Potencia de entrada (W)	1500
Diámetro del disco (mm)	216
Velocidad máxima (rpm)	5000
Capacidad de corte a izquierda (°)	50
Capacidad de corte a derechas (°)	50
Máx. capacidad de profundidad de corte (mm)	65
Capacidad de corte a 90° (mm)	65 x 305
Máx. capacidad de inglete a 0° / bisel 90° (mm)	65 x 305
Máx. capacidad de inglete a 45° / bisel 90° (mm)	65 x 215
Máx. capacidad de inglete a 0° / bisel 45° (mm)	36 x 305
Máx. capacidad de inglete a 45° / bisel 45° (mm)	36 x 215
Peso (kg)	16,5
Se suministra en	Caja de cartón
Referencia	4935440650
Código EAN	4002395134656



SOPORTE PARA INGLETADORA

PSU 1000

- Extensible a 2.3 m
- Bases de fijación para la máquina, de fácil y rápido montaje
- Soportes extensores, ajustables en altura
- Bajo peso 14Kg
- 180 Kg de carga máxima



PSU1000	
Referencia	4935440850
Código EAN	4002395134892



ASPIRADOR DE POLVO

AP2-200 ELCP

- Sistema CLEAR-PRESS de limpieza de filtro
- Aspirador clase L
- Filtro PET con bolsa de fieltro
- Para sólidos y líquidos
- Sensor de nivel de líquido
- Click System, cambio rápido de los accesorios
- Bolsa-filtro de doble pared de fieltro



AP2-200 ELCP	
Potencia de entrada (W)	1000
Volumen de aire (l/min)	3600
Máx. potencia de aspiración (mbar)	210
Capacidad del depósito (ml)	20
Diámetro de la manguera (mm)	32
Largo de la manguera (m)	3,5
Peso (kg)	7,5
Referencia	4935447460
Código EAN	4002395294190



MESA DE CORTE

TS 250 K

- Potente motor de 1800W
- 4800 rpm para cortes precisos sin esfuerzo
- 90 mm de profundidad de corte (53 mm a 45°)
- Guía paralela de sujeción para una gran estabilidad y precisión.
- Protección contra sobrecarga, para una mayor seguridad
- Arranque suave
- Extensión de mesa integrada, aumentando la superficie de trabajo hasta 645mm
- Banco desmontable con ruedas y ajuste de altura para un fácil transporte en la obra
- Espacio para guardar las llaves de ajuste
- Suministrada con disco de TCT de 36 dientes, guía de corte, banco con ruedas, empujador y llave

TS 250 K	
Potencia de entrada (W)	1800
Diámetro del disco (mm)	254 x 30
Velocidad máxima (rpm)	4800
Capacidad de corte (°)	45
Máx. Cap.de corte 45°/90°(mm)	62/90
Peso (kg)	41,0
Se suministra en	-
Referencia	4935449265
Código EAN	4002395133093



POTENCIA DE ASPIRACIÓN

Explicación del sistema
CLEAR-PRESS de
limpieza de filtro:



AP 300 ECP

Descripción	Referencia	Código EAN
Cartucho filtro.	4932352304	4002395369638
Bolsas filtro.	4932352307	4002395369669
Manguera de extensión antiestática, 4 m de largo, Ø 36 mm con racor para herramienta eléctrica.	4932352311	4002395369706
Manguera de prolongación de Ø 32 mm, 3,5 m, con racor para herramienta eléctrica.	4932352312	4002395369713

AP2-200 ELCP

Descripción	Referencia	Código EAN
Cartucho filtro.	4932352303	4002395369621
Bolsas filtro: 5 piezas.	4932352306	4002395369652
Manguera de prolongación de Ø 32 mm, 3,5 m, con racor para herramienta eléctrica.	4932352312	4002395369713

AEG



GAMA DE ACCESORIOS

BATERÍAS

18 V



	L1890RHD	L1860RHD	L1830RHD	L1850R	L1840R	L1820R
Tipo de batería	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Capacidad de batería (Ah)	9,0	6,0	3,0	5,0	4,0	2,0
Compatibilidad cargador	AL 1218G,AL 9618	AL 1218G,AL 9618	AL 1218G,AL 9618	AL 1218G,AL 9618	AL 1218G,AL 9618	AL 9618,BL 1218
Referencia	4932464231	4932464754	4932471051	4932451630	4932430170	4932430169
Código EAN	4058546221768	4058546226992	4058546286798	4002395140978	4002395378319	4002395378302

14.4 V



	L1430R GEN II	L1420R	L1415R	L1420 G3	L1415 G3
Tipo de batería	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Capacidad de batería (Ah)	3,0	2,0	1,5	2,0	1,5
Compatibilidad cargador	AL 9618,BL 1218,AL 1218G	AL 9618,BL 1218,AL 1218G	AL 9618,BL 1218,AL 1218G	AL 1214 G3	AL 1214 G3
Referencia	4932352657	4932430167	4932352656	4932451097	4932451096
Código EAN	4002395373154	4002395378289	4002395373147	4002395811236	4002395811229

12 V



	L1260	L1240	L1230	L1220	L1215
Tipo de batería	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Capacidad de batería (Ah)	6,0	4,0	3,0	2,0	1,5
Compatibilidad cargador	LL 1230	LL 1230	LL 1230	LL 1230	LL 1230
Referencia	4932459180	4932430166	4932352824	4932430165	4932352658
Código EAN	4002395288557	4002395378272	4002395288557	4002395378265	4002395373161

12 V



	L1215 G3	L1220 G3	L1215R
Tipo de batería	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Capacidad de batería (Ah)	1,5	2,0	1,5
Compatibilidad cargador	-	-	AL 9618,BL 1218
Referencia	4932430365	4932451094	4932451095
Código EAN	4002395380268	4002395811205	4002395811212

3.6 V



	SL 3.6
Tipo de batería	Li-ion
Capacidad de batería (Ah)	1,5
Compatibilidad cargador	LA 036
Referencia	4932352969
Código EAN	4002395376278

CARGADORES

	Tipo de batería	Rango de carga	Tiempo de carga	Referencia	Código EAN
AL1214G	Li-ion, NiCd, NiMH	12 - 14,4 V	60 min	4932352481	4002395371402
AL1218G	Li-ion, NiCd, NiMH	12 - 18 V	60 min	4932352528	4002395371860
BL 1218 GEN II	Li-ion, NiCd, NiMH	12 - 18 V	30 min	4932352659	400239537178
AL1214 G3	Li-ion	12 - 14 v	30 min	4932451098	4002395811243
LL1230	Li-ion	12 V	30 min	4932352096	4002395367498
LA 036	Li-ion, NiCd, NiMH	3,6 V	30 min	4932352097	4002395367504

JUEGO DE BROCAS SDS-PLUS

- Pastilla de alta calidad de 2 cortes, afiladas a 130°
- La pastilla está insertada más profundamente, así mejoramos la durabilidad y precisión.
- 2 espirales para una rápida retirada del polvo
- El tratamiento de la superficie, previene el doblado, mejorando la velocidad de perforado y resistencia a la abrasión.
- Power Set, robusto y compacto con cierre de seguridad
- Fabricadas en Alemania.

	Referencia	Código EAN
Expositor con 12 estuches SDS-Plus	4932352315	4002395369744
Estuche de brocas SDS-Plus (8uds)	4932352236	4002395368952
Ø 5/6/8 x 110 mm y Ø 6 (2uds)/8/10/12 x 160 mm		



JUEGO DE BROCAS PARA MAMPOSTERÍA

- Pastilla afilada con diamante a 130°
- Acabado pulido en negro para un corte y eliminación de viruta más rápido
- Fabricados con una aleación de acero para mayor robustez y precisión
- Power Set, robusto y compacto con cierre de seguridad

	Referencia	Código EAN
Expositor con 6 estuches de brocas para piedra	4932352238	4002395368976
Kit brocas para piedra (10pcs)	4932352239	4002395368983
Ø 4/5/5,5/6 (2uds)/7/8 (2uds)/9/10 mm		



JUEGO DE BROCAS PARA METAL POWER SET HSS-R (DIN 338)

- Brocas HSS-R fabricadas según norma DIN 338
- Acabado en óxido para una mejor evacuación de la viruta
- Punta normal afilada a 118°
- Espiral estándar tipo N para una retirada rápida de la viruta
- Power Set, robusto y compacto con cierre de seguridad

	Referencia	Código EAN
Expositor con 6 estuches de brocas para metal HSS-R	4932352240	4002395368990
Estuche con 19 brocas para metal HSS-R	4932352241	4002395369003
Ø 2 x 49 mm / Ø 2,5 (2uds) x 57 mm / Ø 3 (2uds) x 61 mm / Ø 3,5 (2uds) x 70 mm / Ø 4 (2uds) x 75 mm / Ø 4,5 (2uds) x 80 mm / Ø 5 (2uds) x 86 mm / Ø 6 (2uds) x 93 mm / Ø 7 x 109 mm / Ø 8 x 117 mm / Ø 9 x 125 mm / Ø 10 x 133 mm		



JUEGO DE BROCAS PARA METAL POWER SET HSS-G (DIN 338)

- Brocas HSS-G para metal fresadas según la norma DIN 338
- Punta de diseño estándar con ángulo de 118°
- Espiral estándar tipo N para una retirada rápida de la viruta
- Power Set, robusto y compacto con cierre de seguridad

	Referencia	Código EAN
Expositor con 6 estuches de brocas para metal HSS-G	4932352242	4002395369010
Estuche de 19 brocas para metal HSS-G	4932352243	4002395369027
Ø 2 x 49 mm / Ø 2,5 (2uds) x 57 mm / Ø 3 (2uds) x 61 mm / Ø 3,5 (2uds) x 70 mm / Ø 4 (2uds) x 75 mm / Ø 4,5 (2uds) x 80 mm / Ø 5 (2uds) x 86 mm / Ø 6 (2uds) x 93 mm / Ø 7 x 109 mm / Ø 8 x 117 mm / Ø 9 x 125 mm / Ø 10 x 133 mm		



JUEGO DE BROCAS HSS-G TIN POWER SET

- Brocas HSS-G para metal fresadas según la norma DIN 338
- Punta normal afilada a 118°
- Espiral estándar tipo N para una retirada rápida de la viruta
- El recubrimiento de titanio incrementa la velocidad de corte un 50% y un 300% la durabilidad
- Power Set, robusto y compacto con cierre de seguridad

	Referencia	Código EAN
Expositor con 6 estuches de brocas HSS-G Tin	4932352244	4002395369034
Estuche de 19 brocas para metal HSS-G Tin		
Ø 2 x 49 mm / Ø 2.5 (2uds) x 57 mm / Ø 3 (2uds) x 61 mm / Ø 3.5 (2uds) x 70 mm / Ø 4 (2uds) x 75 mm / Ø 4.5 (2uds) x 80 mm / Ø 5 (2uds) x 86 mm / Ø 6 (2uds) x 93 mm / Ø 7 x 109 mm / Ø 8 x 117 mm / Ø 9 x 125 mm / Ø 10 x 133 mm	4932352245	4002395369041



JUEGO DE BROCAS DE 3 PUNTAS PARA MADERA

- Fabricado con Cromo Vanadio de acuerdo a la norma DIN 7487 E
- Punta centradora que garantiza la precisión
- Espiral afilada para agujeros más limpios y sin astillas
- Power Set, robusto y compacto con cierre de seguridad

	Referencia	Código EAN
Expositor con 6 estuches de brocas para madera de 3 puntas	4932352246	4002395369058
Estuche de 8 brocas de 3 puntas para madera		
Ø 3 x 60 mm / Ø 4 x 75 mm / Ø 5 x 85 mm / Ø 6 x 97 mm / Ø 7 x 104 mm / Ø 8 x 117 mm / Ø 9 x 120 mm / Ø 10 x 133 mm	4932352247	4002395369065



JUEGO DE PUNTAS Y BROCAS PARA METAL POWER SET HSS-G (DIN 338)

- Brocas HSS-G para metal fresadas según la norma DIN 338
- Punta normal afilada a 118°
- Espiral estándar tipo N para una retirada rápida de la viruta
- Las puntas de atornillar están fresadas a partir de Acero S2
- Power Set, robusto y compacto con cierre de seguridad

	Referencia	Código EAN
Expositor con 6 estuches con brocas y puntas	4932352248	4002395369072
Estuche de 35 piezas con brocas para metal HSS-G y puuntas de atornillar		
Brocas HSS-G: Ø 2 / 2.5 / 3 / 3.2 / 3.5 / 4 / 4.5 / 6 / 8 / 10mm - Puntas 25mm: PH1 (2uds) / PH2 (2uds) / PH3 (2uds) / PZ1 (2uds) / PZ2 (2uds) / PZ3 (2uds) / TX10 (2uds) / TX15 (2uds) / TX20 (2uds) / TX25 (2uds) / TX30 / TX40 - Puntas 50mm: PH2 / PZ2 - Portapuntas magnético	4932352249	4002395369089



JUEGO DE SEGUETAS PARA MADERA/METAL

- Aplicaciones en madera:
- T144D - Corte rápido
- T101B - Corte limpio y sin astillas
- Aplicaciones en metal:
- T118A - Corte de chapas de metal 1.5-4 mm
- T118B - Corte de chapas de metal 3-6 mm
- Juego de alta calidad y compacto con cierre de seguridad

	Referencia	Código EAN
Expositor 6 conjuntos de hojas para sierras de calar	4932352252	4002395369119
Estuche Power-Set con 50 seguetas para madera y metal		
10 x T 144 D/ 10 x T 101 B/ 15 x T 118 A/ 15 x T 188 B	4932352253	4002395369126



JUEGO DE PUNTAS

- COLDfire® es un tratamiento especial de endurecimiento para conseguir metales más resistentes y con mayor durabilidad. Este proceso criogénico es un tratamiento permanente que afecta a toda la punta y no sólo es un recubrimiento. El proceso criogénico se realiza en 2 etapas; primero, se endurece la punta, calentandola hasta 870°. El segundo paso consiste en enfriarla por debajo de los -148°, utilizando una atmosfera seca de nitrógeno. El resultado es una punta con una durabilidad excepcional
- 40% más fuerte - las puntas mantienen su forma y resisten más torsión
- 45% más de durabilidad, permite atornillar un 45% más de tornillos

COLDfire®
Cryogenically Treated

	Referencia	Código EAN
Expositor con 6 estuches de 40 puntas	4932352254	4002395369133
Estuche de 40 puntas de atornillar		
25mm: PH1 / PH2 (2uds) / PH3 / PZ1 (2uds) / PZ2 (2uds) / PZ3 (2uds) / TX6 / TX7 / TX8 / TX9 / TX10 (2uds) / TX15 (2uds) / TX20 (2uds) / TX25 (2uds) / TX30 / TX40 / Hex 3 / Hex 4 / Hex 5 / Hex 6 / SL 0.6 x 4.5 / SL 0.8 x 5.5 / SL 1.0 x 5.5 / SL 1.2 x 6.5 - 50mm: PH1 / PH2 / PZ1 / PZ2 / TX10 / TX15 / TX20 - Portapuntas magnético	4932352255	4002395369140



JUEGO DE BROCAS PARA METAL PROFI-BOX HSS-R (DIN 338)

- Brocas HSS-R fabricadas según norma DIN 338
- Ángulo de corte a 118°
- Acabado en óxido para una mejor evacuación de la viruta
- Caja metálica

	Referencia	Código EAN
Expositor con 10 estuches de 19 brocas HSS-R	4932352460	4002395371198
Estuche metálico de 19 brocas para metal HSS-R		
Ø 1 hasta 10 mm en incrementos de 0.5 mm	4932352459	4002395371181



JUEGO DE BROCAS MAXI-MIX


- Contiene un mix de brocas para madera, metal y mampostería (18 piezas)
- Caja metálica

	Referencia	Código EAN
Expositor con 10 estuches Maxi-Mix	4932352464	4002395371235
Estuche Maxi-Mix de 18 brocas		
Brocas para mampostería: Ø 3/4/5/6/8/10 mm; Brocas para metal HSS-R: Ø 3/4/5/6/8/10 mm; Brocas para madera: Ø 3/4/5/6/8/10 mm	4932352463	4002395371228



WB1- ADAPTADOR ANGULAR Y 10 PUNTAS DE ATORNILLAR

- Contiene: Adaptador WB1 y puntas de 25mm de PH1/ PH2/ PZ1/ PZ2 (2pcs)/ PZ3/ TX15/ TX20/ Hex 4/ Hex 5
- Tan solo 30mm de altura, es ideal para trabajar en espacios limitados y muy estrechos
- Se adapta a todas las maquinas. El anclaje Hex.1/4" encaja directamente en el portabrocas evitando que patine
- Anclaje magnético Hex. de 1/4". Acepta puntas y accesorios con anclaje Hex. de 1/4"
- Ajustable a la situación del trabajo. 360° de posición variable para una mejor comodidad de uso
- Calidad industrial hasta 11 Nm de par y 400rpm
- Engranajes de acero especial de alta resistencia



	Referencia	Código EAN
Expositor 10 conjuntos WB1	4932430174	4002395378357
Adaptador angular WB1		
Adaptador angular WB1 y 10 puntas de atornillar	4932430173	4002395378340

JUEGO DE PUNTAS MAXI-BIT

	Referencia	Código EAN
Expositor con 20 estuches de puntas	4932399494	4002395361144
Estuche de 10 puntas Maxi-Bit		
SL 0.6 x 4.5 / SL 0.8 x 5.5 / SL 1.5 x 6.5 / PH1 / PH2 / PH3 / PZ1 / PZ2 / PZ3 - Portapuntas magnético de 1/4"	4932399493	4002395361151



JUEGO DE PUNTAS PROFI-BIT

	Referencia	Código EAN
Expositor con 17 estuches de puntas	4932399496	4002395361168
Estuche de 17 puntas de atornillar		
SL 0.8 x 5.5 / SL 1.2 x 6.5 / PH1 / PH2 (2uds) / PH3 / PZ1 / PZ2 (2uds) / PZ3 / TX10 / TX15 / TX20 / TX25 / TX30 / TX40 - Portapuntas magnético de 1/4"	4932399495	4002395361175



TUERCAS FIXTEC

- FIXTEC: cambio del disco en segundos, sin necesidad de herramientas adicionales
- Sólo necesita 12 segundos para cambiar un disco usado por uno nuevo
- Sólo 8mm de grosor, permite mayor superficie del disco en el material
- Compatible con todas las amoladoras de la competencia hasta 150mm, con eje de M14
- Con 2 orificios para poder retirarla con una llave estándar, en caso de que esta quede muy apretada o atascada



	Referencia	Código EAN
Expositor con 12 tuercas FIXTEC	4932358936	4002395326693
Tuerca FIXTEC	4932358225	4002395325528

BROCAS SDS-PLUS DE 2 CORTES / PAQUETE DE 10 UNIDADES

- Pastilla de alta calidad de 2 cortes, afiladas a 130°
- La pastilla está insertada más profundamente, así mejoramos la durabilidad y precisión.
- 2 espirales para una rápida retirada del polvo
- El tratamiento de la superficie, previene el doblado, mejorando la velocidad de perforado y resistencia a la abrasión.
- Fabricadas en Alemania.

Ø (mm)	Largo total (mm)	Longitud de trabajo (mm)	Cantidad	Referencia	Código EAN
5	110	50	10	4932352256	4002395369157
5.5	110	50	10	4932352257	4002395369164
6	110	50	10	4932352258	4002395369171
6	160	100	10	4932352259	4002395369188
7	160	100	10	4932352260	4002395369195
8	110	50	10	4932352261	4002395369201
8	160	100	10	4932352262	4002395369218
8	210	150	10	4932352263	4002395369225
10	160	100	10	4932352264	4002395369232
10	210	150	10	4932352265	4002395369249
10	260	200	10	4932352266	4002395369256
12	160	100	10	4932352267	4002395369263
12	210	150	10	4932352268	4002395369270
Single Power Set 8pcs - SDS-plus drill bits (8pcs) with Ø 5/6/8 x 110 mm and Ø 6 (2pcs)/8/10/12 x 160 mm				4932352236	4002395368952
SDS-plus Starter Set with Ø 6 / 8 / 10 x 160mm, point chisel and flat chisel				4932352653	4002395373116




BROCAS SDS-MAX DE 2 CORTES

Ø (mm)	Largo total (mm)	Longitud de trabajo (mm)	Cantidad	Referencia	Código EAN
16	540	400	1	4932352687	4002395373451
18	540	400	1	4932352688	4002395373468
20	520	400	1	4932352689	4002395373475
22	520	400	1	4932352690	4002395373482
25	520	400	1	4932352691	4002395373499
28	570	450	1	4932352692	4002395373505
30	570	450	1	4932352693	4002395373512
32	570	450	1	4932352694	4002395373529




PUNTEROS Y CINCELES SDS-PLUS

Descripción	Largo (mm)	Ancho (mm)	Cantidad	Referencia	Código EAN
Puntero	200	-	1	4932352269	4002395369287
Cinzel	200	20	1	4932352270	4002395369294
Cinzel ancho	200	35	1	4932352271	4002395369300
Set of 3 SDS-plus chisels Juego de 3 punteros SDS-Plus				4932352272	4002395369317

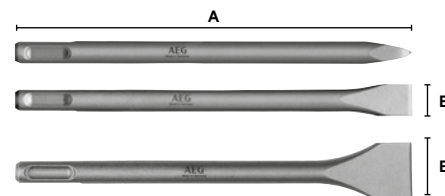

PUNTEROS Y CINCELES SDS-MAX


Descripción	Largo (mm)	Ancho (mm)	Cantidad	Referencia	Código EAN
Puntero	400	-	1	4932352685	4002395373437
Cinzel	400	25	1	4932352686	4002395373444



JUEGO MULTI-MIX DE 75 PIEZAS, BROCAS Y PUNTAS

Referencia	Código EAN
4932352670	4002395373284


Brocas para metal HSS-R: 2 x 1 mm / 1 x 1.5 mm / 1 x 2 mm / 1 x 2.5 mm / 1 x 3 mm / 1 x 3.5 mm / 1 x 4 mm - Brocas de 3 puntas para madera: 3 x 3 mm / 3 x 4 mm / 2 x 5 mm / 1 x 6 mm / 1 x 7 mm / 1 x 8 mm / 1 x 10 mm - Brocas para mampostería: 1 x 4 mm / 1 x 5 mm / 1 x 5.5 mm / 3 x 6 mm / 1 x 6.5 mm / 2 x 7 mm / 1 x 8 mm / 1 x 10 mm / 1 x 12 mm - Puntas de atornillar de 25 mm: 1 x PH 0 / 1 x PH 1 / 3 x PH 2 / 1 x PH 3 / 1 x PZ 0 / 1 x PZ 1 / 3 x PZ 2 / 1 x PZ 3 / 1 x SQ 1 / 1 x SQ 2 / 1 x SQ 3 / 1 x TX 10 / 1 x TX 15 / 1 x TX 20 / 1 x TX 25 / 1 x TX 30 / 1 x TX 40 / 1 x Hex 4 / 1 x Hex 5 / 1 x Hex 6 / 1 x SL 3 / 1 x SL 4 / 1 x SL 5 / 1 x SL 6 / 1 x SL 7 / 1 x SL 8 - Puntas de atornillar de 50 mm: 1 x PH 2 / 1 x PZ 2 / 1 x SL 4 / 1 x SL 6 / 1 x SL 8 - Vasos: 1 x 5 mm / 1 x 6 mm / 1 x 7 mm / 1 x 8 mm / 1 x 10 mm / 1 x 12 mm - Avellanador a 45° con anclaje hex. 1/4"; Portapuntas magnético 1/4"



JUEGO DE 50 PIEZAS DRILL&DRIVE

Referencia	Código EAN
4932430411	4002395380725

Brocas para metal HSS-G: 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6 mm - Brocas para mampostería: 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10 mm - Vasos: Hex 6, 8, 10 mm - Brocas para madera de 3 puntas: 4, 5, 6, 7, 8 mm - Brocas de pala para madera: 16, 18 mm - Puntas de atornillar: 25mm: Plana 0.6 x 4.5 / 0.8 x 5.5 / PH 1 / PH 2 / PH 3 / PZ 1 / PZ 2 / PZ 3 / TX 10 / TX 15 / TX 20 / TX 25 / TX 30 / TX 35 / TX 40 / Hex 4 / Hex 5 / Hex 6 - 50 mm: PH 1 / PZ 2 - Portapuntas magnético de 1/4"



BROCAS PARA METAL HSS-G COBALTO (DIN 338)

- Brocas HSS-G de aleación de Cobalto para metal, fresadas según la norma DIN 338. Acabado pulido. Punta de 4 cortes afilada a 135° para taladrar directamente sin necesidad de marcar el material
- 5% de cobalto, mejora la resistencia a altas temperaturas
- Espiral tipo N de ángulo normal
- Ideal para perforación de aceros hasta 1000 N/mm², como aceros a prueba de ácidos o INOX
- Color bronce

Ø (mm)	Largo total (mm)	Longitud de trabajo (mm)	Cantidad	Referencia	Código EAN
2.0	49	24	2	4932430416	4002395380770
3.0	61	33	2	4932430417	4002395380787
3.2	65	36	2	4932430418	4002395380794
4.0	75	43	2	4932430419	4002395380800
4.8	86	52	1	4932430420	4002395380817
5.0	86	52	1	4932430421	4002395380824
6.0	93	57	1	4932430422	4002395380831
7.0	109	69	1	4932430423	4002395380848
8.0	117	75	1	4932430424	4002395380855
9.0	125	81	1	4932430425	4002395380862
10.0	133	87	1	4932430426	4002395380879
11.0	142	94	1	4932430427	4002395380886
12.0	151	101	1	4932430428	4002395380893
13.0	151	101	1	4932430429	4002395380909




BROCAS PARA PIEDRA

- Pastilla de carburo de 2 cortes con ángulo de 130°, para perforar ladrillo y bloques de hormigón celular

Ø (mm)	Largo total (mm)	Longitud de trabajo (mm)	Cantidad	Referencia	Código EAN
4	75	40	1	4932363591	4002395332410
5	85	50	1	4932363593	4002395332434
5.5	85	50	1	4932363595	4002395332458
6	100	60	1	4932363597	4002395332472
6	150	85	1	4932367032	4002395333967
7	100	60	1	4932363599	4002395332496
8	120	80	1	4932363600	4002395332502
8	200	135	1	4932363612	4002395332366
10	120	80	1	4932363602	4002395332526
10	200	135	1	4932363613	4002395332373
12	150	85	1	4932363604	4002395332540
Single Power Set Stone Drill Bits (10pcs)				4932352239	4002395368983

Kit brocas para piedra (10pcs)

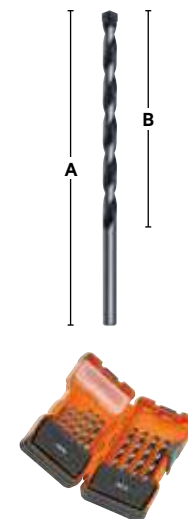







CORONAS BIMETÁLICAS DE ALTO RENDIMIENTO

Ø (mm)	Ø (pulgadas)	Referencia	Código EAN	Ø (mm)	Ø (pulgadas)	Referencia	Código EAN
14	9/16	4932367244	4002395335947	57	2 1/4	4932367266	4002395336173
16	5/8	4932367245	4002395335954	60	2 3/8	4932367267	4002395336180
19	3/4	4932367247	4002395335978	64	2 1/2	4932367268	4002395336197
20	25/32	4932367248	4002395335985	65	2 9/16	4932367269	4002395336203
21	13/16	4932367249	4002395335992	68	2 11/16	4932371580	4002395345250
22	7/8	4932367250	4002395336005	70	2 3/4	4932367271	4002395336227
24	5/8	4932367251	4002395336012	73	2 7/8	4932367272	4002395336234
25	1	4932367252	4002395336029	76	3	4932367273	4002395336241
27	1 1/16	4932367253	4002395336036	79	3 1/8	4932367274	4002395336258
29	1 1/8	4932367289	4002395336043	83	3 1/4	4932367275	4002395336265
30	1 3/16	4932367254	4002395336050	89	3 1/2	4932367277	4002395336289
32	1 1/4	4932367255	4002395336067	92	3 5/8	4932367278	4002395336296
35	1 3/8	4932367256	4002395336074	98	3 7/8	4932367280	4002395336319
38	1 1/2	4932367257	4002395336081	102	4	4932367281	4002395336326
40	1 9/16	4932367258	4002395336098	105	4 1/8	4932367282	4002395336333
43	1 11/16	4932367259	4002395336104	114	4 1/2	4932367284	4002395336357
44	1 3/4	4932367260	4002395336111	121	4 3/4	4932367285	4002395336364
48	1 7/8	4932367262	4002395336135	127	5	4932367286	4002395336371
51	2	4932367263	4002395336142	152	6	4932367288	4002395336395
54	2 1/8	4932367265	4002395336166				

	Referencia	Código EAN
Husillo Hex11mm - 5/8" x 18	Husillo para coronas Ø32 a 152 mm	4932367421
Husillo Hex9mm - 1/2" x 20	Husillo para coronas de Ø14 a 30 mm	4932367422
Broca piloto larga	Para utilizar con husillo 4932367421	4932367423
Broca piloto corta	Para utilizar con husillo 4932367422	4932367424



SEGUETAS PARA SIERRAS DE CALAR, PARA MADERA/PLÁSTICO/METAL

Largo de la hoja (mm)	Paso de diente (mm)	Nº de referencia	Cantidad	Descripción	Máx. capacidad en madera (mm)	Máx. capacidad de corte en laminado (mm)	Máx. capacidad en parquet laminado (mm)	Máx. capacidad en PVC (mm)	Máx. capacidad en metales no ferrosos (mm)	Máx. capacidad de corte en tubería de hierro (mm)	Máx. capacidad de corte en aluminio (mm)	Referencia	Código EAN	
75	3	T 111 C	5	Cortes bastos	5-60							4932352144	4002395367979	
50	1.35	T 101 AO	5	Cortes rápidos, limpios y curvos								4932352145	4002395367986	
75	4	T 244 D	5	Cortes bastos y curvos								4932352146	4002395367993	
75	4	T 144 D	5	Cortes rápidos y bastos								4932352147	4002395368006	
	75	2.5	T 101 B	5	Cortes muy limpios y sin astillas							4932352148	4002395368013	
	75	4	T 101 D	5	Cortes rápidos, limpios y sin astillas							4932352149	4002395368020	
	55	12	T 118 A	5	Cortes en chapas finas de metal				1.5-4	1.5-4		4932352150	4002395368037	
	55	2	T 118 B	5	Cortes bastos en metal				3-6	3-6	3-10	4932352151	4002395368044	
	Estuche de 12 seguetas												4932373494	4002395349944
	Estuche Power-Set con 50 seguetas para madera y metal												4932352253	4002395369126

DISCOS PARA SIERRAS CIRCULARES

Largo total (mm)	Longitud de trabajo (mm)	Nº de dientes	Ancho de corte (canal) (mm)	Tablero de fibrocemento	Panel de aglomerado	Tablero de fibra de densidad media	Laminado de aglomerado	Contrachapado y tablero de filamentos orientados	Plásticos	Placa de cartón yeso	Metales no ferrosos, perfiles de aluminio	Corte fino	Referencia	Código EAN
127	20	6	1.8	✓						✓		✓	4932352534	4002395371921
127	20	40	1.8		✓	✓	✓	✓	✓			✓	4932352535	4002395371938
160	20	48	2.2		✓	✓	✓	✓	✓			✓	4932352868	4002395375264
160	20	48	2.2								✓	✓	4932352869	4002395375271
165	20	24	2.6		✓	✓	✓	✓	✓			✓	4932430311	4002395379729
165	20	52	2.8		✓	✓	✓	✓	✓			✓	4932430312	4002395379736
184	30	24	1.8		✓	✓	✓	✓	✓			✓	4932352874	4002395375325
190	30	24	2.2		✓	✓	✓	✓	✓			✓	4932430469	4002395381302
190	30	48	2.8		✓	✓	✓	✓	✓			✓	4932430470	4002395381319












DISCOS PARA SIERRAS CIRCULARES A BATERÍA

Largo total (mm)	Longitud de trabajo (mm)	Nº de dientes	Ancho de corte (canal) (mm)	Tablero de fibrocemento	Panel de aglomerado	Tablero de fibra de densidad media	Laminado de aglomerado	Contrachapado y tablero de filamentos orientados	Plásticos	Placa de cartón yeso	Metales no ferrosos, perfiles de aluminio	Corte fino	Referencia	Código EAN
165	15.8	18	1.5		✓	✓	✓	✓	✓			✓	4932430366	4002395380275

DISCOS PARA INGLETADORAS

Largo total (mm)	Longitud de trabajo (mm)	Nº de dientes	Ancho de corte (canal) (mm)	Tablero de fibrocemento	Panel de aglomerado	Tablero de fibra de densidad media	Laminado de aglomerado	Contrachapado y tablero de filamentos orientados	Plásticos	Placa de cartón yeso	Metales no ferrosos, perfiles de aluminio	Corte fino	Referencia	Código EAN
216	30	48	2.4		✓	✓	✓	✓	✓				4932430721	4002395383825
254	30	48	3.2		✓	✓	✓	✓	✓				4932430471	4002395381326
254	30	80	3.2								✓	✓	4932430472	4002395381333
305	30	60	3.2		✓	✓	✓	✓	✓			✓	4932430473	4002395381340
305	30	96	3.2								✓	✓	4932430474	4002395381357

HOJAS DE SIERRA SABLE PARA MADERA / PLÁSTICO / METAL

Largo de la hoja (mm)	Paso de diente (mm)	Nº de referencia	Cantidad	Descripción	Referencia	Código EAN	
	150	2.5	S811H	3	Corte en maderas con y sin clavos, maderas, placas de yeso de 3 a 100mm, metales no ferrosos, aluminio 3 a 10mm y tubos de plástico	4932318127	4002395301959
	150	4.2	S744D	2	Cortes rápidos y curvos de 6 a 100mm	4932323801	4002395304240
	150	4	S644D	2	Corte rápido en maderas y plásticos, corte de incisión, desde 6 a 100mm	4932323800	4002395304233
	240	8.5	S1542K	2	Diente especial endurecido para un corte rápido en madera verde o quemada, de 20 a 180mm	4932323804	4002395304271
	300	4.2	S1344D	2	Cortes limpios de maderas y plásticos, de 6 a 250mm	4932323802	4002395304257
	150	1.4	S922EF	3	Corte de todo tipo de metales, con un espesor de 1.5 a 4mm	4932354792	4002395324477
	150	1.8	S922BF	3	Corte de todo tipo de metales, con un espesor de 3 a 10mm	4932354789	4002395324446
	230	Coarse grit	S1130R	2	Corte de materiales abrasivos como fibra de vidrio, poliéster, epoxi, melaminas, hierro de fundición	4932373386	4002395348817
	450	17	-	1	Corte de materiales abrasivos como ladrillos, bloque	4932430447	4002395381081
	300	4.2	-	1	Corte de materiales congelados	4932430448	4002395381098
	400	4.2	-	1	Corte de materiales congelados	4932430449	4002395381104


ACCESORIOS

Descripción	Referencia	Código EAN
Xtractor La solución ideal para la salida de viruta El Xtractor puede ser utilizado por los aspiradores de casa o industriales con un racor de 26-41mm.	4932373501	4002395351862




UCHILLAS PARA MULTIHERRAMIENTA

- Cuchillas AEG con anclaje universal, compatibles con todas las marcas más populares
- Cada blíster de hojas, contiene




Descripción	Ancho de corte (mm)	Máx. capacidad de profundidad de corte (mm)	Cantidad	Referencia	Código EAN
Hoja bimetálica de incisión; Para cortes en maderas, metal, PVC. Cortes incisores en madera, metal, cobre o aluminio	28	40	1	4932430315	4002395379767
Hoja de incisión, Para cortes en maderas, PVC. Cortes incisores en maderas blandas o duras, PVC, Corte a ras	28	40	1	4932430316	4002395379774
Hoja de incisión - Para cortes en maderas, PVC. Cortes incisores en maderas blandas o duras, PVC; Corte a ras	9	40	1	4932430317	4002395379781
Hoja bimetálica de incisión; Para cortes en maderas, metal, PVC. Cortes a ras, o incisores en maderas. Corte de acero. Tubos / perfiles de cobre, aluminio, metálicos, PVC	88	20	1	4932430319	4002395379804
Hoja para eliminación de juntas; Para retirar la pasta de las juntas, mortero, etc... en suelos y paredes.	85	20	1	4932430318	4002395379798
Estuche de 9 piezas - 2x hojas bimetálicas de incisión; 2x hojas de incisión de 28mm; 2x hojas de incisión de 9mm; 1x hoja bimetálica de incisión; 1x rascador; 1x eliminador de juntas			9	4932430314	4002395379750
Juego de arandelas; Para poder utilizar en multiherramienta Bosch; Para poder utilizar en multiherramienta Dremel			2	4931441298	4002395872541

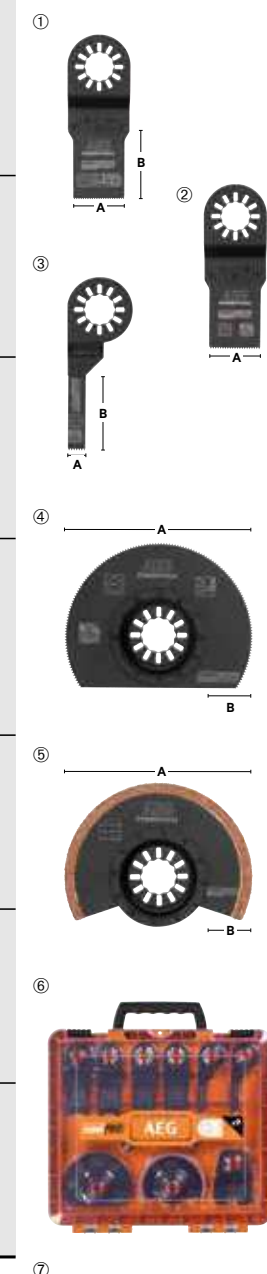

ACCESORIOS DE LIJADO PARA MULTIHERRAMIENTA


Descripción	Grano	Dimensiones (mm)	Cantidad	Referencia	Código EAN
Base de lijado		93x93	1	4932430320	4002395379811
Juego de 10 lijas con fijación rápida: 4 X Grano 60, 3 X Grano 80, 3 X Grano 120. Aplicación: Madera, PVC. Para el lijado de pequeñas zonas, como por ejemplo esquinas, cantos, etc. Superficies y zonas de difícil acceso tales como lamas de ventanas o puertas.	6080120	93x93	10	4932430321	4002395379828

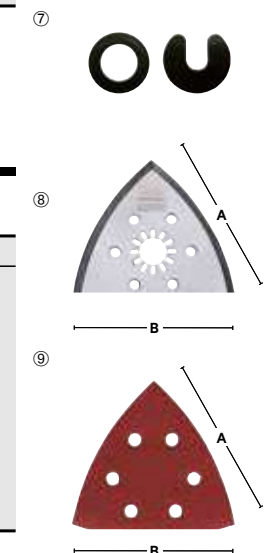

LIJA DE FIJACIÓN RÁPIDA PARA FDS 140

- Lijas preperforadas para metal, madera, pintura, lacas, pastas
- Tipo de grano: alúmina fundida medio abierta
- Liga de resina artificial en papel de alta resistencia


Grano	Dimensiones (mm)	Cantidad	Referencia	Código EAN
60	115 x 107	10	4932352420	4002395370795
80	115 x 107	10	4932352421	4002395370801
120	115 x 107	10	4932352422	4002395370818
240	115 x 107	10	4932352423	4002395370825



LIJA DE FIJACIÓN POR GRAPA PARA FDS 140


- Lijas preperforadas para metal, madera, pintura, lacas, pastas
- Tipo de grano: alúmina fundida medio abierta
- Liga de resina artificial en papel de alta resistencia

Grano	Dimensiones (mm)	Cantidad	Referencia	Código EAN
60	115 x 140	10	4932352424	4002395370832
80	115 x 140	10	4932352425	4002395370849
120	115 x 140	10	4932352426	4002395370856
240	115 x 140	10	4932352427	4002395370863



LIJAS DELTA DE FIJACIÓN RÁPIDA PARA FDS 140

Grano	Dimensiones (mm)	Cantidad	Referencia	Código EAN
60	110 x 88	10	4932352925	4002395375837
80	110 x 88	10	4932352926	4002395375844
120	110 x 88	10	4932352927	4002395375851
240	110 x 88	10	4932352928	4002395375868



DISCOS DE LIJA DE FIJACIÓN RÁPIDA CON 6 AGUJEROS

- Lijas preperforadas para metal, madera, pintura, lacas, pastas
- Tipo de grano: alúmina fundida medio abierta
- Liga de resina artificial en papel de alta resistencia

Grano	Ø (mm)	Cantidad	Referencia	Código EAN
40	150	5	4932430454	4002395381159
60	150	5	4932430455	4002395381166
80	150	5	4932430456	4002395381173
120	150	5	4932430457	4002395381180
180	150	5	4932430458	4002395381197
240	150	5	4932430459	4002395381203



ACCESORIOS PARA PULIDORA DE FIJACIÓN RÁPIDA

Descripción	Ø (mm)	Tamaño (mm)	Cantidad	Referencia	Código EAN
Base para pulir	150	25	1	4932430450	4002395381111
Bonete de lana para pulir	150		1	4932430453	4002395381142
Esjonja para pulir – dura	150	50	1	4932430452	4002395381135
Esjonja para pulir – blanda	150	50	1	4932430451	4002395381128



PLATOS DE LIJADO

Descripción	Ø (mm)	No. de agujeros	Referencia	Código EAN
Base para EX 125 ES. Completa con anillo de goma como repuesto.	125	8	4932352870	4002395375288
Base para EX 150 ES. Completa con anillo de goma como repuesto.	150	6	4932352871	4002395375295



UN SISTEMA. UNA BATERÍA.

PRO 18v



AEG POWERTOOLS promete ser fiel a su herencia y ofrecer soluciones inteligentes, innovadoras y de alto rendimiento al profesional de hoy y de mañana.

Techtronic Industries Iberia S.L.
Av. fuentemar 20 Planta 1 Oficina 5 -
Pol. Ind. Coslada
28823 Coslada (Madrid)
España
Tel. 91 627 92 28
Fax. 91 627 91 87

AEG-POWERTOOLS.EU

AEG

© AEG POWERTOOLS

AEG is a registered trademark used under license from AB Electrolux (publ).